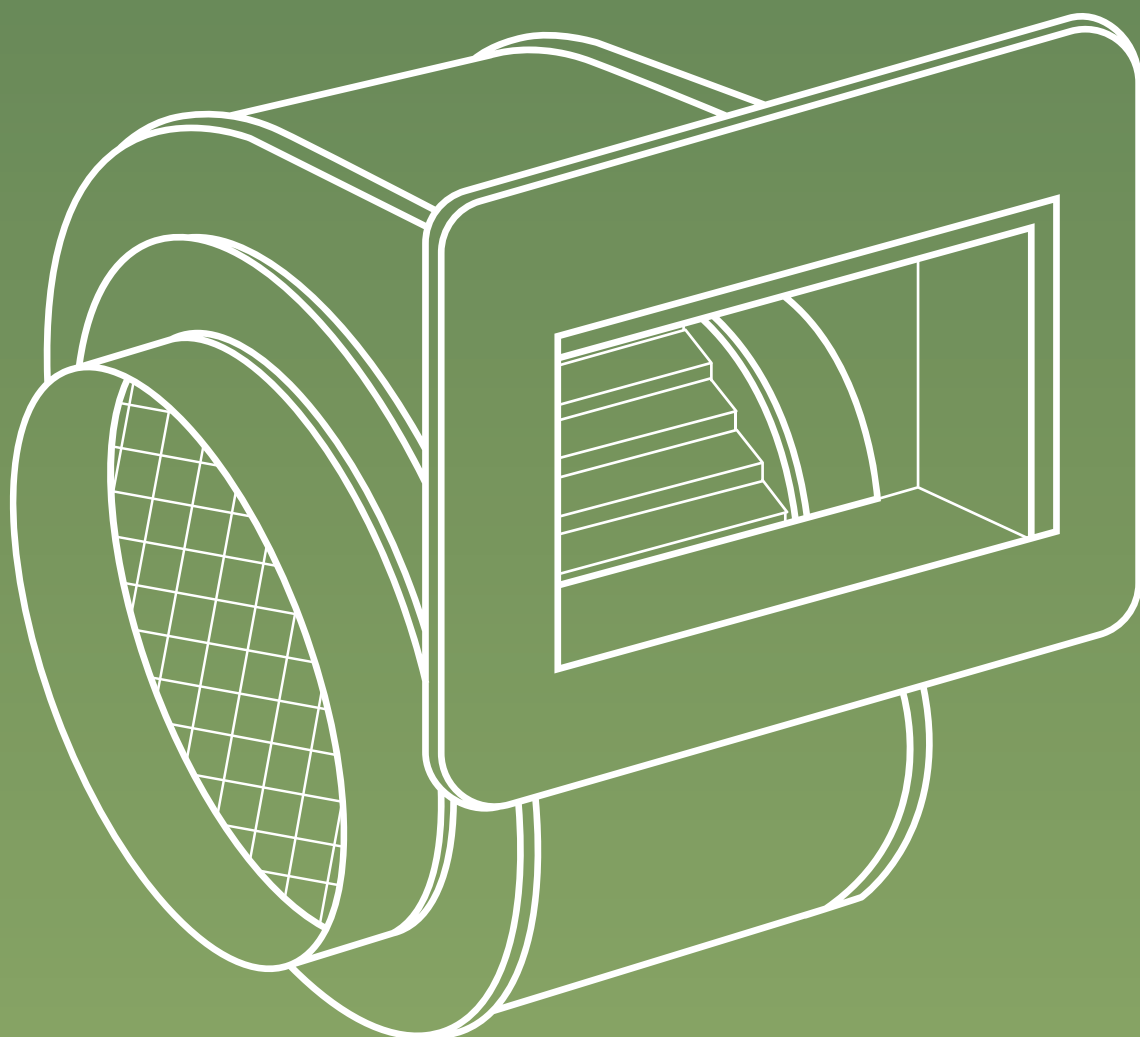


Air Deviser Industrial Co., Ltd.

尚昱技研有限公司



2024

INDEX

02	公司簡介	Company Profile
03	產品特色	Product Characteristic
04	轉向介紹	Rotation
05	產品總表	Technical Data
10	風輪	Blower Wheel
13	高速送風機	High Speed Air Blower
18	臥式送風機	Foot Mounted Air Blower
21	立式送風機	Vertical Mounted Air Blower
26	雙風機型	High Speed Double Air Blower
29	雙吸送風機	Double Suction Air Blower
36	離心式送風機	Centrifugal Blower
45	空氣燃燒機	Combustion Blower
52	排風機	Draft Inducer
66	壁爐送風機	Furnace Blower
71	冷熱空調風機	HVAC Blower
76	傳導風機	Air Booster Fan
78	風機馬達	Blower Fan Motor
80	吹地機	Carpet Dryer
82	氣墊吹氣專用機	Inflatable Blower



Company Profile

公司簡介

Air Deviser Industrial Co., Ltd. specializing in air blowers, centrifugal blowers and blower wheels, etc. exports its products to the global market under its AD brand.

We are a Taiwan-based company with headquarter in Taiwan and manufacturing facilities in both China and Vietnam. With more than 30 years of experience in the blower industries, we possess strong capability in R&D skill and OEM capability. As of today, we have developed a wide range of blower fans and fan wheels in various sizes for customer's option. To serve our customers, the blowers with the superior quality at a competitive price, we spare no effort in keeping researching and developing the state-of-the-art technology for our products.

If you are meeting any questions in air moving issues, Air Deviser is your best partner for the solutions!!

尚昱技研有限公司乃是多翼式送風機、送風輪的專業製造商。公司總部設立於台灣，並於中國與越南擁有製造工廠，旗下技術團隊擁有 30 年以上的送風機製造經驗，基於多年送風機製造經驗，本公司不但擁有優秀的研發技術以及承製 OEM 訂單的能力，對於風機所面臨的技術問題亦有強大的解決問題的能力，截至目前為止，本公司已開發出各式不同規格、尺寸的送風機及送風輪，提供給客戶視不同的需求條件作不同選擇。

本公司一向重視員工的生產效率以及產品的品質管理，對於來自客戶的每張訂單，我們均謹慎以對，期以最迅速的交期及最優良的品質來服務我們每一位寶貴的客戶，對我們而言，我們最大的成就即是來自於客戶對我們產品的肯定。秉持著好還要更好的經營理念，我們一直不斷致力於生產技術的研發及生產設備的改良，並以最具競爭性的價格提供客戶最好的商品，此外，我們提供客戶技術上的協助，讓客戶的產品產生加分效果。所以，當您面臨任何關於排送風的技術問題，找到尚昱，您就找到答案！

Branch

分公司

CHINA

中國

Kunshan Fan Tech Co.,Ltd

上煜電子有限公司

No.20, East Road, Dashi Zhangpu Kunshan
Jiangsu Province 215323 China

江蘇省昆山市張浦鎮大市淞滬東路 20 號

Tel: 86-512-57256137

Tel: 86-512-57256137

Fax: 86-512-57256135

Fax: 86-512-57256135

Dongguan Feng Yu Hardware Co., Ltd.

東莞風昱五金有限公司

No. 308, Jiu Cun Road, Yuan Jiang Yuan
Village, Changping Town , Dongguan City ,
Guangdong Province, China

廣東省東莞市常平鎮元江元舊村路 308 號

Tel: 86-769-83810956

Tel: 86-769-83810956

Fax: 86-769-83810957

Fax: 86-769-83810957

VIETNAM

越南

Air King Company Limited

Air King Company Limited

Lô 29, Đường Đ.10 và Đường Đ.25,
Khu Công Nghiệp Châu Đức, Xã Nghĩa Thành,
Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ,
Việt Nam

Lô 29, Đường Đ.10 và Đường Đ.25,
Khu Công Nghiệp Châu Đức, Xã Nghĩa Thành,
Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ,
Việt Nam

Tel: 84 0254-396-6699

Tel: 84 0254-396-6699



Product Characteristic

產品特色

1. Centrifugal blowers and blower wheels have versatile functions for air circulating applications and the blowers creating high air volume with low vibration.
 2. Commonly used in HVAC systems for ventilating, air conditioning, drying, dehumidifying etc.
 3. Also be used in cleanroom facilities for air circulating and refreshing, or be fitted on machinery for air suction, discharging, heating, cooling etc.
 4. As the compact fans are designed to be directly coupled with the motor, they are easily installed and maintained.
 5. Double-suction blowers are made featuring three speeds that will yield different air capacity and air pressure at different speeds, which can offer customers different options to cope with practical needs.
 6. The blower wheels are in single inlet and twin-inlet construction in various sizes with diameters of 100mm ~ 762mm can made of galvanized steel, aluminum and stainless steel.
 7. All blower wheels are calibrated by a dynamic balancing machine after manufacture to ensure minimal vibration during operation.
1. 多翼式送風機及送風輪特色是風量大、震動小且用途多樣。
 2. 常用於冷暖空調設備、一般工廠、無菌無塵室等環境做空調、冷暖循環、排送風、通風等。
 3. 也可用於產業機械如包裝機、收縮機、紫外線乾燥機、熱風烤箱、曝光機、壓膜機、大型印刷機等多種機械作乾燥、送熱、散熱等用。
 4. 亦可用於廚房油煙抽風、充氣設備如廣告充氣拱門, 充氣跳墊等等, 功能相當多樣且廣泛。
 5. 送風機的出風口可視機型並依需求裝配圓形或方形外框及作適當的角度調整, 馬達採直結式體積小, 不佔空間, 易於維修保養。
 6. 雙入口型風車並有三段變速設計, 方便客戶視實際需求作適當選擇。
 7. 風輪有單口雙口設計, 尺寸齊全, 可使用鍍鋅板, 鋁板及不鏽鋼板等金屬材質, 成品均經由電子動力平衡機測試, 平衡度佳, 運轉平穩不震動。




Rotation

轉向介紹

Blower Wheel Rotation 風輪轉向


CW (clockwise)

A 向 - 順時針轉



CCW (counter-clock wise)

B 向 - 逆時針轉

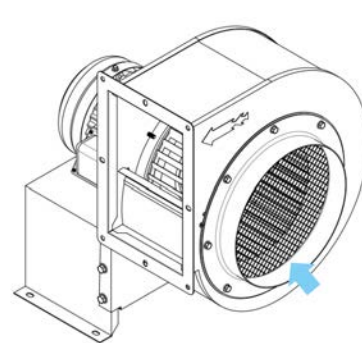
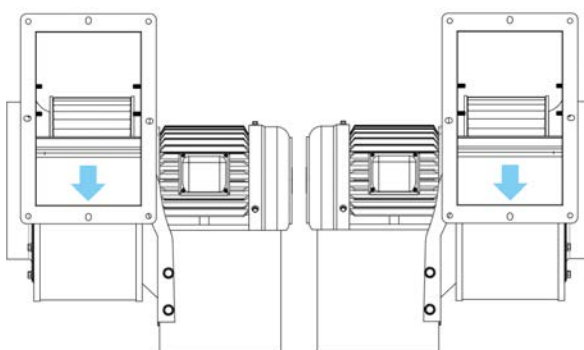
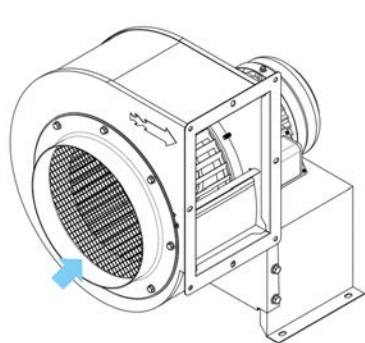


View from the blower wheel's hub 從凸輪方向看

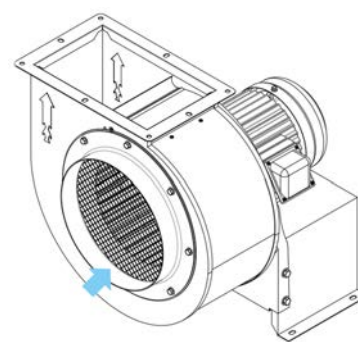

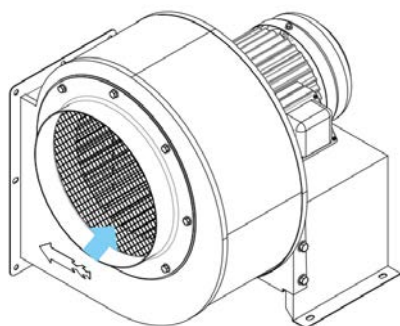
Centrifugal Blower Rotation 風機轉向

A or CW (clockwise)

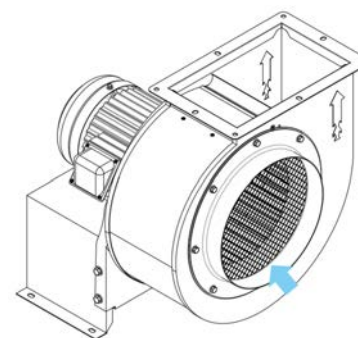

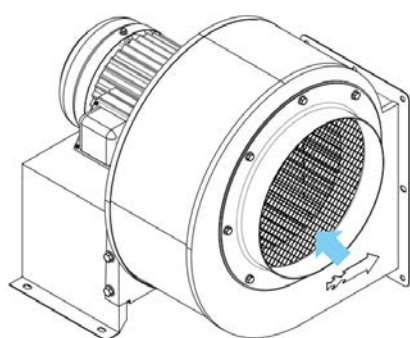
B or CCW (counter-clock wise)



A or CW (clockwise)



B or CCW (counter-clock wise)



View from the air inlet 從入風方向看



Technical Data

產品總表

TECHNICAL DATA / 特性													
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量		
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow		
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh
High Speed Single Blower / 高速送風機													
AD063ASP	110	60	1	0.18	2	1/250	3200	10.5	0.41	107	0.6	21.2	36
	220	50		0.1			2742	7	0.28	71	0.5	17.7	30
AD076B	110/220	60	1	0.32	2	1/30	3380	19	0.75	194	1.8	63.6	108
		50	1	0.2			2860	19	0.75	194	1.8	63.6	108
AD100B	110/220	60	1	0.55/0.3	2	1/17	3345	26	1.02	265	2.7	95.3	162
		50		0.3			2870	18	0.71	184	2.2	77.7	132
AD125A	110/220	60	1	2.0/1.3	2	3/10	3272	66.6	2.62	679	11.6	410	696
		50		1			2800	46	1.81	469	9.5	335.4	570
	220/380	60	3	0.7	2	1/4	3272	66.6	2.62	679	11.6	410	696
		50		0.4			2800	46	1.81	469	9.5	335.4	570
AD127A	110/220	60	1	0.85/0.42	2	1/15	3220	44	1.73	449	4	141	240
		50		0.45			2800	30.5	1.20	311	3.3	116.5	198
AD150A	110/220	60	1	6.4/3.2	2	1/2	3460	84	3.31	857	14.8	522.6	888
		50		3.5			2930	58	2.28	592	12.5	441.4	750
	220/380	60	3	2	2	1/2	3460	84	3.31	857	14.8	522.6	888
		50		1			2930	58	2.28	592	12.5	441.4	750
AD180A	220/380	60	3	3.2	2	1	3460	137	5.39	1397	27	954.4	1620
		50		1.1			2930	96	3.78	979	23	812.1	1380
AD200A	220/380	60	3	8.1	2	2	3320	205	8.07	2091	44	1553.6	2640
		50		3			2820	145	5.71	1480	31	1094.6	1860
Foot Mounted Air Blower / 臥式送風機													
AD230AE	110/220	60	1	6.0	4	1/2	1705	50.5	1.99	515	25	883	1500
		50		3.0			1460	35	1.38	357	21	741.5	1260
	220/380	60	3	2.1	4	1/2	1705	50.5	1.99	515	25	883	1500
		50		1.1			1460	35	1.38	357	21	741.5	1260
AD270AE	220/380	60	3	4.4	4	1	1646	63	2.48	643	48	1694.9	2880
		50		1.8			1475	44	1.73	450	40	1412.4	2400
AD310AE	220/380	60	3	8.1	4	2	1592	98	3.86	1000	78	2754.2	4680
		50		3.0			1460	73	2.87	745	68.5	2418.7	4110
Vertical Mounted Air Blower / 立式送風機													
AD125AV	110/220	60	1	0.6/0.3	4	1/20	1640	17	0.67	173	5.5	194	330
		50		0.3			1450	12.5	0.49	122	4.6	162	276
AD150AV	110/220	60	1	1.2/0.6	4	1/10	1720	20	0.79	204	7.4	261	444
		50		0.75			1450	14.5	0.57	148	6.2	219	372
AD180AV	110/220	60	1	1.3	4	1/8	1650	30	1.18	306	13	460	780
		50		0.7			1400	24	0.94	245	8	288	480
AD200AV	110/220	60	1	3.2	4	1/3	1650	45	1.77	459	21	741	1260
		50		1.6			1430	36	1.42	367	16	565	960
AD230AV	220/380	60	3	2.1	4	1/2	1705	50.5	1.99	515	25	883	1500
		50		1.1			1460	35	1.38	357	21	741.5	1260
AD270AV	110/220	60	1	16/8.0	4	1	1740	63	2.48	643	48.3	1705.5	2898
		50		6.6			1475	44	1.73	450	40	1412.4	2400
	220/380	60	3	4.4	4	1	1646	63	2.48	643	48.3	1705.5	2898
		50		1.8			1475	44	1.73	450	40	1412.4	2400
AD310AV	220/380	60	3	8.1	4	2	1592	98	3.86	1000	78	2754.2	4680
		50		3			1460	73	2.87	745	68.5	2418.7	4110

Please indicate voltage and frequency while placing order

訂購時請指定使用電壓頻率



Technical Data

產品總表

TECHNICAL DATA / 特性													
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量		
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow		
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh
High Speed Double Blower / 雙風機型													
AD076DD	110/220	60	1	0.5/0.3	2	1/15	3385	19	0.75	186	3.71	131	222.6
		50		0.28			2860	13	0.51	132	3.08	109	184.8
AD100DD	110/220	60	1	0.72/0.35	2	1/15	3345	29.72	1.17	291.33	4.78	169	286.8
		50		0.37			2870	20.83	0.82	204.18	4.16	147	249.6
AD125DD	220/380	60	3	2.3	2	1/2	3272	52.83	2.08	517.92	22.01	778.2	1320.6
		50		1.4			2800	35.05	1.38	343.62	18.35	648.5	1101
AD150DD	220/380	60	3	2.6	2	3/4	3450	69.34	2.73	679.77	20.62	728.9	1237.17
		50		1.45			2880	45.72	1.80	448.2	17.39	614.7	1043.34
Double Suction Air Blower / 雙吸送風機													
AD150DS	110/220	60	1	2.0	4	1/7	1728	27	1.06	275	14.4	508.5	864
		50		1.1			1410	19	0.75	194	12	423.7	720
AD180DS	220	60	1	1.5	4	1/4	1540	37	1.46	377	24	847.4	1440 / HI
				1.3			1350	36	1.42	367	21	741.5	1260 / ME
				1.2			1120	34	1.34	347	17.5	617.9	1050 / LO
	220	50	1	1.5	4	1/4	1350	30	1.18	306	21	741.5	1260 / HI
				1.1			1290	29	1.14	296	17.5	617.9	1050 / ME
				1			1050	27	1.06	275	16	565	960 / LO
AD200DS	220	60	3	3.1	4	1/2	1520	47	1.85	480	35	1235.9	2100 / HI
				2.6			1160	46	1.81	469	26	918.1	1560 / ME
				2.2			935	43	1.69	439	21	741.5	1260 / LO
	220	50	3	2.3	4	1/2	1390	42	1.65	429	32	1129.9	1920 / HI
				1.8			1240	41	1.61	418	29	1024	1740 / ME
				1.4			1100	40	1.57	408	25	882.8	1500 / LO
ADG230DS	220	60	1	4.7	4	1/2	1170	58	2.28	569	48	1695	2880 / HI
				3.7			940	56	2.20	549	39	1377	2340 / ME
				2.6			725	54	2.13	530	31	1094	1860 / LO
ADG260DS	220	60	1	3.9	6	3/5	920	38	1.50	388	51.5	1818.5	3090 / HI
				3.2			760	37.5	1.48	383	42	1483	2520 / ME
				2.3			585	37	1.46	377	32	1130	1920 / LO
	220	50	1	2.5	6	3/5	810	27	1.06	275	45.5	1606.6	2730 / HI
				2.1			710	26	1.02	265	39.5	1394.7	2370 / ME
				1.8			570	25	0.98	255	33	1165.2	1980 / LO
ADG270DS	220	60	1	4.9	6	16/25	900	41	1.61	418	59	2083.3	3540 / HI
				4.2			730	40	1.57	408	50	1765.5	3000 / ME
				3.1			560	39.5	1.56	403	38	1341.8	2280 / LO
	220	50	1	3.6	6	16/25	800	29.3	1.15	300	53	1871.4	3180 / HI
				2.9			700	28	1.10	285	46	1624.3	2760 / ME
				2.3			600	27	1.06	275	39	1377.1	2340 / LO

Please indicate voltage and frequency while placing order

訂購時請指定使用電壓頻率



Technical Data

產品總表

TECHNICAL DATA / 特性													
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量		
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow		
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh
Centrifugal Blower / 離心式送風機													
AD074ASP	115	60	1	0.51	2	1/200	3233	10.16	0.40	99.57	0.86	30.31	51.6
AD075ASP	115	60	1	0.5	2	1/130	3034	17.78	0.70	174.24	1.4	49.35	84
AD075A	115	50/60	1	0.3	2	1/50	3388	17.02	0.67	166.78	1.51	53.06	90.6
AD077ASP	115	60	1	0.5	2	1/85	2830	18.29	0.72	179.22	2.13	75.11	127.8
AD077A	115	50/60	1	0.31	2	1/100	3010	20.07	0.79	196.65	2.53	89.13	151.8
AD102ASP	115	60	1	1.25	2	1/40	2836	19.81	0.78	194.16	2.97	104.8	178.2
AD107ASP	115	60	1	1.56	2	1/40	3280	33.5	1.32	328.6	3.39	119.5	203.4
AD104A	115	50/60	1	0.65	2	1/20	3250	25.65	1.01	251.41	3.65	128.7	219
AD094A	115	50/60	1	0.65	2	1/30	2860	29.21	1.15	286.26	3.72	131.3	223.2
	230	50/60	1	0.33	2	1/30	2880	29.97	1.18	293.73	3.78	133.1	226.8
AD105A	115	50/60	1	0.75	2	1/25	3100	22.1	0.87	216.56	4.14	146	248.4
AD106A	115	50/60	1	0.75	2	1/40	2450	33.53	1.32	328.57	4.2	148	252
AD128A	115	50/60	1	0.6	4	1/50	1620	15.75	0.62	154.33	4.93	173.8	295.8
AD126A	115	50/60	1	0.77	4	1/20	1640	17.02	0.67	166.78	7.76	273.4	465.6
	230	50/60	1	0.43	4	1/20	1670	17.02	0.67	166.78	7.74	272.7	464.4
AD152A	115	50/60	1	0.86	4	1/15	1650	22.1	0.87	216.56	8.79	309.7	527.4
AD153A	115	50/60	1	1.35	4	1/12	1650	28.96	1.14	283.77	13.78	485.8	826.8
AD162A	115	50/60	1	2.05	4	1/10	1430	34.29	1.35	336.04	15.59	549.6	935.4
	230	50/60	1	0.98	4	1/10	1450	36.32	1.43	355.96	15.88	559.8	952.8
Combustion Blower / 空氣燃燒機													
AD050BCP	115	50/60	1	0.08	2	1/250	3340	5.33	0.21	52.27	0.34	12.05	20.4
AD050BCS	115	60	1	0.29	2	1/500	3394	5.84	0.23	57.25	0.37	13.08	22.2
AD077BCP	115	50/60	1	0.23	2	1/125	3036	18.03	0.71	176.73	1.43	50.27	85.8
	230	50/60	1	0.11	2	1/125	3037	16.26	0.64	159.31	1.39	49.03	83.4
AD096ASW	115	50/60	1	0.73	2	1/50	3000	29.72	1.17	291.33	1.41	50	84.6
AD096BCS	120	60	1	1.03	2	1/60	2800	26.92	1.06	263.94	1.98	69.7	118.8
AD102ACP	115	50/60	1	0.45	2	1/70	3016	29.21	1.15	286.26	2.14	75.46	128.4
ADP227ADO	115	60	1	1	2	1/12	3300	116.8	4.60	1144.6	2.35	82.7	141
AD122ACP	115	60	1	0.6	2	1/50	3000	54.61	2.15	535.35	2.46	87	147.6
AD097BCP	115/230	50/60	1	0.52	2	1/24	3270	27.94	1.10	273.81	2.46	86.81	147.6
ADA200ABC	208-230	60	1	0.57	2	1/10	3400	103.89	4.09	1018.4	2.49	88	149.4 / HI
				0.37			3250	102.87	4.05	1008.5	2.38	84	142.8 / LO
ADA120ACP	230	60	1	0.3	2	1/50	3000	51.05	2.01	500.33	2.71	95.36	162.6
Draft Inducer / 排風機													
AD074ASW	115	60	1	0.38	2	1/120	3000	10.16	0.4	99.6	0.74	26	44.4
ADP095BCS	120	60	1	0.47	2	1/215	2300	25.91	1.02	253.98	1.13	40	67.89
ADP230BCP	115	60	1	0.92	2	1/25	3350	136.4	5.37	1337.1	1.67	59	100.2
AD078A	115	50/60	1	0.3	2	1/100	3040	17.02	0.67	166.78	2	70.39	120
ADU12112APRSP	115	60	1	1	2	1/40	3200	22.8	0.90	223.4	2	70.4	120
ADP188BBC	115	60	1	0.5	2	1/30	3300	81.3	3.20	796.7	2.02	71.5	121.2

Please indicate voltage and frequency while placing order

訂購時請指定使用電壓頻率



Technical Data

產品總表

TECHNICAL DATA / 特性													
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量		
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow		
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh
Draft Inducer / 排風機													
ADP195ASP	115	60	1	2.38	2	1/20	2900	96	3.78	941.53	2.12	75	127.43
ADP203BBC	115	60	1	0.65	2	1/20	3000	94	3.70	921.2	2.16	76	129.6
ADZ125RSP	115	60	1	0.69	2	1/60	2900	21.6	0.85	211.6	2.2	77.64	132
ADZ121BSP	230	60	1	0.7	2	1/40	3000	45.4	1.79	444.9	2.24	78.8	134.4
ADA120ACS	115	60	1	1.6	2	1/50	3000	47.24	1.86	426.99	2.25	79.37	135
AD117BSP	115	60	1	1.2	2	1/30	3000	46.74	1.84	458.01	2.4	85	144.27
ADA123AHS	120	60	1	1.5	2	1/30	3000	47.24	1.86	462.99	2.4	84.7	144
AD120BHS	115	60	1	1.5	2	1/30	3000	43.18	1.70	423.16	2.46	86.87	147.6
AD121ASP	120	60	1	1.3	2	1/30	3000	43.69	1.72	428.14	2.65	93.45	159
AD116BSP	115	60	1	1.6	2	1/30	3000	44.7	1.76	438.1	2.86	94.37	171.6
AD115A	115	50/60	1	0.52	2	1/45	2500	47.24	1.86	462.99	2.87	101.2	172.2
AD115ASW	208-230	60	1	0.38	2	1/10	3200	57.15	2.25	560.25	3.59	127	215.56
AD120A	115	60	1	0.9	2	1/25	3250	62.74	2.47	614.83	4.3	151.5	258
ADG141BHP	208-230	60	1	0.48	2	1/16	3450	67.31	2.65	659.85	4.37	179.2	262.2
AD128A	230	50/60	1	0.35	4	1/25	1650	13.97	0.55	136.91	4.77	168	286.2
AD131A	115	50/60	1	0.52	4	1/30	1700	17.02	0.67	166.78	6.45	227.3	387
AD210A	115/230	50/60	1	2.3/1.3	6	1/6	1030	24.64	0.97	241.53	22.47	794.4	1348.2
ADA180ABC	115	60	1	0.46	2	1/15	3400	79.25	3.12	776.88	24.1	84.8	1446
AD220A	115/230	50/60	1	3.0/1.6	6	1/4	1080	27.94	1.1	273.9	27.8	982.7	1669.95
AD2201SA	115/230	50/60	1	7.3/3.7	4	1/2	1390	54.1	2.13	530.2	33.82	1192	2029.2
Furnace Blower / 壁爐送風機													
AD126DS	110	50/60	1	1.46/1.28	4	1/15	1350/1560	16.26	0.64	159.36	13.1	463.0	786
	220	50/60	1	0.74/0.65	4	1/15	1350/1560	17.27	0.68	169.32	12.96	458.0	777.6
AD235DS	115	50/60	1	3.7	6	1/6	1070	20.3	0.80	199.1	28.6	1009.0	1716
AD240DS	115	50/60	1	4.9	6	1/4	986	22.6	0.89	221.5	41.33	1457.0	2479.8
AD240DS	115	60	1	6.9	6	1/3	1085	22.86	0.90	224.03	46.47	1638.0	2788.2 / HI
				5.4			1040	22.86	0.90	224.03	43.01	1516.0	2580.6 / ME1
				5.1			937	22.86	0.90	224.03	38.81	1368.0	2328.6 / ME2
				4.2			858	22.86	0.90	224.03	32.11	1132.0	1926.6 / LO
AD279DS	115	60	1	9	6	1/2	1060	47.24	1.86	462.99	52.68	1857.0	3160.8 / HI
				7.44			1035	45.72	1.80	448.06	48.40	1706.0	2904 / ME1
				6.3			989	46.74	1.84	458.01	43.23	1524.0	2593.8 / ME2
				5.2			946	45.47	1.79	445.57	37.65	1327.0	2259 / LO
AD280DS	115	60	1	9	6	3/4	1100	33.02	1.30	323.60	57.19	2016.0	3431.4 / HI
				7.7			1080	33.27	1.31	326.09	54.61	1925.0	3276.6 / ME1
				6.6			1050	33.02	1.30	323.60	49.50	1745.0	2970 / ME2
				6			1027	33.27	1.31	326.09	45.02	1587.0	2701.2 / LO
AD330DS	230	60	1	6.9	6	1	1068	45.72	1.80	448.20	71.40	2517	4284 / HI
				6.1			1036	45.97	1.81	450.69	64.00	2256	3840 / ME
				5.3			1011	43.18	1.70	423.30	56.94	2007	3416.4 / LO
	115	60	1	15.3	6	1	1097	45.47	1.79	445.57	76.62	2701	4597.2 / HI
				13			1070	45.72	1.80	448.06	70.35	2480	4221 / ME
				11.6			1038	42.93	1.69	420.67	63.77	2248	3826.2 / LO

Please indicate voltage and frequency while placing order

訂購時請指定使用電壓頻率



Technical Data

產品總表

TECHNICAL DATA / 特性													
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量		
Model No.	voltage	frequency	phase	current	pole	power	rpm	Max. air pressure			Max. air flow		
	V	HZ	Φ	A	P	HP		mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh
HVAC Blower / 冷熱空調送風機													
AD145BK	115	50/60	1	0.5	4	1/100	1580	14.73	0.58	144.37	2.01	70.99	120.6
AD063DDS	115	50/60	1	0.93	2	1/70	3200	12.95	0.51	127	3.61	127.2	216.6
AD077DD	115	50/60	1	0.72	2	1/40	3150	20.32	0.80	199	5.23	184.2	313.8
ADX079DDSSP	115	60	1	1.39	2	1/25	2300	23.62	0.93	231.57	5.77	204	346.25
AD077DDS	115	50/60	1	0.6	2	1/40	2750	20.83	0.82	204	6.3	221.9	378
AD178BK	115	50/60	1	1.05	4	1/20	1400	25.4	1.00	248.92	6.49	228.7	389.4
AD128DD	115	50/60	1	0.76	4	1/40	1350	20.83	0.82	204	8.85	311.9	531
Air Booster Fan / 傳導風機													
ADX089CBS	115	60	1	0.4	2	1/150	3315	8.38	0.33	82.17	0.52	18.37	31.2
ADP107CBS	120	60	1	0.7	2	1/100	3000	9.65	0.38	94.62	3.4	119.7	204
TECHNICAL DATA / 特性													
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量		
Model No.	voltage	frequency	phase	current	pole	power	rpm	Max. air pressure			Max. air flow		
	V	HZ	Φ	A	P	HP		mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh
Blower Fan Motor / 風機馬達													
AD098ASP	115	60	1	0.67/0.3	2	1/60	2480/1130 HI/LO						
	115	60	1	1.04/0.28	2	1/40	2990/1318 HI/LO						
	115	60	1	1.19/0.39	2	1/25	3175/1500 HI/LO						
Carpet Dryer / 吹地機													
AD270SF	110	50/60	1	11.2	4	1	1630	52.00	2.00	509.60	60.00	3600	2115 / HI
				8.1			1480	43.60	1.70	427.30	38.20	2292	1346.6 / ME
				6.9			977	34.20	1.30	335.20	29.60	1766	1043.4 LO
	230	50/60	1	5.77	4	1	1272	38.61	1.52	378.48	49.31	1743	2958.6 / HI
				4.15			1135	36.83	1.45	361.05	44.33	1567	2659.8 / ME
				3.47			977	34.80	1.37	341.13	38.19	1350	2291.4 / LO
Inflatable Blower / 氣墊吹氣專用機													
AD190BF	110	60	1	8.5	2	1/2	3300	134.9	5.3	1322.0	16.87	596.4	1012.2
	230	50		2.7			2800	98.7	3.9	967.3	14	495.8	841
AD240BF	115	60	1	9.5	2	1.5	3300	220.9	8.7	2165	30.07	1060	1804.2
	220	50		6.5			2850	175	6.9	1715	28.03	988	1681.8

Please indicate voltage and frequency while placing order

訂購時請指定使用電壓頻率



Blower Wheels

風輪



Centrifugal Strip Type

SSG/ SSG-DS Series 捲齒型

Blower Wheel
SSG / STG

Characteristics:

1. Fan Impeller is designed in single wheel and twin-wheel type.
2. Every single fan impeller is balanced by computerized dynamical balancing machine to ensure stable operation after production.
3. bore size can be made upon demand.
4. OEM order is welcome

風輪特色：



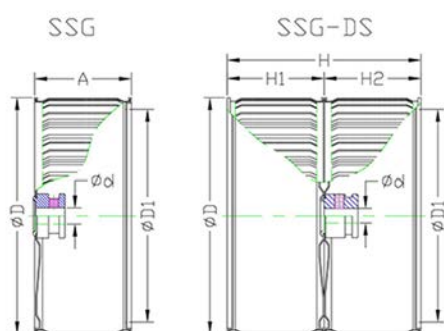
1. 風輪有單吸口風輪及雙吸口風輪
2. 風輪均經過電子動力平衡機校正，確保運轉平穩
3. 中心軸孔可依客戶指定製作
4. 歡迎客戶 OEM 訂單

Function:

Ventilation, cooling, heating, air conditioning, draft inducing, arretrashing, air circulation etc.

功能：

送風，吸風，通風，散熱，冷卻，加熱，空氣調節循環等



Materials 材質

A: Aluminum 鋁

G: Galvanized Steel 鍍鋅板

I: Steel 鋼鐵

S: Stainless Steel 不鏽鋼 / 白鐵

單口捲齒式風輪				雙口捲齒式風輪						
Single Inlet Strip Type (SSG Series)				Double-Inlet Strip Type (SSG-DS Series)						
SIZE				SIZE				BORE	KEYWAY	ROTATION
OD (ΦD)		ID (ΦD1)	Width (H)	OD(ΦD)		ID(ΦD1)	Width(H)	m/m	m/m	(cw/ccw)
inches	m/m	m/m	m/m	inches	m/m	m/m	m/m			
3.9"	100	82	56					8/11		cw/ccw
5.1"	130	113	56/76	5.1"	130	113	166	8/11		cw/ccw
5.7"	145	129	56/97	5.7"	145	129	200/300	12/12.7		cw/ccw
6.2"	158	139	56/76	6.2"	158	139	200/166	14		cw/ccw
6.9"	178	156	76	6.9"	178	156	200/166	14		cw/ccw
7.5"	190	172	97	7.5	190	172	178/200	14		cw/ccw
7.95"	202	182	97	7.95"	202	182	178/200	14		cw/ccw
9"	230	210	118	9"	230	210	236	14/19		cw/ccw
10.6"	230	210	118	10.6"	270	248	274	19/24	6X3	cw/ccw
11"	280	375.5	188	11"	280	250	375.5	19/24	6X3/8X4	cw/ccw
12.2"	310	282	156	12.2"	310	282	312	24/28	6X3/8X4	cw/ccw

APPLICATION

應用



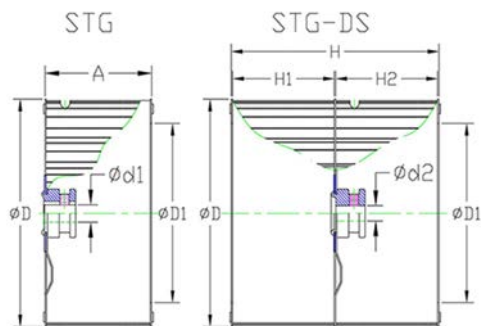
HVAC Equipment, Machinery, Burner, Oven, Hand Dryer, etc.

冷暖機設備，空調裝置，工業機器，燃燒機，烤箱，恆濕機，乾燥機，烘手機等等



Centrifugal Tab Lock Type

STG/ STG-DS Series 片齒型



Materials 材質

A: Aluminum 鋁

G: Galvanized Steel 鍍鋅板

I: Steel 鋼鐵

S: Stainless Steel 不鏽鋼 / 白鐵

單口片齒式風輪					雙口片齒式風輪						
Single Inlet Tablock Type (STG Series)					Double-Inlet Tablock Type (STG-DS Series)						
SIZE				BORE	SIZE				BORE	KEYWAY	ROTATION
OD (ΦD)		ID (ΦD1)	Width (H)	m/m	OD (ΦD)		ID (ΦD1)	Width (H)	m/m	m/m	(cw/ccw)
inches	m/m	m/m	m/m		inches	m/m	m/m	m/m			
5"	127	96	50/65	11/14							cw/ccw
5.5"	140	110	76	11/14							cw/ccw
6.0"	152	120	76	12/14							cw/ccw
6.3"	160	127	76/93	14							cw/ccw
6.5"	165	127	76/93	14							cw/ccw
7"	178	140	76/93	14/19							cw/ccw
7.5"	190	152	76	14/19							cw/ccw
7.8"	200	165	93/103	14/24							cw/ccw
8.3"	210	178	113	19/24							cw/ccw
8.7"	220	190	113	19/24							cw/ccw
9"	230	190	123	19/24							cw/ccw
9.5"	240	210	123	19/24							cw/ccw
9.8"	250	210	123	24							cw/ccw
10.5"	267	230	133	24	10.5"	267	230	198/267	14/19		cw/ccw
11"	280	240	143	24	11"	280	240	280	14/19		cw/ccw
11.4"	290	250	153	24	11.4"	290	250	290	14/19		cw/ccw
11.8"	300	250	153	24	11.8"	300	250	300	14/15.87/19		cw/ccw
12.2"	310	267	163	24	12.2"	310	267	310	14/15.87/19	8X4	cw/ccw
12.6"	320	280	163	24	12.6"	320	280	318	15.87/19	8X4	cw/ccw
15"	381	320	190	28/38.1	15"	381	320	381	28/38.1	8X4	cw/ccw
18"	228	381	228	35/38.1	18"	228	381	457	35/38.1	10X4	cw/ccw
21"	530	460	266	35/38.1	21"	530	460	533	28/38.1	10X4	cw/ccw
24"	610	520	305	40/44.4	24"	610	520	610	35/38.1	12X4	cw/ccw
27"	685		343	45	27"	685		685	50	12X4	cw/ccw
30"	762		381	50	30"	762		762	55	12X4	cw/ccw

APPLICATION

HVAC Equipment, Machinery, Burner, Oven, Hand Dryer, etc.

應用

冷暖機設備, 空調裝置, 工業機器, 燃燒機, 烤箱, 恆濕機, 乾燥機, 烘手機等等



High Speed Single Blower

高速送風機

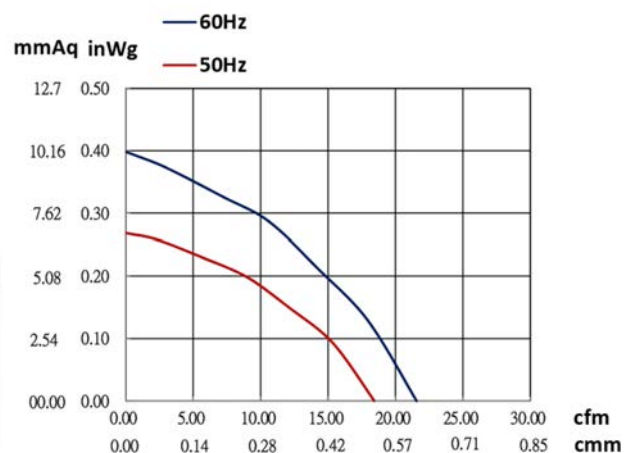
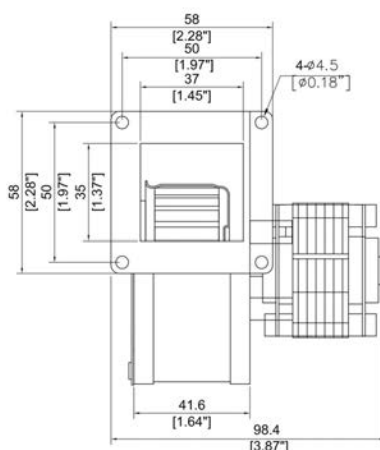



High Speed Single Blower

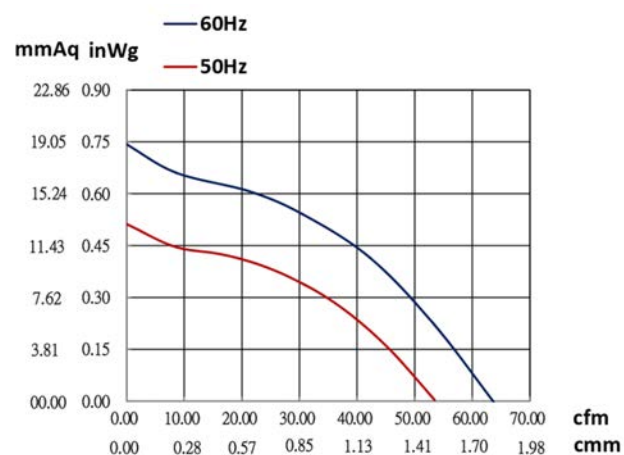
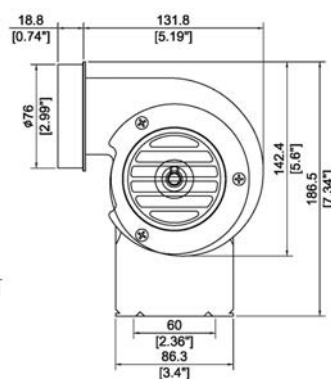
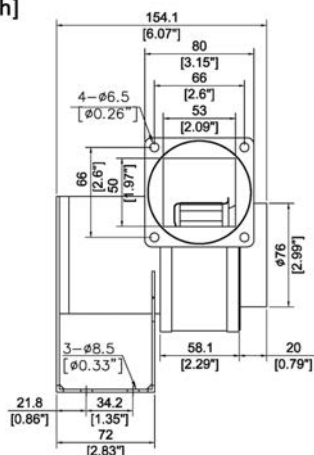
高速送風機



TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage	frequency	phase	current	pole	power	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
	V	HZ	Φ	A	P	HP		mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD063ASP	110	60	1	0.18	2	1/250	3200	10.5	0.41	107	0.6	21.2	36	
	220	50		0.1			2742	7	0.28	71	0.5	17.7	30	

m/m
[inch]

TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD076B	110/220	60	1	0.32	2	1/30	3380	19	0.75	194	1.8	63.6	108	
		50	1	0.2			2860	13	0.51	133	1.6	56.5	96	

m/m
[inch]

APPLICATION

Small Boiler, Kitchen Hood, Baking Machine,
Packing Machine for Air Suction, Discharging, Ventilation.

應用

小型鍋爐、廚房油煙機、烘焙機、
包裝機等，排送風、通風、散熱等。

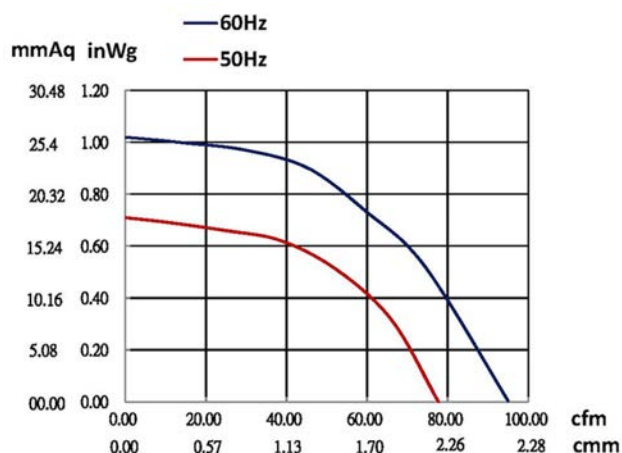
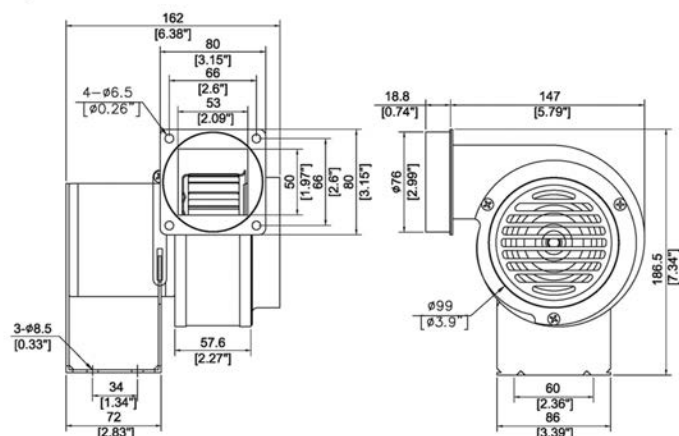


High Speed Single Blower

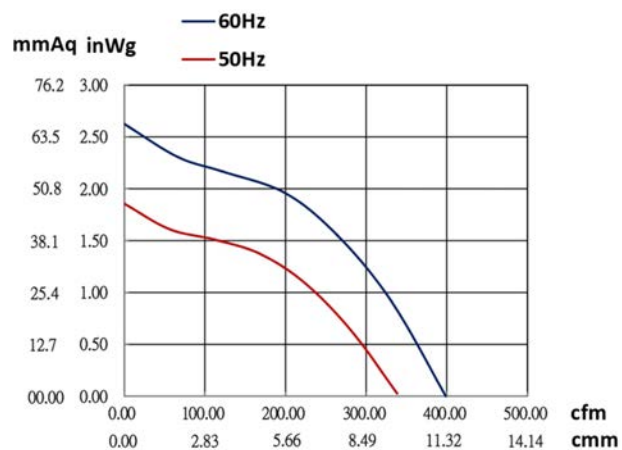
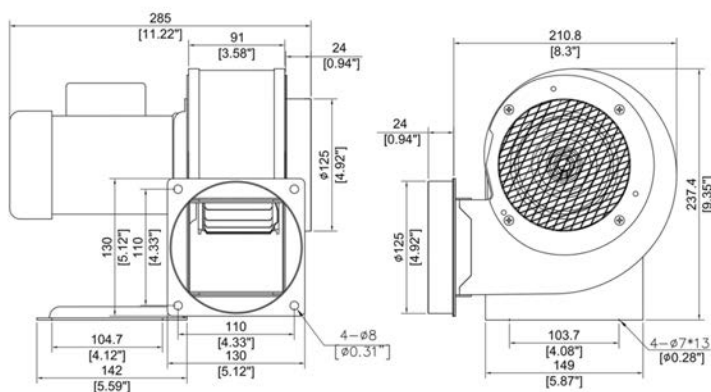
高速送風機



TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD100B	110/220	60	1	0.55/0.3	2	1/17	3345	26	1.02	265	2.7	95.3	162	
		50		0.3			2870	18	0.71	184	2.2	77.7	132	

m/m
[inch]

TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD125A	110/220	60	1	2.0/1.3	2	3/10	3272	66.6	2.62	679	11.6	410	696	
		50		1			2800	46	1.81	469	9.5	335.4	570	
	220/380	60	3	0.7	2	1/4	3272	66.6	2.62	679	11.6	410	696	
		50		0.4			2800	46	1.81	469	9.5	335.4	570	

m/m
[inch]

APPLICATION

Small Boiler, Kitchen Hood, Baking Machine,
Packing Machine for Air Suction, Discharging, Ventilation.

應用

小型鍋爐、廚房油煙機、烘焙機、
包裝機等，排送風、通風、散熱等。

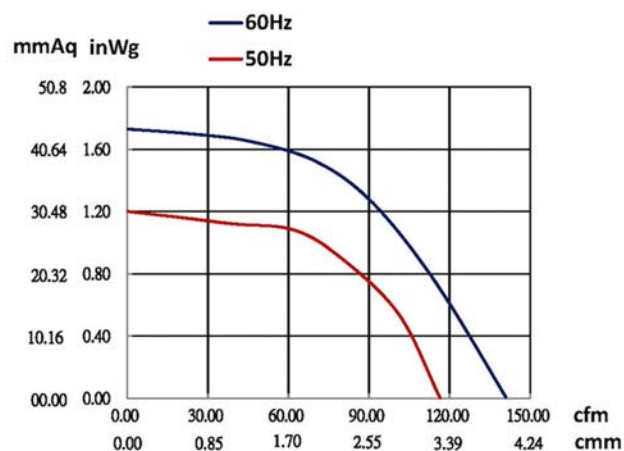
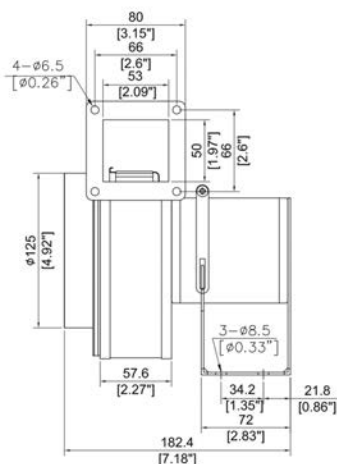
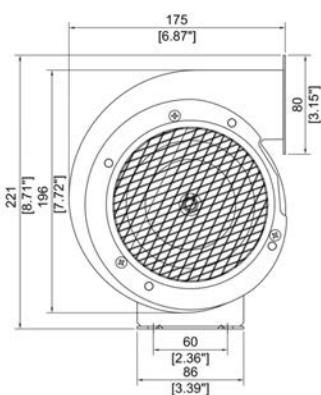


High Speed Single Blower

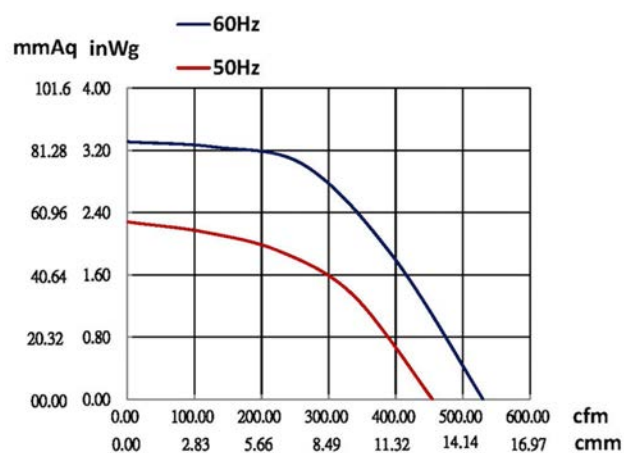
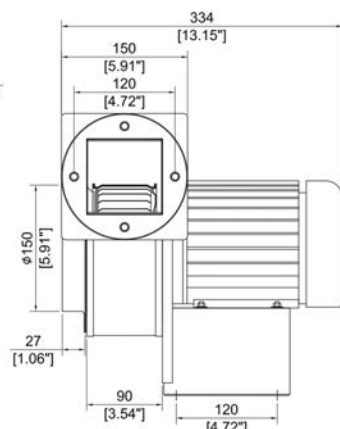
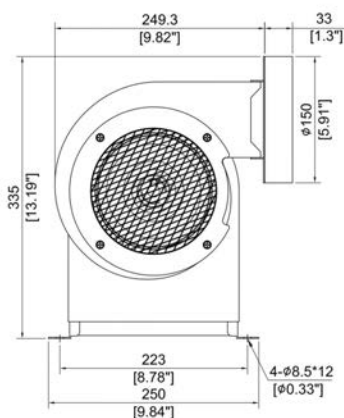
高速送風機



TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD127A	110/220	60	1	0.85/0.42	2	1/15	3220	44	1.73	449	4	141	240	
		50		0.45			2800	30.5	1.20	311	3.3	116.5	198	

m/m
[inch]

TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage	frequency	phase	current	pole	power	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
	V	HZ	Φ	A	P	HP		mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD150A	110/220	60	1	6.4/3.2	2	1/2	3460	84	3.31	857	14.8	522.6	888	
		50		3.5			2930	58	2.28	592	12.5	441.4	750	
	220/380	60	3	2	2	1/2	3460	84	3.31	857	14.8	522.6	888	
		50		1			2930	58	2.28	592	12.5	441.4	750	

m/m
[inch]

APPLICATION

Small Boiler, Kitchen Hood, Baking Machine,
Packing Machine for Air Suction, Discharging, Ventilation.

應用

小型鍋爐、廚房油煙機、烘焙機、
包裝機等，排送風、通風、散熱等。

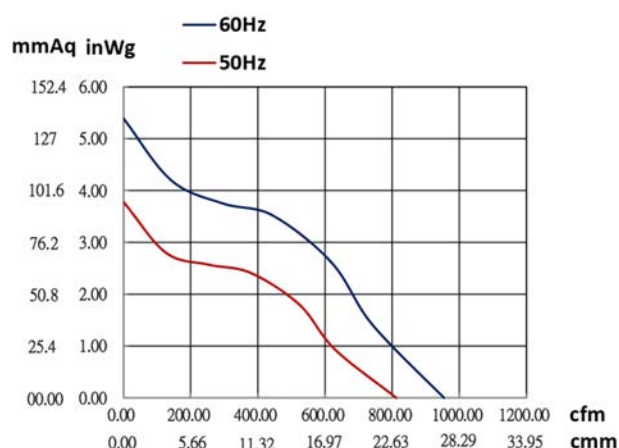
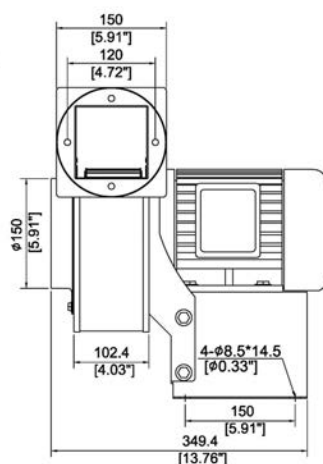
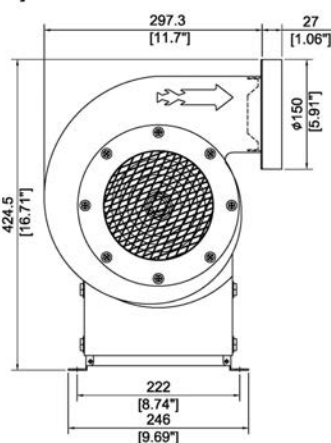


High Speed Single Blower

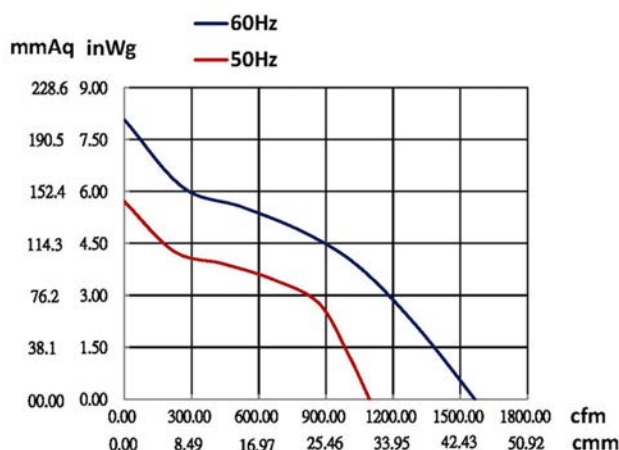
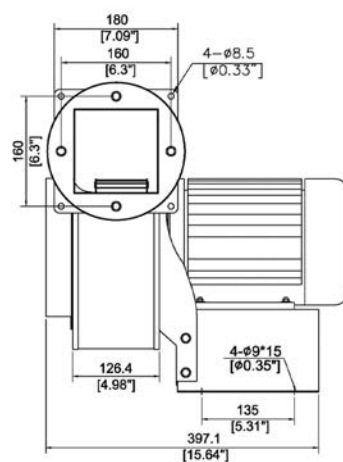
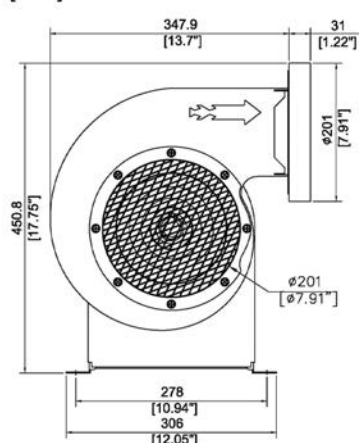
高速送風機



TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD180A	220/380	60	3	3.2	2	1	3460	137	5.39	1397	27	954.4	1620	
		50		1.1			2930	96	3.78	979	23	812.1	1380	

m/m
[inch]

TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD200A	220/380	60	3	8.1	2	2	3320	205	8.07	2091	44	1553.6	2640	
		50		3			2820	145	5.71	1480	31	1094.6	1860	

m/m
[inch]

APPLICATION

Small Boiler, Kitchen Hood, Baking Machine,
Packing Machine for Air Suction, Discharging, Ventilation.

應用

小型鍋爐、廚房油煙機、烘焙機、
包裝機等，排送風、通風、散熱等。



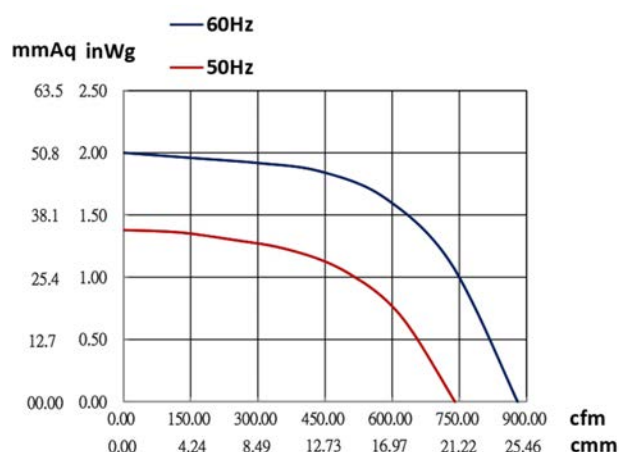
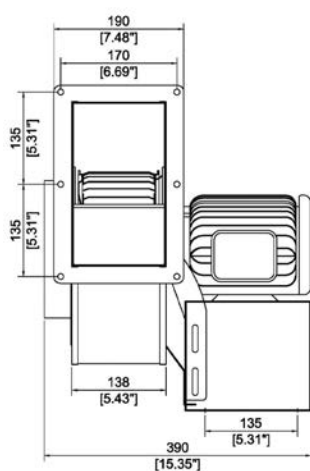
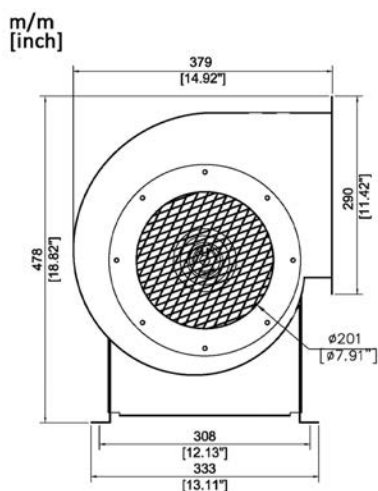
Foot Mounted Air Blower

臥式送風機

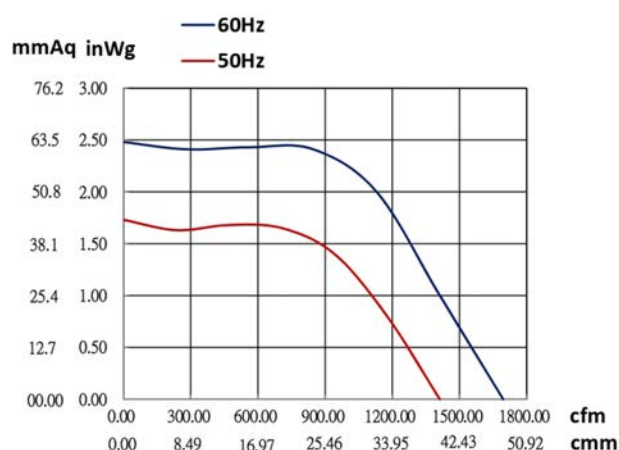
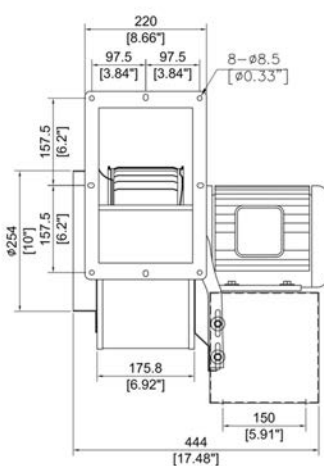
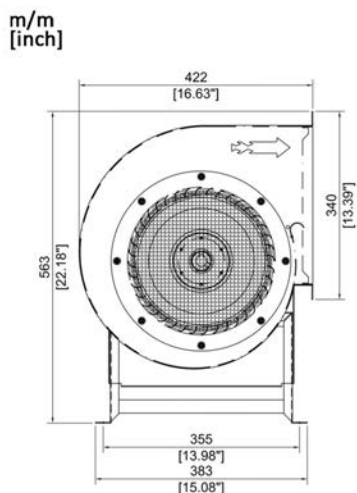
臥式送風機



TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD230AE	110/220	60	1	6.0	4	1/2	1705	50.5	1.99	515	25	883	1500	
		50		3.0			1460	35	1.38	357	21	741.5	1260	
	220/380	60	3	2.1	4	1/2	1705	50.5	1.99	515	25	883	1500	
		50		1.1			1460	35	1.38	357	21	741.5	1260	



TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD270AE	220/380	60	3	4.4	4	1	1646	63	2.48	643	48	1694.9	2880	
		50		1.8			1475	44	1.73	450	40	1412.4	2400	



應用

大型印刷機、廚房油煙機、無菌無塵設備、紫外線乾燥機之排送風、通風、散熱等等。



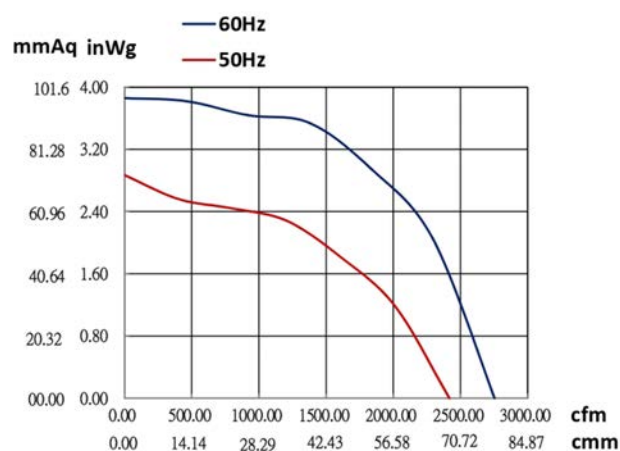
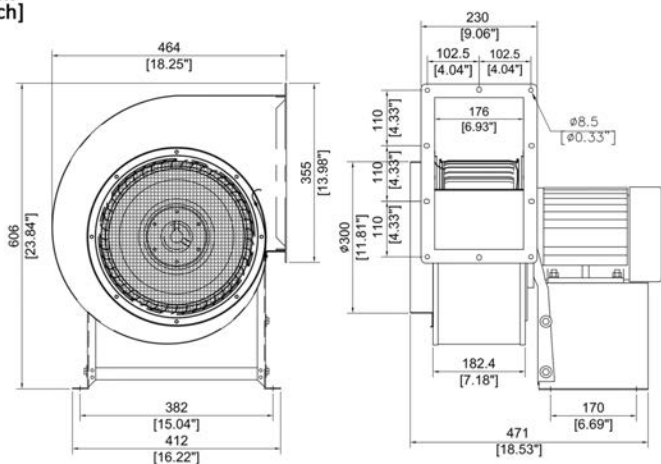
Foot Mounted Air Blower

臥式送風機



TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD310AE	220/380	60	3	8.1	4	2	1592	98	3.86	1000	78	2754.2	4680	
		50		3.0			1460	73	2.87	745	68.5	2418.7	4110	

m/m
[inch]



APPLICATION

Clean Room Equipment, Kitchen Hood, Ventilation System, Packing Machine, UV Dryer etc.

應用

大型印刷機、廚房油煙機、無菌無塵設備、紫外線乾燥機之排送風、通風、散熱等等。



Vertical Mounted Air Blower

立式送風機

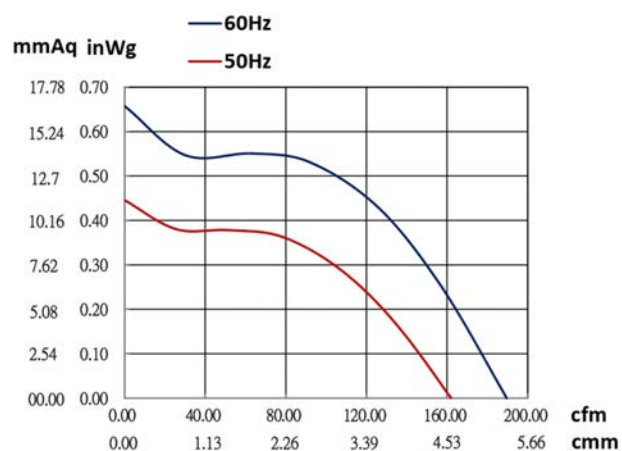
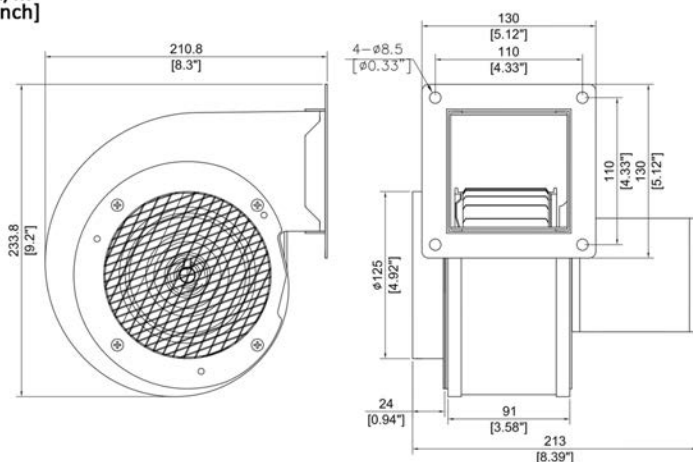


Vertical Mounted Air Blower

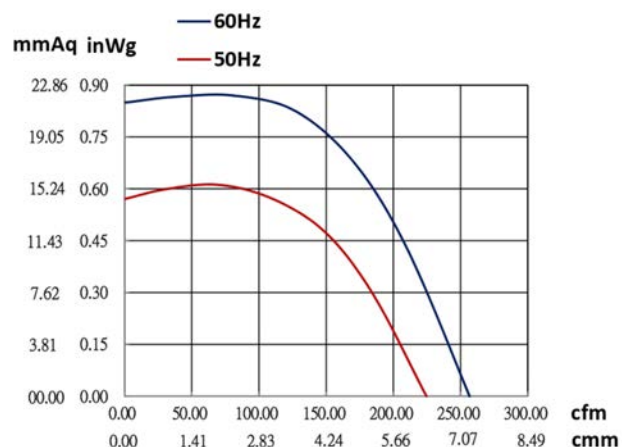
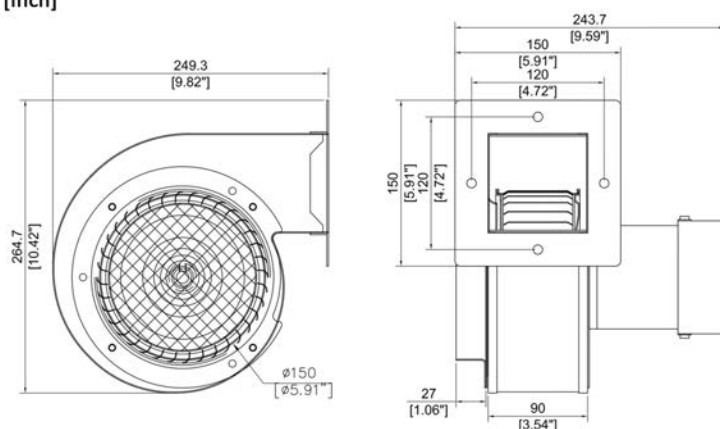
立式送風機



TECHNICAL DATA/特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD125AV	110/220	60	1	0.6/0.3	4	1/20	1640	17	0.67	173	5.5	194	330	
		50		0.3			1450	12.5	0.49	122	4.6	162	276	

m/m
[inch]

TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD150AV	110/220	60	1	1.2/0.6	4	1/10	1720	20	0.79	204	7.4	261	444	
		50		0.75			1450	14.5	0.57	148	6.2	219	372	

m/m
[inch]

APPLICATION

Extruding Machine, Clean room Equipment, Inflatables, Exposure Machine, HVAC Ventilation System, UV Dryer etc.

應用

射出機、曝光機、空調設備、充氣產品、無菌無塵室之排送風、通風、散熱等等。

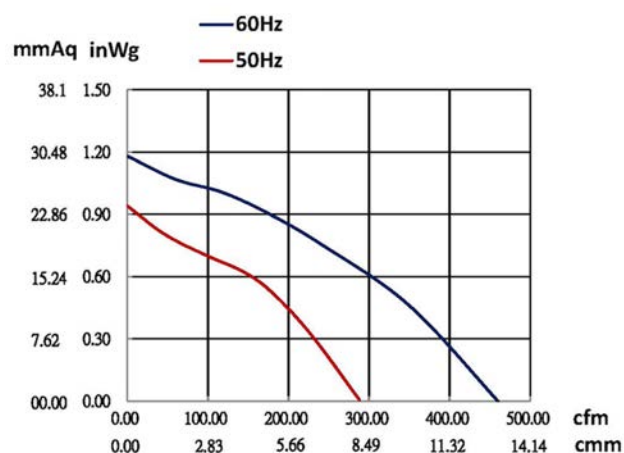
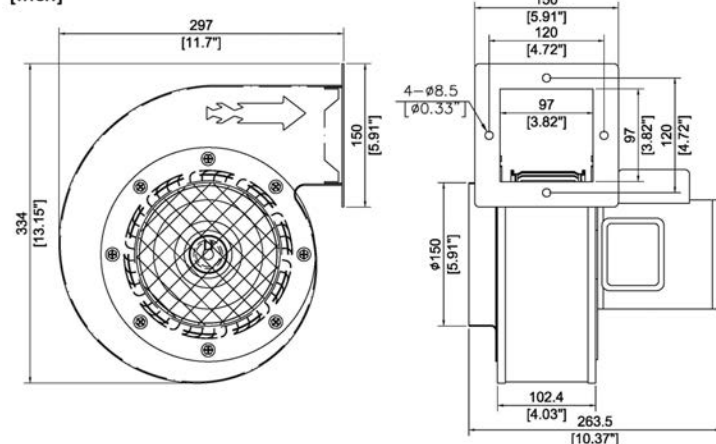


Vertical Mounted Air Blower

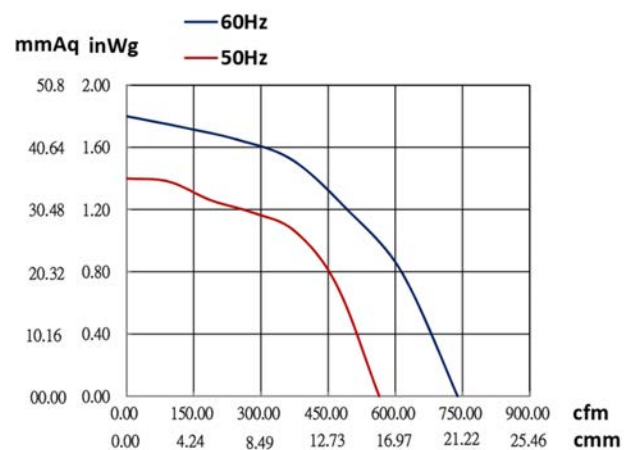
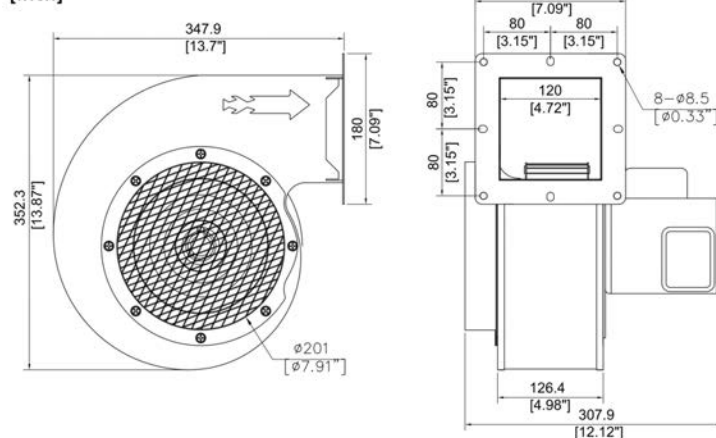
立式送風機



TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD180AV	110/220	60	1	1.3	4	1/8	1650	30	1.18	306	13	460	780	
		50		0.7			1400	24	0.94	245	8	288	480	

m/m
[inch]Vertical Mounted
Air Blower

TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD200AV	110/220	60	1	3.2	4	1/3	1650	45	1.77	459	21	741	1260	
		50		1.6			1430	36	1.42	367	16	565	960	

m/m
[inch]

APPLICATION

Extruding Machine, Clean room Equipment, Inflatables,
Exposure Machine, HVAC Ventilation System, UV Dryer etc.

應用

射出機、曝光機、空調設備、充氣產品、
無菌無塵室之排送風、通風、散熱等等。

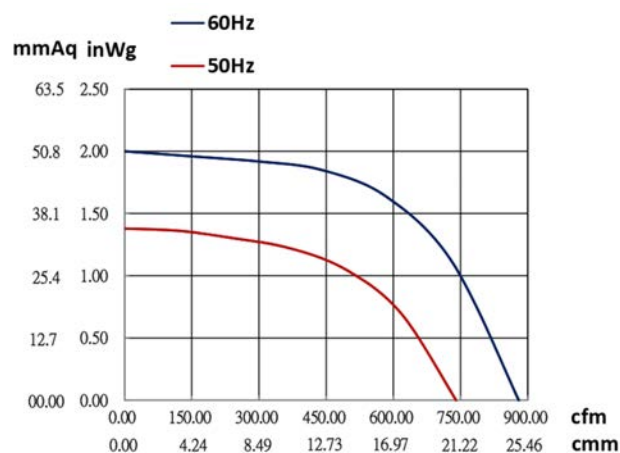
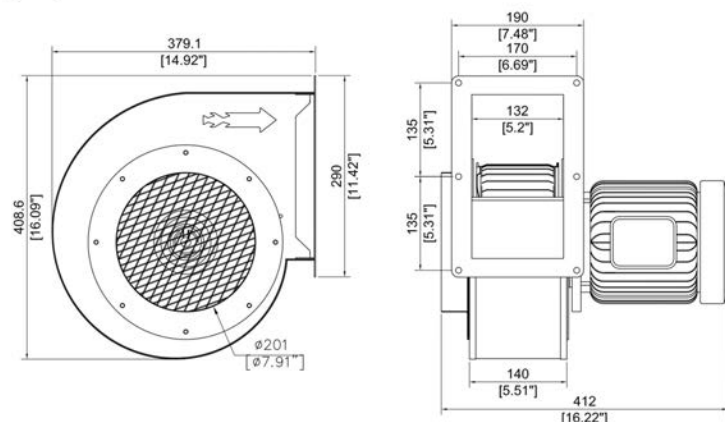


Vertical Mounted Air Blower

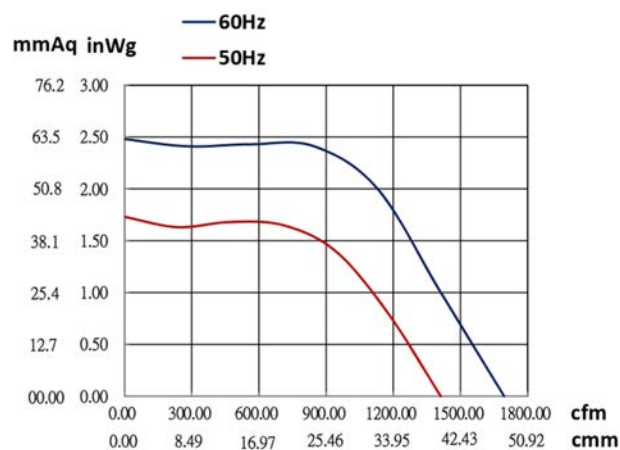
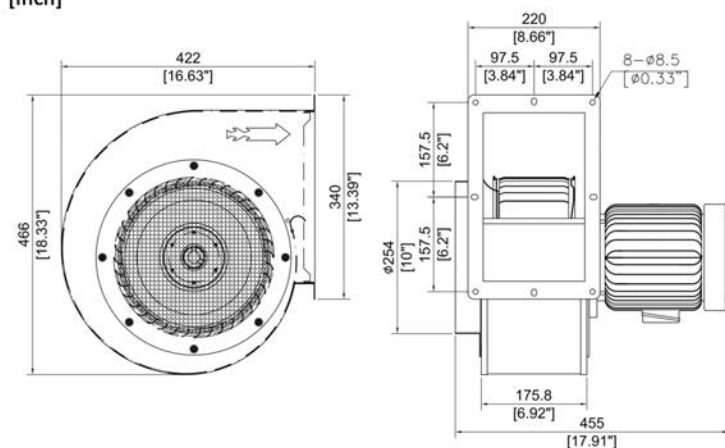
立式送風機



TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency	phase Φ	current	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
		Hz		A				mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD230AV	220/380	60	3	2.1	4	1/2	1705	50.5	1.99	515	25	883	1500	
		50		1.1			1460	35	1.38	357	21	741.5	1260	

m/m
[inch]

TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD270AV	110/220	60	1	16/8.0	4	1	1740	63	2.48	643	48.3	1705.5	2898	
		50		6.6			1475	44	1.73	450	40	1412.4	2400	
	220/380	60	3	4.4	4	1	1646	63	2.48	643	48.3	1705.5	2898	
		50		1.8			1475	44	1.73	450	40	1412.4	2400	

m/m
[inch]

APPLICATION

應用

Extruding Machine, Clean room Equipment, Inflatables, Exposure Machine, HVAC Ventilation System, UV Dryer etc.

射出機、曝光機、空調設備、充氣產品、無菌無塵室之排送風、通風、散熱等等。

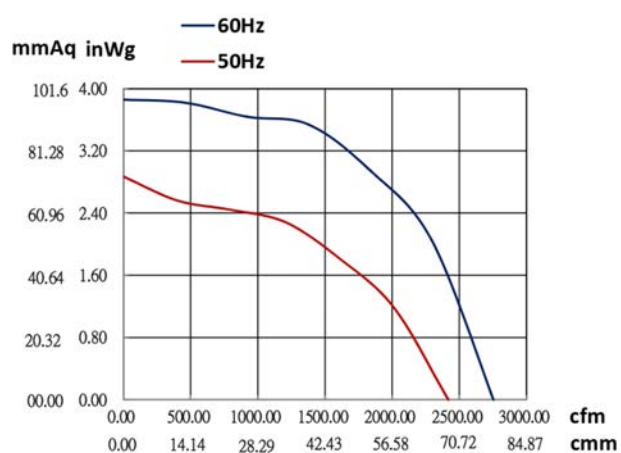
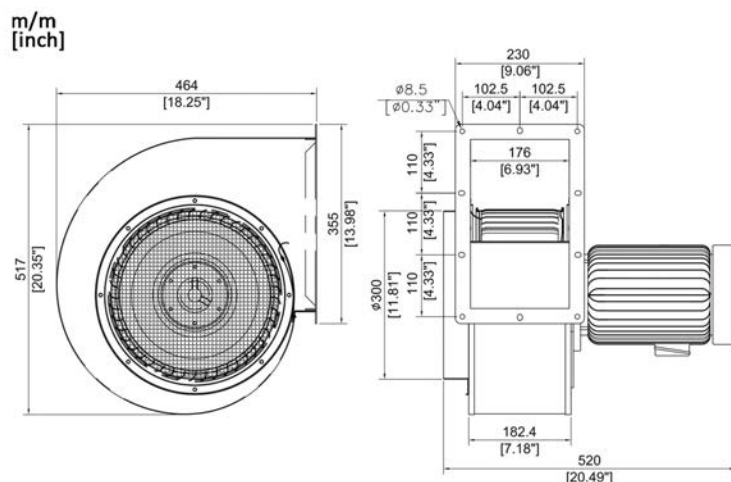


Vertical Mounted Air Blower

立式送風機



TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD310AV	220/380	60	3	8.1	4	2	1592	98	3.86	1000	78	2754.2	4680	
		50		3			1460	73	2.87	745	68.5	2418.7	4110	



Vertical Mounted Air Blower

APPLICATION

Extruding Machine, Clean room Equipment, Inflatables,
Exposure Machine, HVAC Ventilation System, UV Dryer etc.

應用

射出機、曝光機、空調設備、充氣產品，
無菌無塵室之排送風、通風、散熱等等。



High Speed Double Air Blower

雙風機型

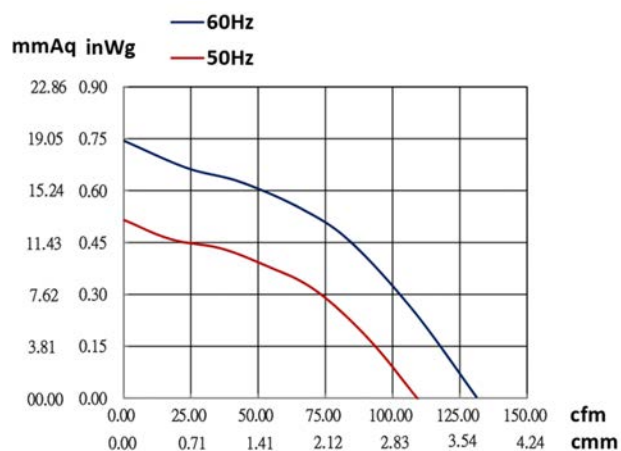
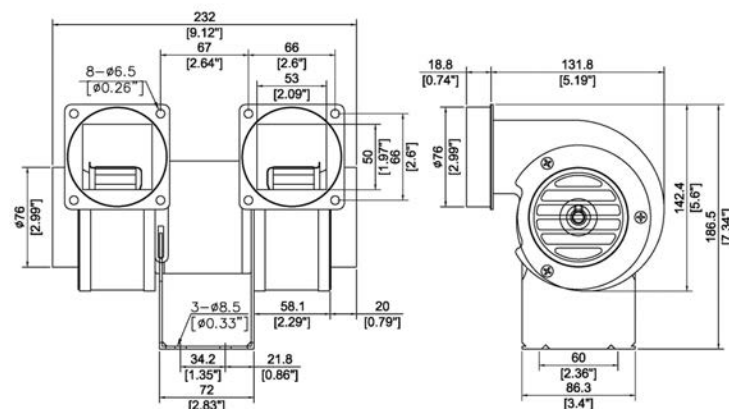


High Speed Double Air Blower

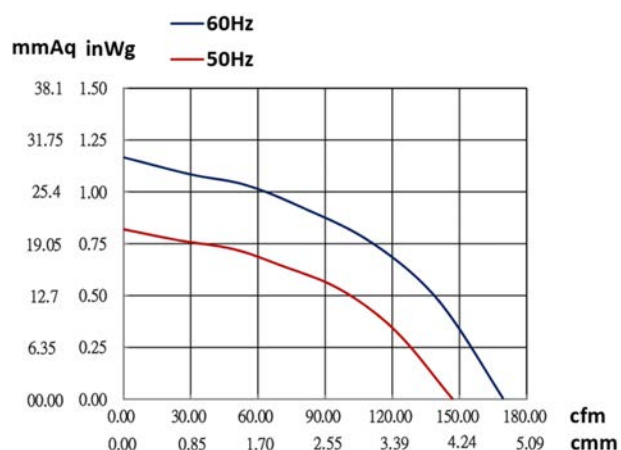
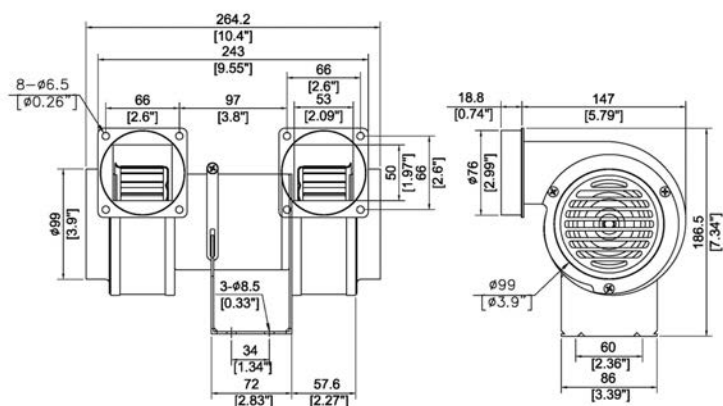
雙風機型



TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD076DD	110/220	60	1	0.5/0.3	2	1/15	3385	19	0.75	186	3.71	131	222.6	
		50		0.28			2860	13	0.51	132	3.08	109	184.8	

m/m
[inch]High Speed
Double Air Blower

TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD100DD	110/220	60	1	0.72/0.35	2	1/15	3345	29.72	1.17	291.33	4.78	169	286.8	
		50		0.37			2870	20.83	0.82	204.18	4.16	147	249.6	

m/m
[inch]

APPLICATION

Extruding Machine, Clean room Equipment, Inflatables,
Exposure Machine, HVAC Ventilation System, UV Dryer etc.

應用

大型印刷機、廚房油煙機、無菌無塵設備、
紫外線乾燥機之排送風、通風、散熱等等。

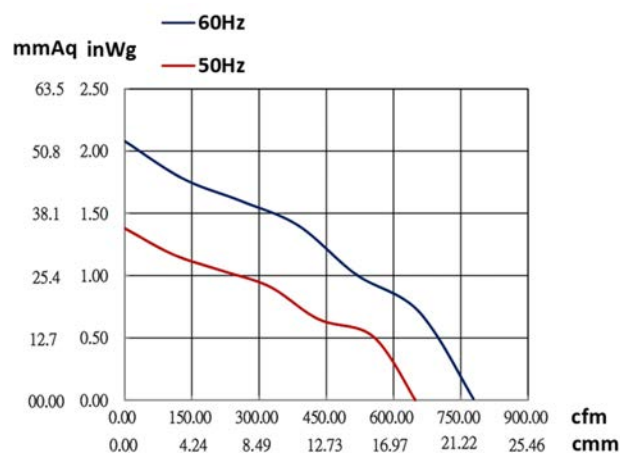
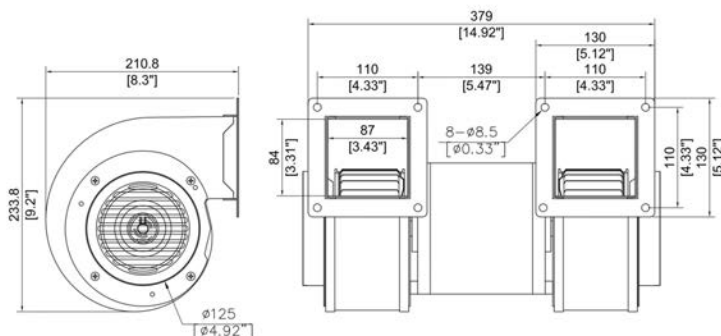


High Speed Double Air Blower

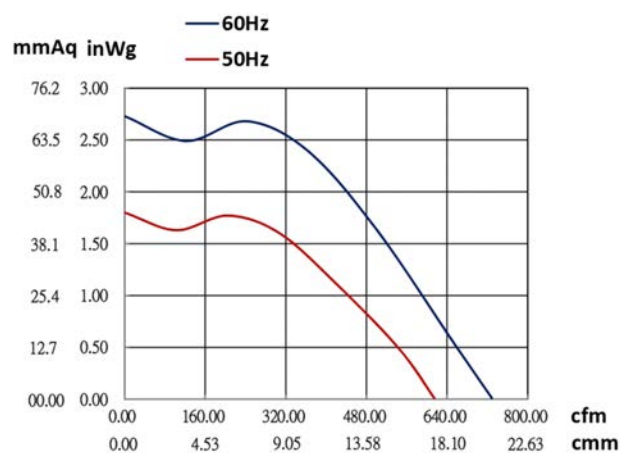
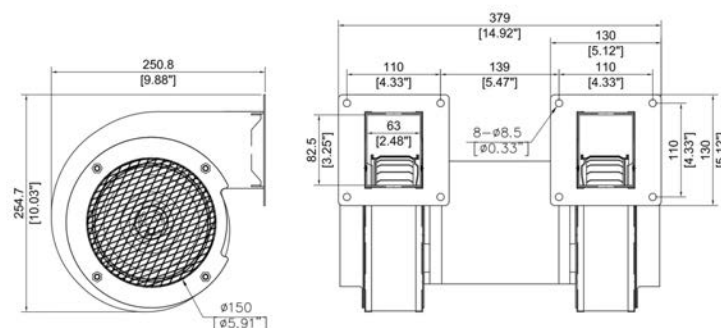
雙風機型



TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD125DD	220/380	60	3	2.3	2	1/2	3272	52.83	2.08	517.92	22.01	778.2	1320.6	
		50		1.4			2800	35.05	1.38	343.62	18.35	648.5	1101	

m/m
[inch]

TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD150DD	220/380	60	3	2.6	2	3/4	3450	69.34	2.73	679.77	20.62	728.9	1237.17	
		50		1.45			2880	45.72	1.80	448.2	17.39	614.7	1043.34	

m/m
[inch]

APPLICATION

Extruding Machine, Clean room Equipment, Inflatables, Exposure Machine, HVAC Ventilation System, UV Dryer etc.

應用

大型印刷機、廚房油煙機、無菌無塵設備、紫外線乾燥機之排送風、通風、散熱等等。



Double Suction Air Blower

雙吸送風機

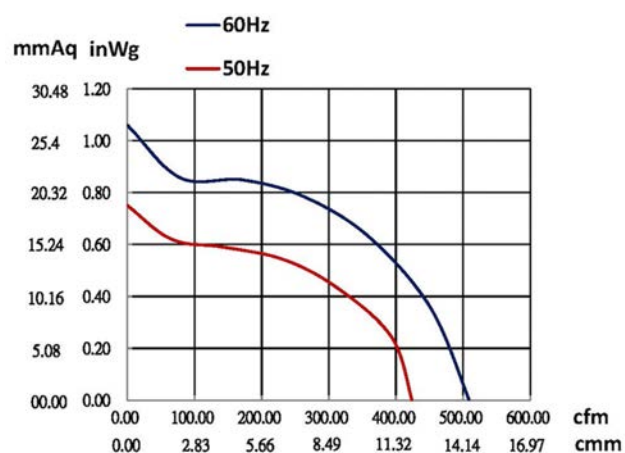
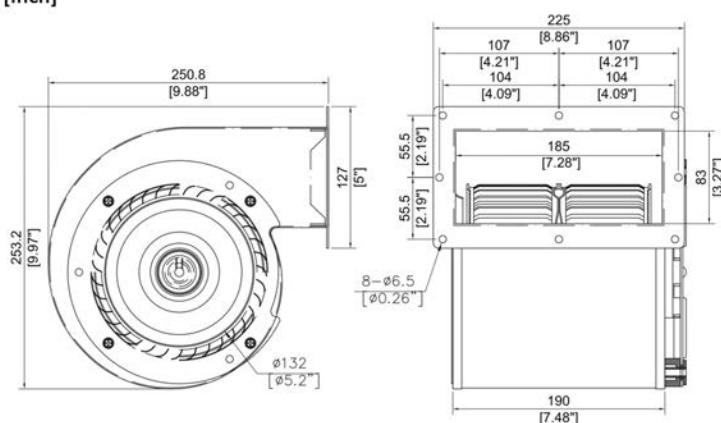


Double Suction Air Blower

雙吸送風機



TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD150DS	110/220	60	1	2.0	4	1/7	1728	27	1.06	275	14.4	508.5	864	
		50		1.1			1410	19	0.75	194	12	423.7	720	

m/m
[inch]

APPLICATION

Working Bench of Cleanroom Factories, Humidifier, Dehumidifier, HVAC System for AirCirculation and Refreshing.

應用

無菌無塵之工作臺、恆濕機、除濕機、空調設備等，通風、散熱等。

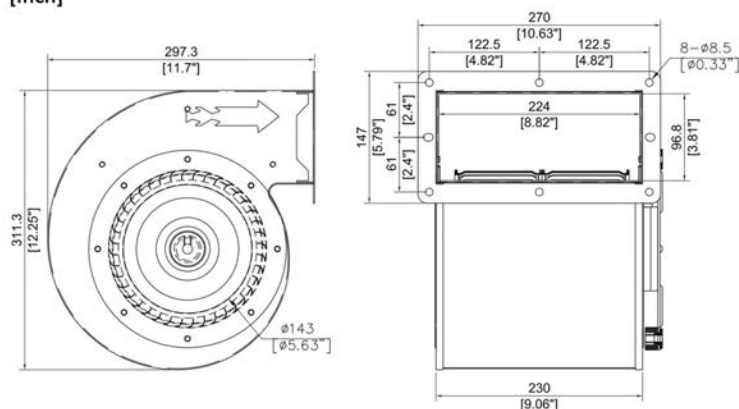


Double Suction Air Blower

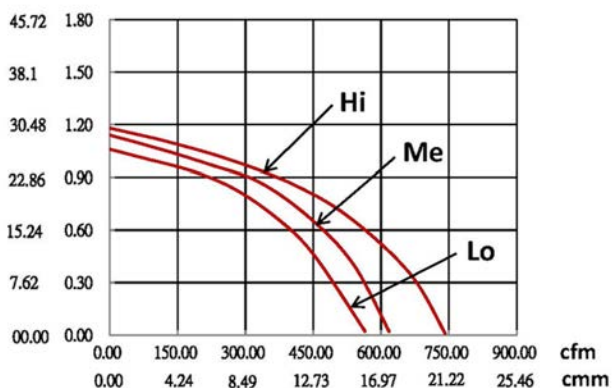
雙吸送風機



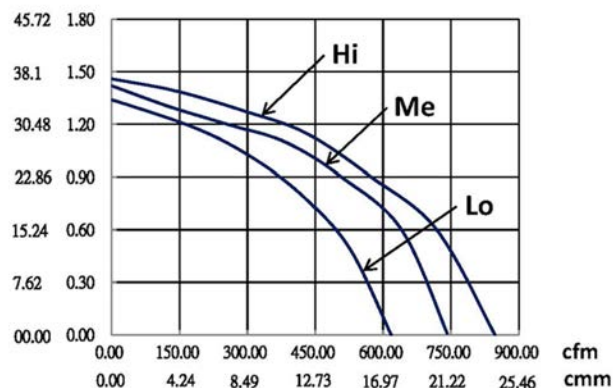
TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD180DS	220	60	1	1.5	4	1/4	1540	37	1.46	377	24	847.4	1440	HI
				1.3			1350	36	1.42	367	21	741.5	1260	Me
				1.2			1120	34	1.34	347	17.5	617.9	1050	Low
		50	1	1.5	4	1/4	1350	30	1.18	306	21	741.5	1260	HI
				1.1			1290	29	1.14	296	17.5	617.9	1050	Me
				1			1050	27	1.06	275	16	565	960	Low

m/m
[inch]

mmAq inWg — 50Hz



mmAq inWg — 60Hz



APPLICATION

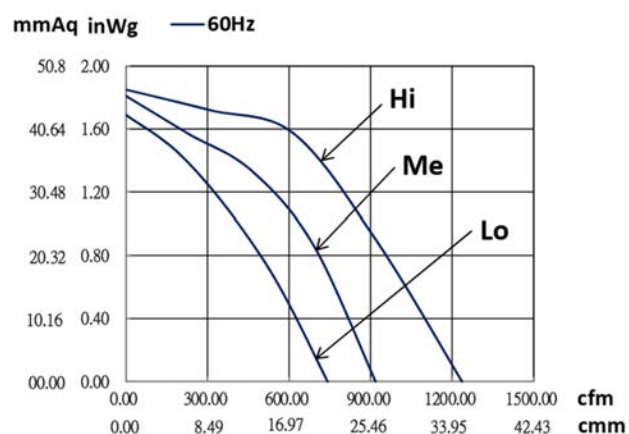
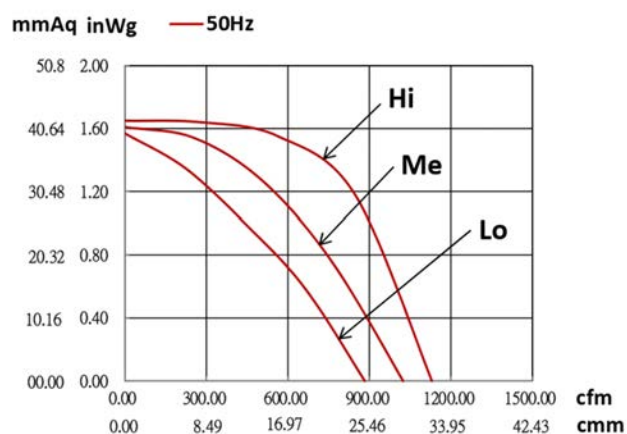
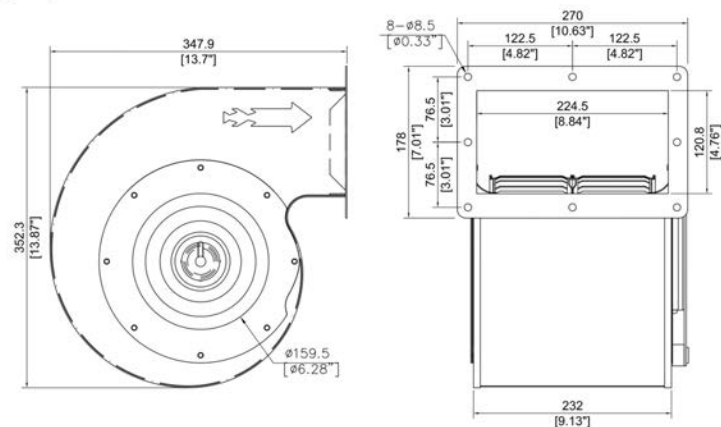
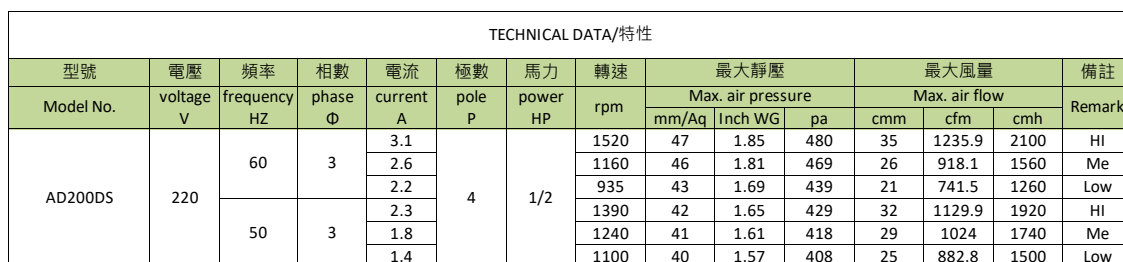
Working Bench of Cleanroom Factories, Humidifier, Dehumidifier, HVAC System for Air Circulation and Refreshing.

應用

無菌無塵之工作臺、恆濕機、除濕機、空調設備等，通風、散熱等。



雙吸送風機



應用

無菌無塵之工作臺、恆濕機、除濕機、空調設備等，通風、散熱等。

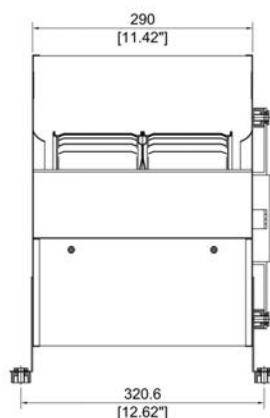
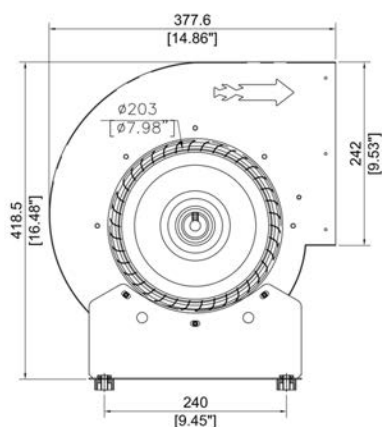


Double Suction Air Blower

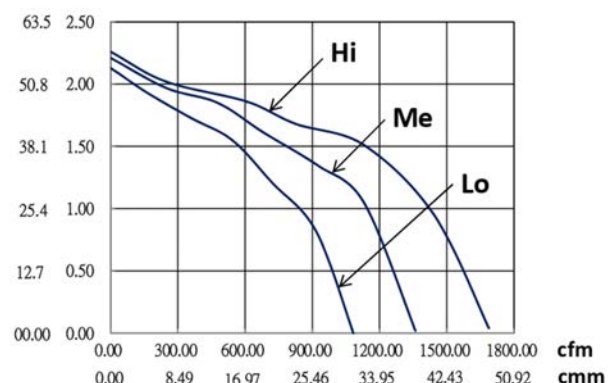
雙吸送風機



TECHNICAL DATA / 特性											
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	
ADG230DS	220	60	1	4.7	4	1/2	1170	58	2.28	569	HI
				3.7			940	56	2.20	549	ME
				2.6			725	54	2.13	530	Low

m/m
[inch]

mmAq inWg — 60Hz

Double Suction
Air Blower

APPLICATION

Working Bench of Cleanroom Factories, Humidifier, Dehumidifier, HVAC System for Air Circulation and Refreshing.

應用

無菌無塵之工作臺、恆濕機、除濕機、空調設備等，通風、散熱等。



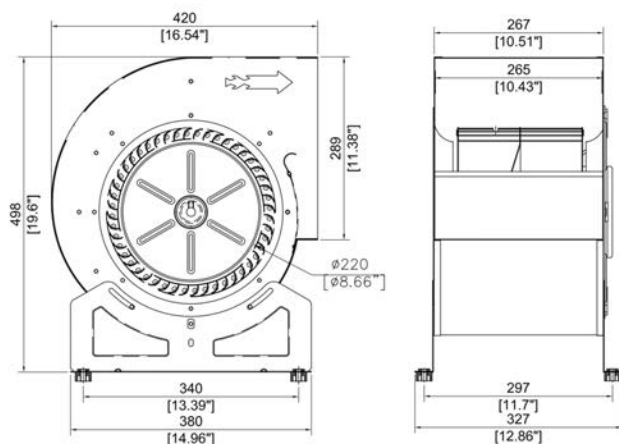
Double Suction Air Blower

雙吸送風機

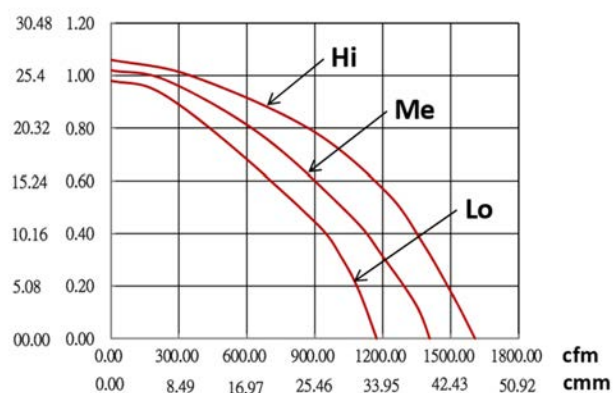


TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
ADG260DS	220	60	1	3.9	6	3/5	920	38	1.50	388	51.5	1818.5	3090	HI
				3.2			760	37.5	1.48	383	42	1483	2520	Me
				2.3			585	37	1.46	377	32	1130	1920	Low
		50	1	2.5	6	3/5	810	27	1.06	275	45.5	1606.6	2730	HI
				2.1			710	26	1.02	265	39.5	1394.7	2370	Me
				1.8			570	25	0.98	255	33	1165.2	1980	Low

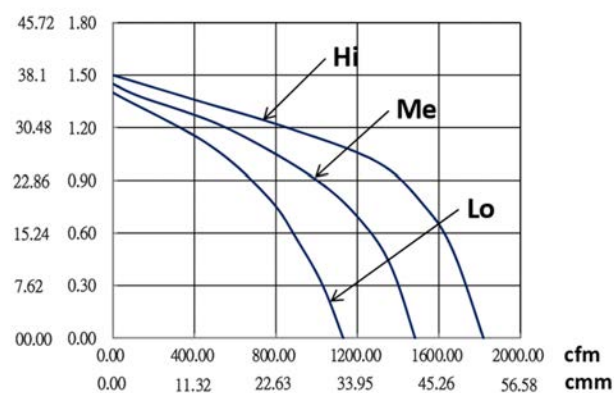
m/m
[inch]



mmAq inWg — 50Hz



mmAq inWg — 60Hz



APPLICATION

Working Bench of Cleanroom Factories, Humidifier, Dehumidifier, HVAC System for AirCirculation and Refreshing.

應用

無菌無塵之工作臺、恆濕機、除濕機、空調設備等，通風、散熱等。

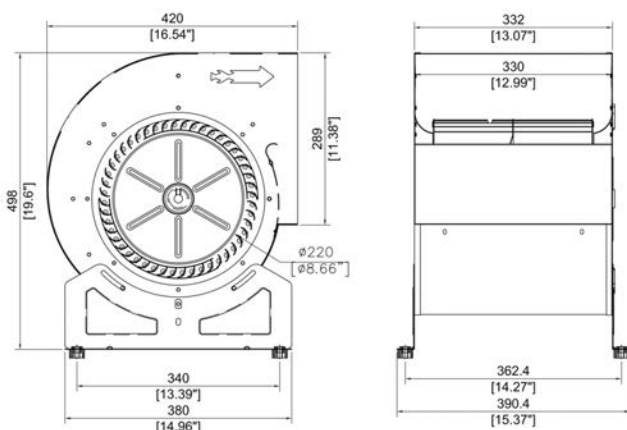


Double Suction Air Blower

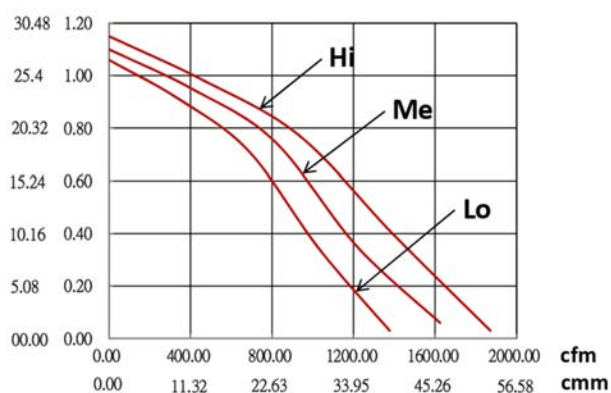
雙吸送風機



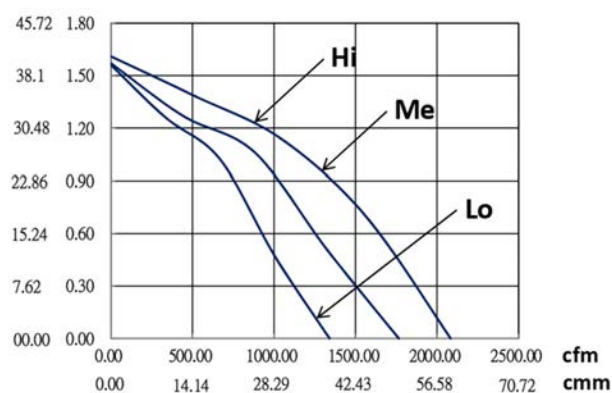
TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
ADG270DS	220	60	1	4.9	6	16/25	900	41	1.61	418	59	2083.3	3540	HI
				4.2			730	40	1.57	408	50	1765.5	3000	Me
				3.1			560	39.5	1.56	403	38	1341.8	2280	Low
		50	1	3.6	6	16/25	800	29.3	1.15	300	53	1871.4	3180	HI
				2.9			700	28	1.10	285	46	1624.3	2760	Me
				2.3			600	27	1.06	275	39	1377.1	2340	Low

m/m
[inch]

mmAq inWg — 50Hz



mmAq inWg — 60Hz



APPLICATION

Working Bench of Cleanroom Factories, Humidifier, Dehumidifier, HVAC System for Air Circulation and Refreshing.

應用

無菌無塵之工作臺、恆濕機、除濕機、空調設備等，通風、散熱等。



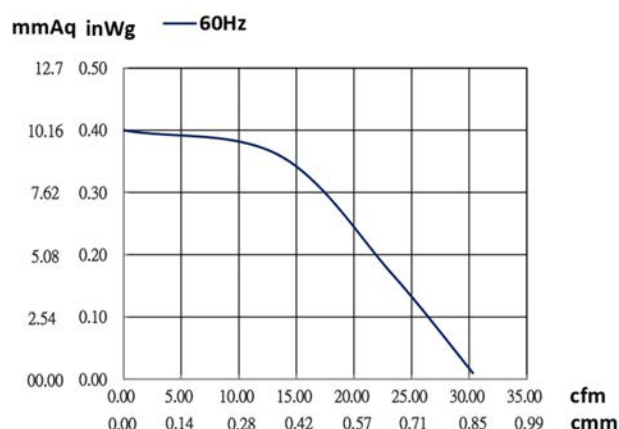
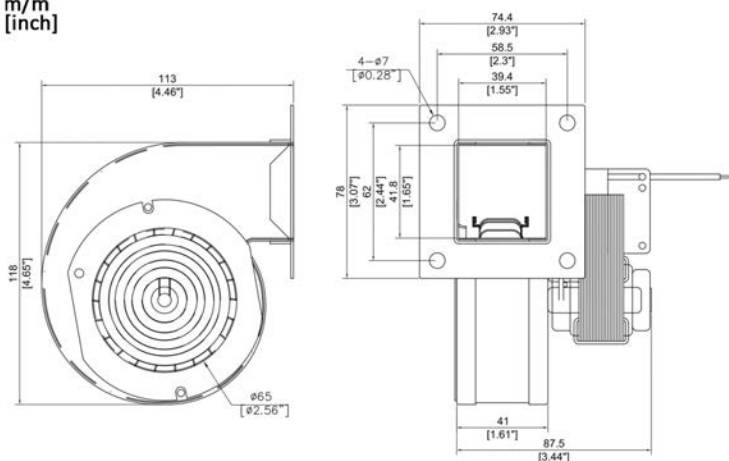
Centrifugal Blower

離心式風機

離心式送風機



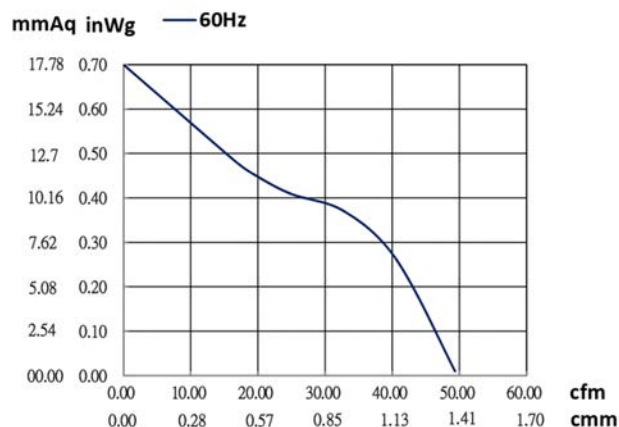
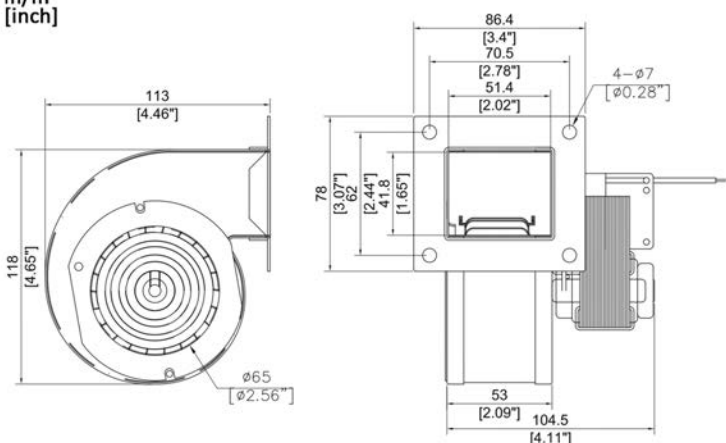
TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD074ASP	115	60	1	0.51	2	1/200	3233	10.16	0.40	99.57	0.86	30.31	51.6	N3

m/m
[inch]

Centruga
Blower



TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD075ASP	115	60	1	0.5	2	1/130	3034	17.78	0.70	174.24	1.4	49.35	84	N4

m/m
[inch]

APPLICATION

Pellet Stove, Wood Stove, Fireplace, Furnace,
HVAC Systems for Air Circulation, Discharging, Ventilation.

應用

壁爐，暖爐，熔爐，空調系統等送風通風，冷熱循環、散熱等等。



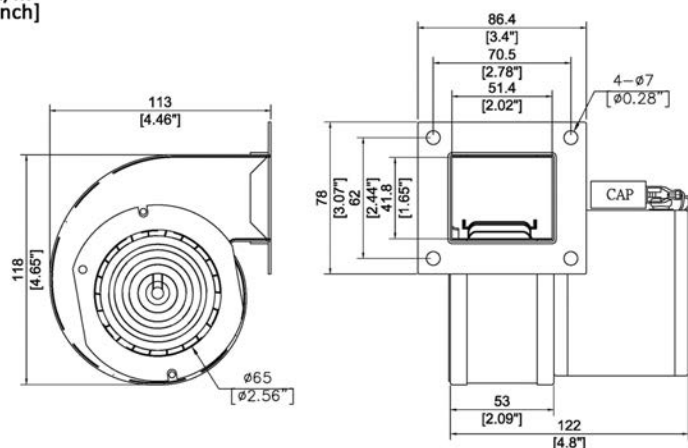
Centrifugal Blower

離心式送風機

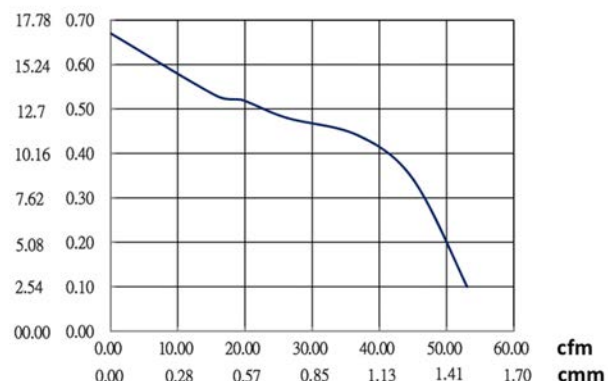


TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD075A	115	50/60	1	0.3	2	1/50	3388	17.02	0.67	166.78	1.51	53.06	90.6	N5

m/m
[inch]

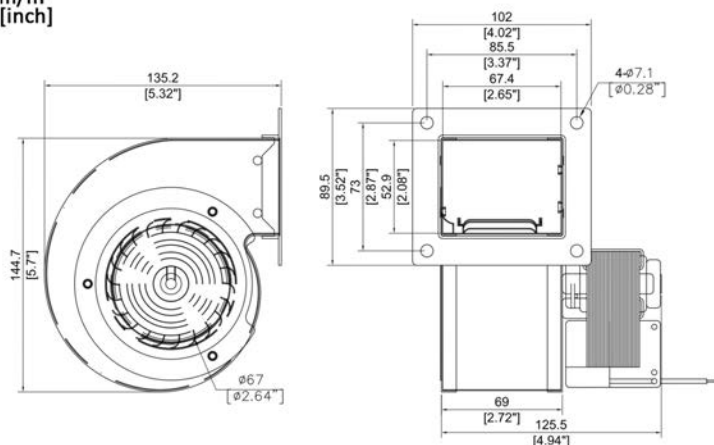


mmAq inWg — 60Hz

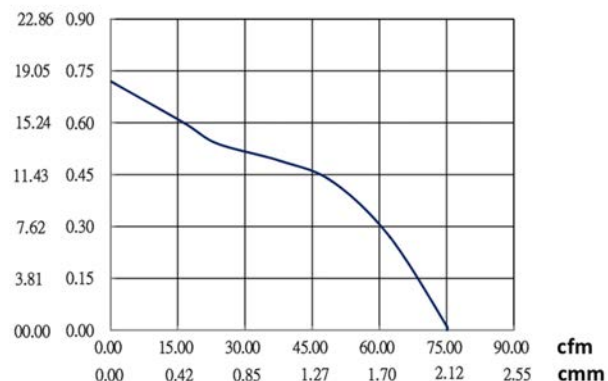


TECHNICAL DATA/特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD077ASP	115	60	1	0.5	2	1/85	2830	18.29	0.72	179.22	2.13	75.11	127.8	N9

m/m
[inch]



mmAq inWg — 60Hz



APPLICATION

Pellet Stove, Wood Stove, Fireplace, Furnace,
HVAC Systems for Air Circulation, Discharging, Ventilation.

應用

壁爐，暖爐，熔爐，空調系統等送風通風，
冷熱循環、散熱等等。

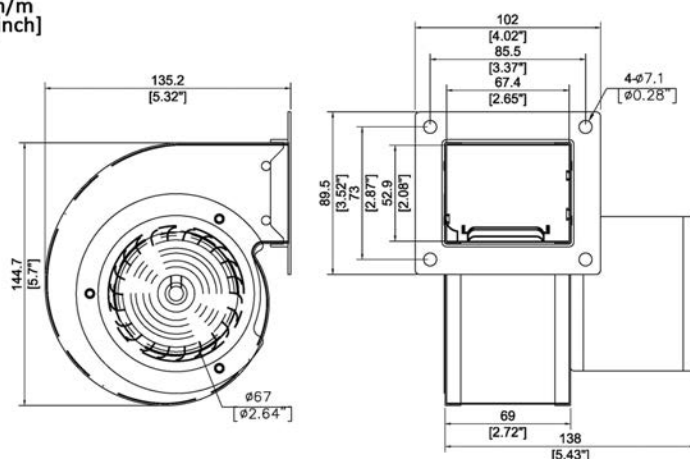


Centrifugal Blower

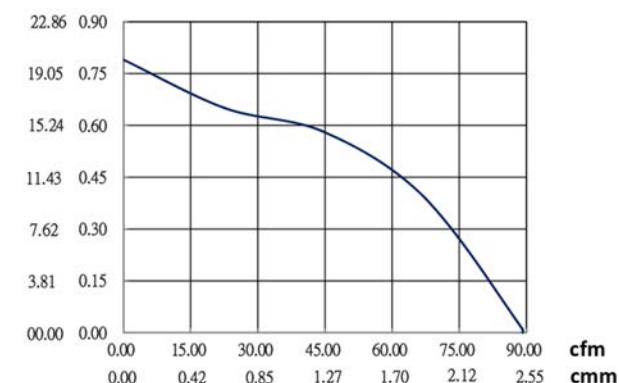
離心式送風機



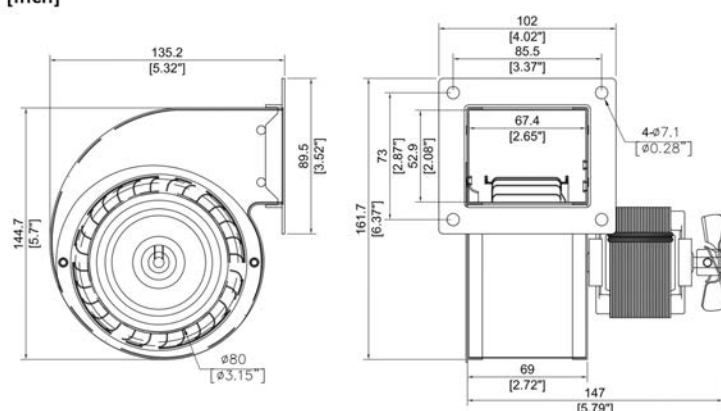
TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD077A	115	50/60	1	0.31	2	1/100	3010	20.07	0.79	196.65	2.53	89.13	151.8	P1

m/m
[inch]

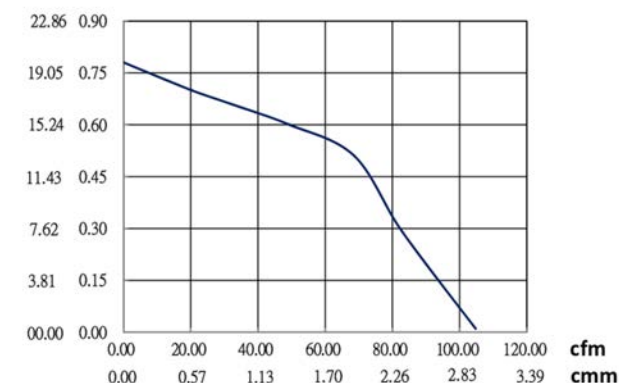
mmAq inWg — 60Hz

Centrifugal
Blower

TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD102ASP	115	60	1	1.25	2	1/40	2836	19.81	0.78	194.16	2.97	104.8	178.2	P2

m/m
[inch]

mmAq inWg — 60Hz



APPLICATION

Pellet Stove, Wood Stove, Fireplace, Furnace,
HVAC Systems for Air Circulation, Discharging, Ventilation.

應用

壁爐、暖爐、熔爐、空調系統等送風通風，
冷熱循環、散熱等等。

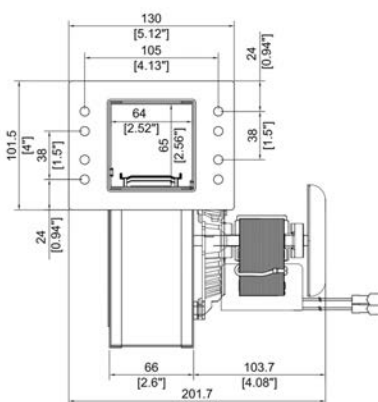



Centrifugal Blower

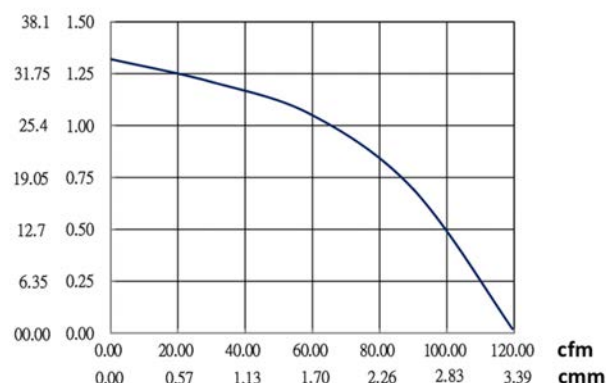
離心式送風機



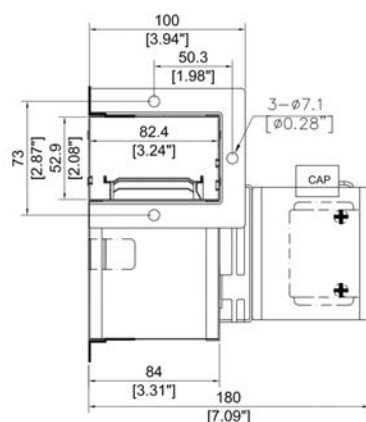
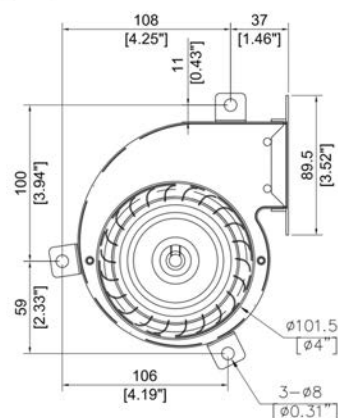
TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD107ASP	115	60	1	1.56	2	1/40	3280	33.5	1.32	328.6	3.39	119.5	203.4	80472

m/m
[inch]

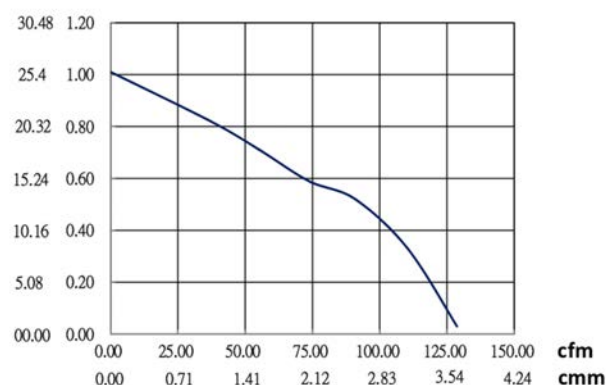
mmAq inWg — 60Hz



TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD104A	115	50/60	1	0.65	2	1/20	3250	25.65	1.01	251.41	3.65	128.7	219	V2

m/m
[inch]

mmAq inWg — 60Hz



APPLICATION

Pellet Stove, Wood Stove, Fireplace, Furnace,
HVAC Systems for Air Circulation, Discharging, Ventilation.

應用

壁爐，暖爐，熔爐，空調系統等送風通風，
冷熱循環、散熱等等。

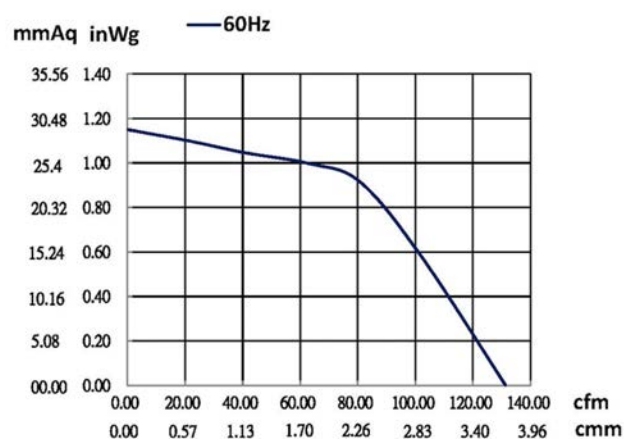
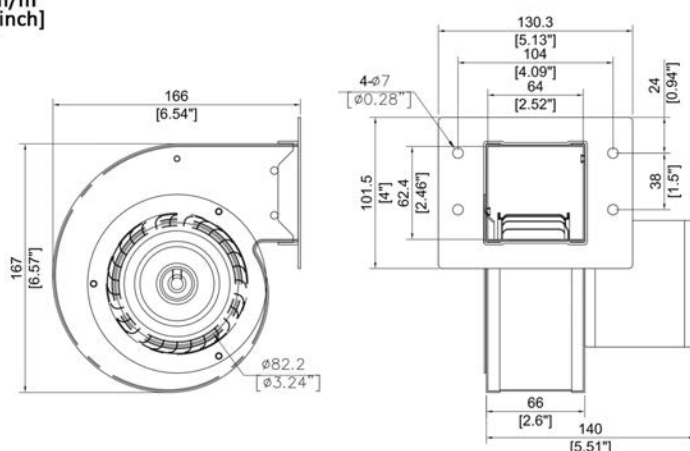


Centrifugal Blower

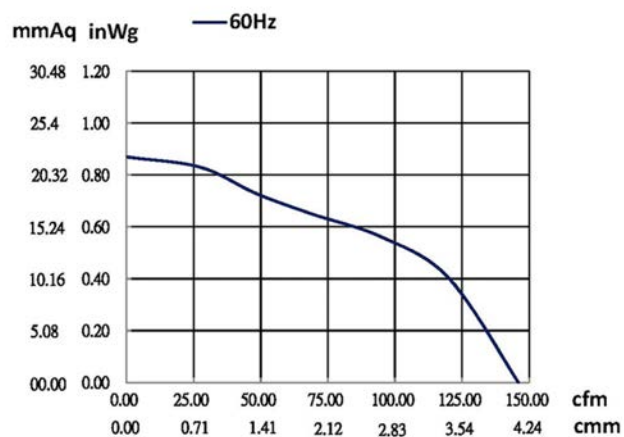
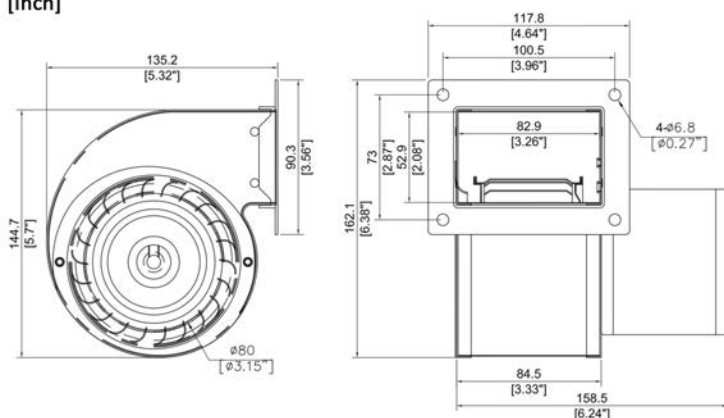
離心式送風機



TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD094A	115	50/60	1	0.65	2	1/30	2860	29.21	1.15	286.26	3.72	131.3	223.2	P5
	230	50/60	1	0.33	2	1/30	2880	29.97	1.18	293.73	3.78	133.1	226.8	P6

m/m
[inch]

TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD105A	115	50/60	1	0.75	2	1/25	3100	22.1	0.87	216.56	4.14	146	248.4	P7

m/m
[inch]

APPLICATION

Pellet Stove, Wood Stove, Fireplace, Furnace,
HVAC Systems for Air Circulation, Discharging, Ventilation.

應用

壁爐、暖爐、熔爐、空調系統等送風通風，
冷熱循環、散熱等等。

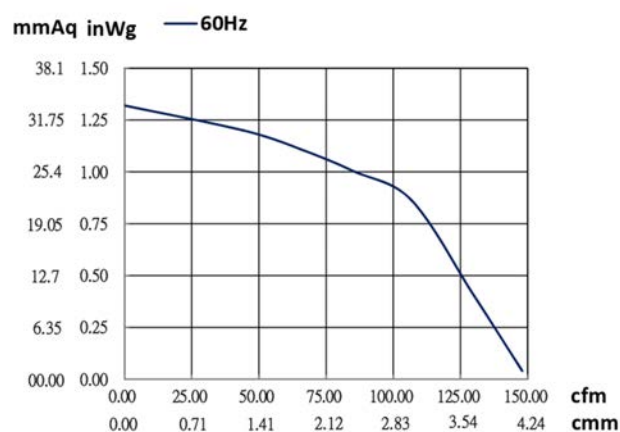
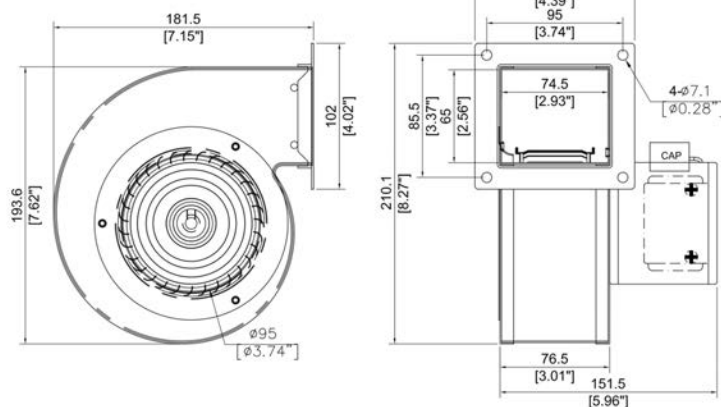


Centrifugal Blower

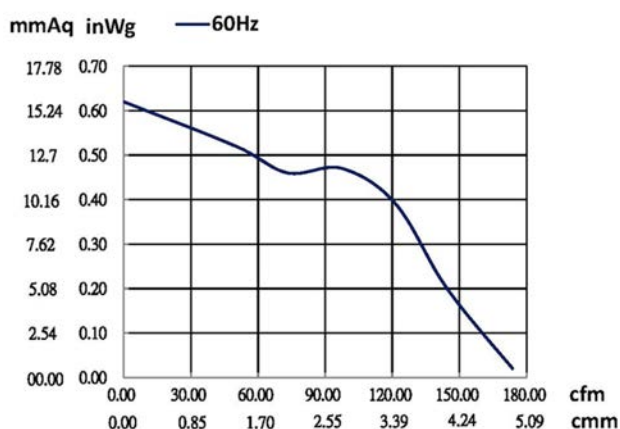
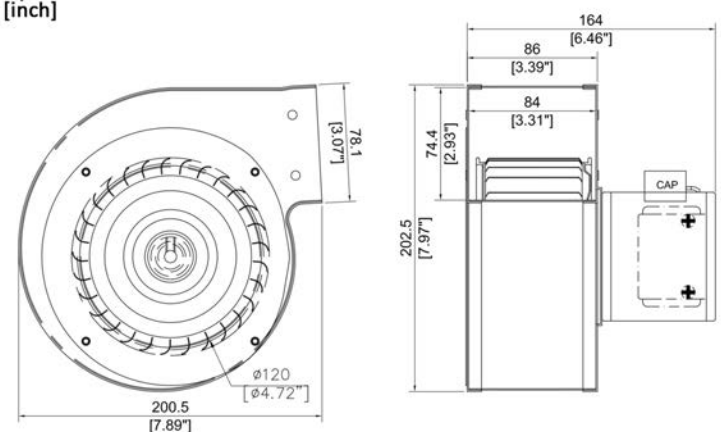
離心式送風機



TECHNICAL DATA/特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remarks
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD106A	115	50/60	1	0.75	2	1/40	2450	33.53	1.32	328.57	4.2	148	252	R6

m/m
[inch]

TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remarks
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD128A	115	50/60	1	0.6	4	1/50	1620	15.75	0.62	154.33	4.93	173.8	295.8	P9

m/m
[inch]

APPLICATION

Pellet Stove, Wood Stove, Fireplace, Furnace,
HVAC Systems for Air Circulation, Discharging, Ventilation.

應用

壁爐，暖爐，熔爐，空調系統等送風通風，冷熱循環、散熱等等。

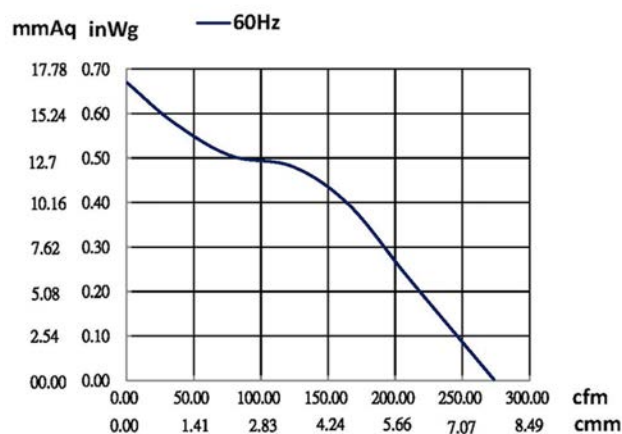
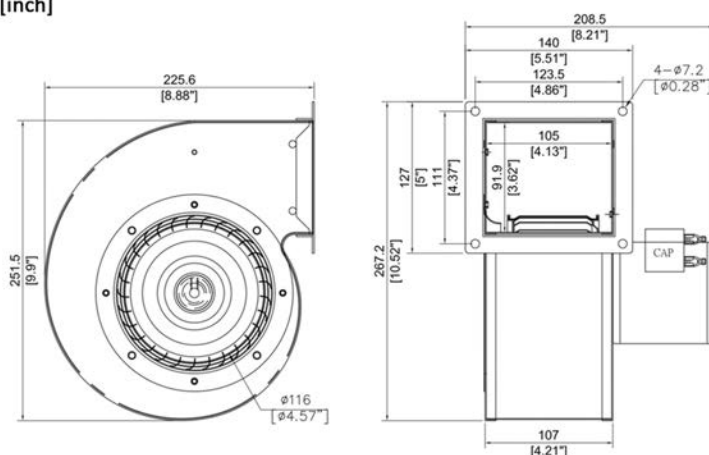


Centrifugal Blower

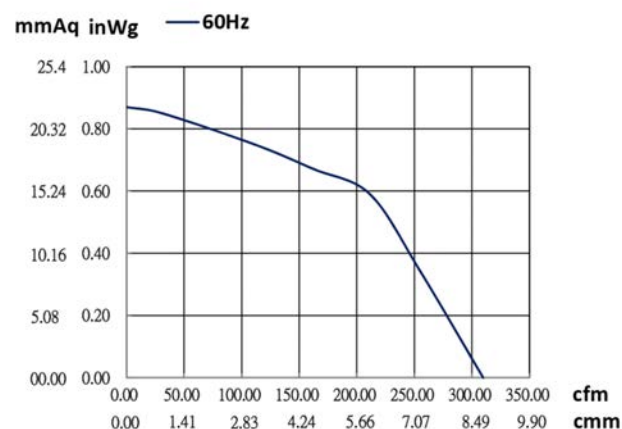
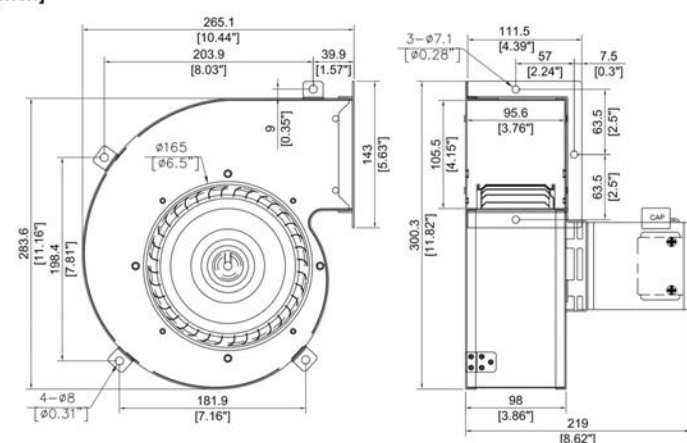
離心式送風機



TECHNICAL DATA/特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD126A	115	50/60	1	0.77	4	1/20	1640	17.02	0.67	166.78	7.76	273.4	465.6	R3
	230	50/60	1	0.43	4	1/20	1670	17.02	0.67	166.78	7.74	272.7	464.4	R4

m/m
[inch]

TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model	Voltage V	Frequency HZ	Phase Φ	Current A	Pole P	Power HP	RPM	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch Aq	pa	cmm	cfm	cmh	
AD152A	115	50/60	1	0.86	4	1/15	1650	22.1	0.87	216.56	8.79	309.7	527.4	V4

m/m
[inch]

APPLICATION

Pellet Stove, Wood Stove, Fireplace, Furnace,
HVAC Systems for Air Circulation, Discharging, Ventilation.

應用

壁爐、暖爐、熔爐、空調系統等送風通風，
冷熱循環、散熱等等。

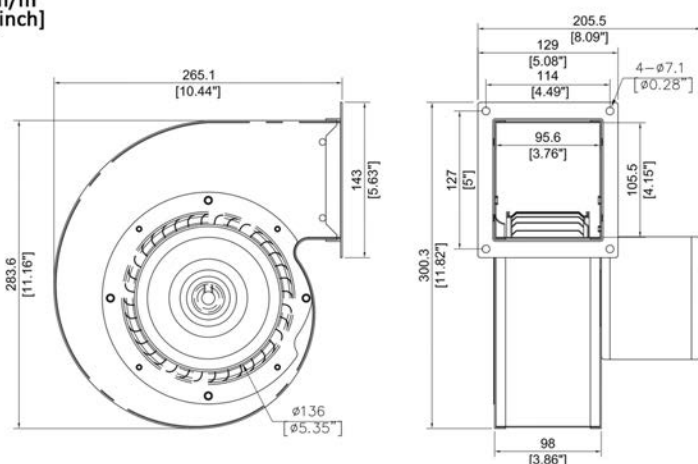


Centrifugal Blower

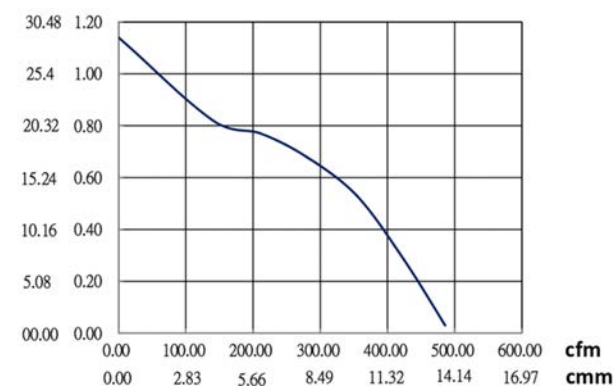
離心式送風機



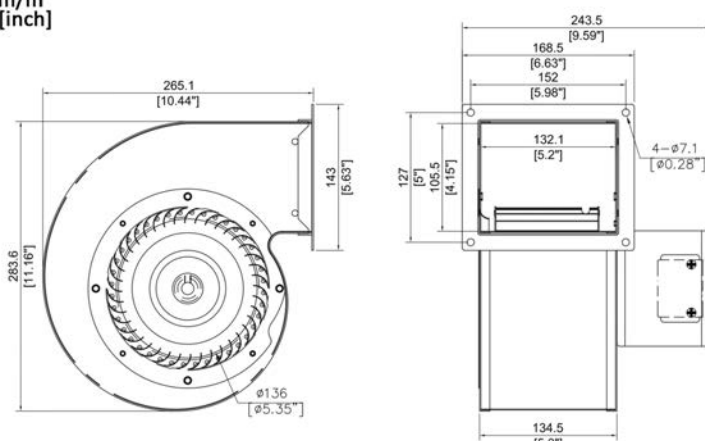
TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD153A	115	50/60	1	1.35	4	1/12	1650	28.96	1.14	283.77	13.78	485.8	826.8	R7

m/m
[inch]

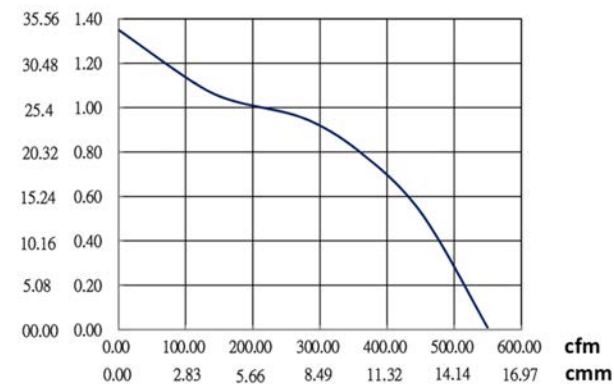
mmAq inWg — 60Hz



TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD162A	115	50/60	1	2.05	4	1/10	1430	34.29	1.35	336.04	15.59	549.6	935.4	T2
	230	50/60	1	0.98	4	1/10	1450	36.32	1.43	355.96	15.88	559.8	952.8	T3

m/m
[inch]

mmAq inWg — 60Hz



APPLICATION

Pellet Stove, Wood Stove, Fireplace, Furnace,
HVAC Systems for Air Circulation, Discharging, Ventilation.

應用

壁爐，暖爐，熔爐，空調系統等送風通風，
冷熱循環、散熱等等。



Combustion Blower

空氣燃燒機



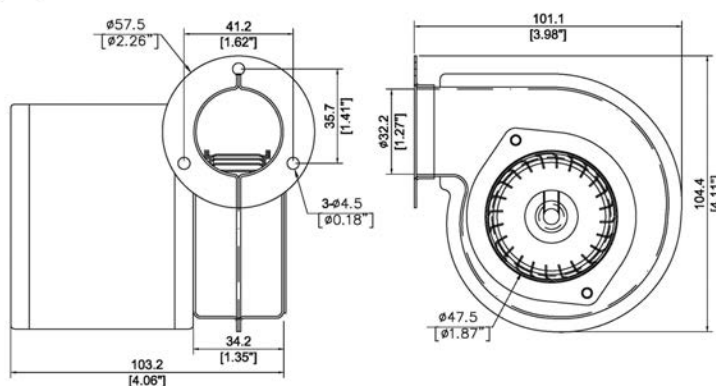
Combustion Blower

空氣燃燒機

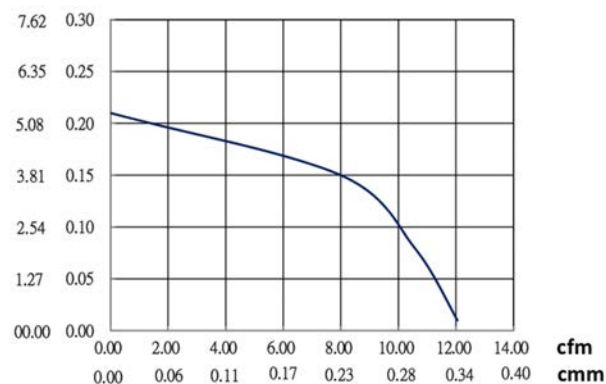


TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD050BCP	115	50/60	1	0.08	2	1/250	3340	5.33	0.21	52.27	0.34	12.05	20.4	N2

m/m
[inch]

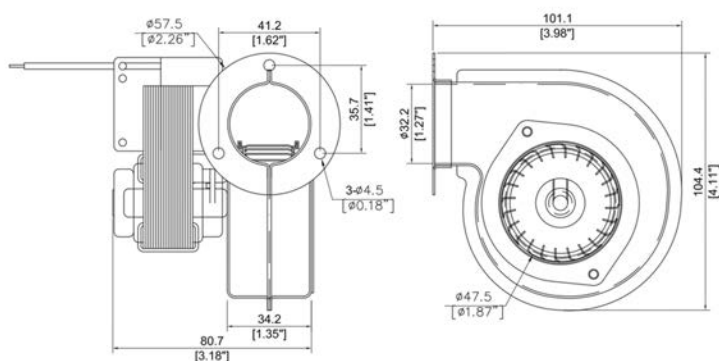


mmAq inWg — 60Hz

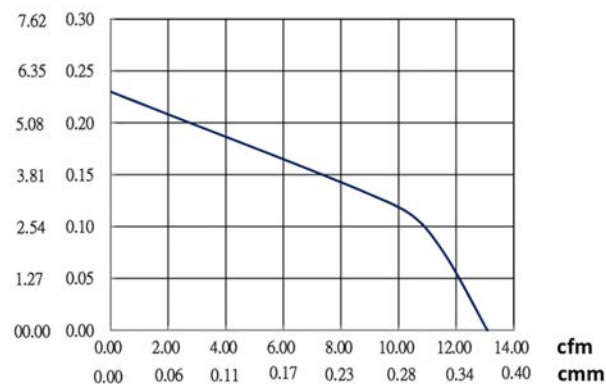


TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD050BCS	115	60	1	0.29	2	1/500	3394	5.84	0.23	57.25	0.37	13.08	22.2	N1

m/m
[inch]



mmAq inWg — 60Hz



APPLICATION

Pellet Stove, Wood Stove, Fireplace, Furnace,
HVAC Systems for Air Circulation, Discharging, Ventilation.

應用

壁爐，暖爐，熔爐，空調系統等送風通風，
冷熱循環、散熱等等。

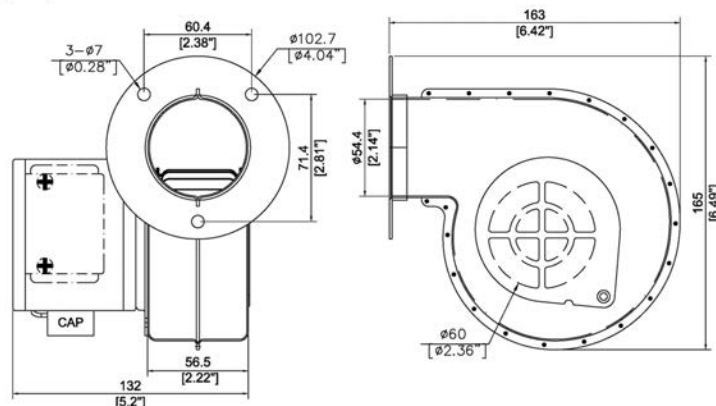


Combustion Blower

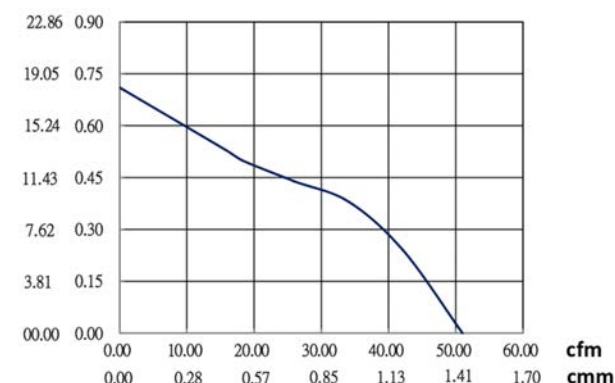
空氣燃燒機



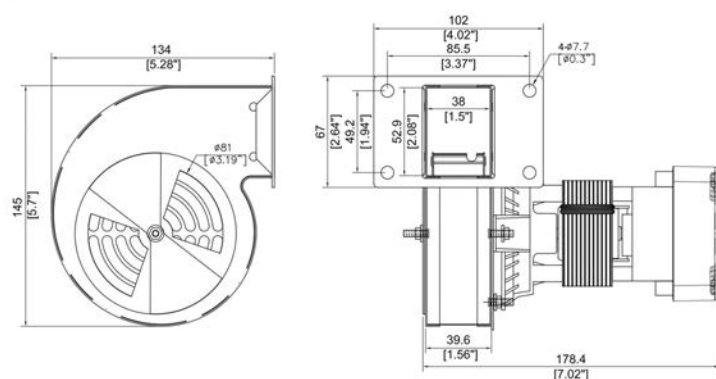
TECHNICAL DATA/特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD077BCP	115	50/60	1	0.23	2	1/125	3036	18.03	0.71	176.73	1.43	50.27	85.8	N7
	230	50/60	1	0.11	2	1/125	3037	16.26	0.64	159.31	1.39	49.03	83.4	N8

m/m
[inch]

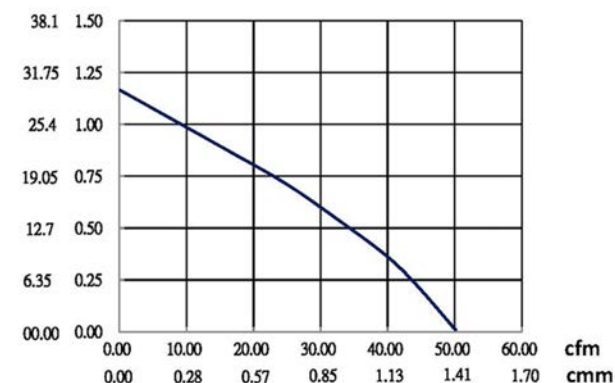
mmAq inWg — 60Hz



TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD096ASW	115	50/60	1	0.73	2	1/50	3000	29.72	1.17	291.33	1.41	50	84.6	F-11356

m/m
[inch]

mmAq inWg — 60Hz



APPLICATION

Pellet Stove, Wood Stove, Fireplace, Furnace,
HVAC Systems for Air Circulation, Discharging, Ventilation.

應用

壁爐・暖爐・熔爐・空調系統等送風通風，
冷熱循環、散熱等等。

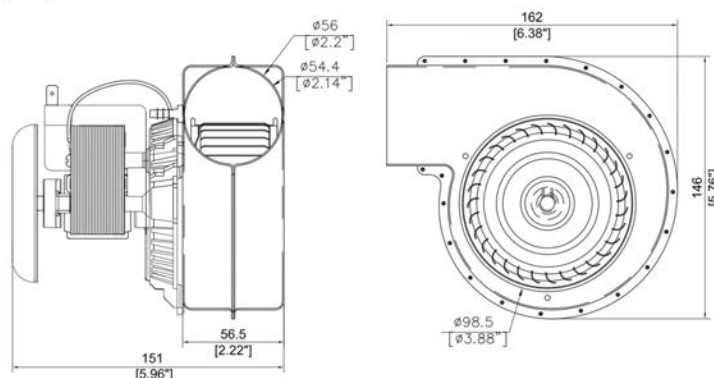


Combustion Blower

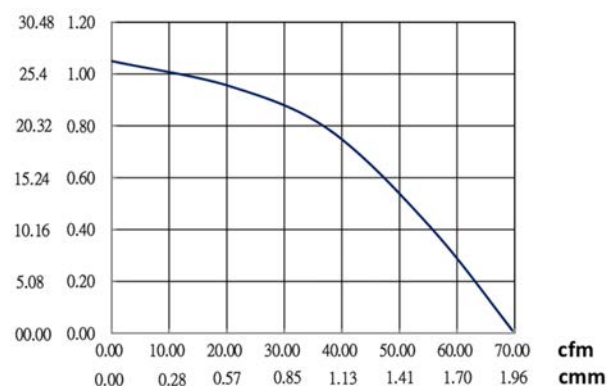
空氣燃燒機



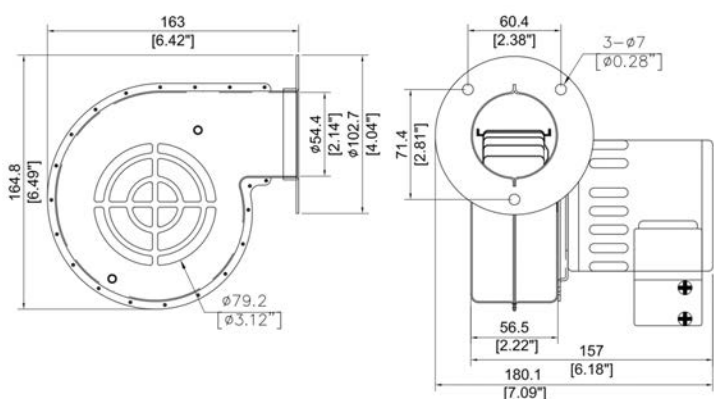
TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD096BCS	120	60	1	1.03	2	1/60	2800	26.92	1.06	263.94	1.98	69.7	118.8	66401

m/m
[inch]

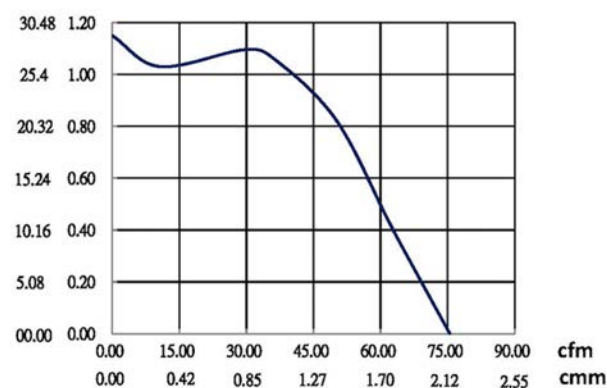
mmAq inWg — 60Hz



TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD102ACP	115	50/60	1	0.45	2	1/70	3016	29.21	1.15	286.26	2.14	75.46	128.4	P3

m/m
[inch]

mmAq inWg — 60Hz



APPLICATION

應用

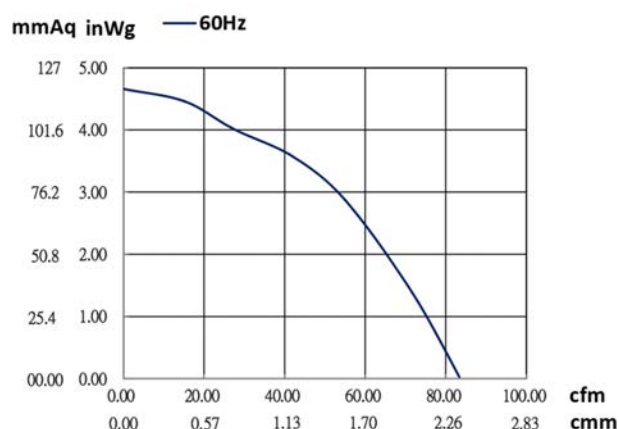
Pellet Stove, Wood Stove, Fireplace, Furnace,
HVAC Systems for Air Circulation, Discharging, Ventilation.

壁爐，暖爐，熔爐，空調系統等送風通風，
冷熱循環、散熱等等。

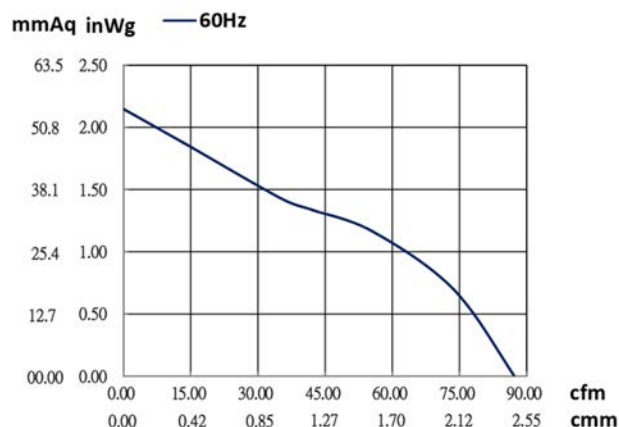
空氣燃燒機



TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
ADP227ADO	115	60	1	1	2	1/12	3300	116.8	4.60	1144.6	2.35	82.7	141	66757



TECHNICAL DATA/特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD122ACP	115	60	1	0.6	2	1/50	3000	54.61	2.15	535.35	2.46	87	147.6	66781

[illegible]

應用

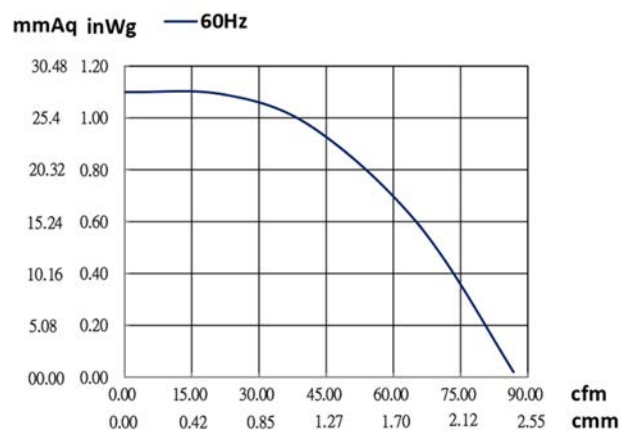
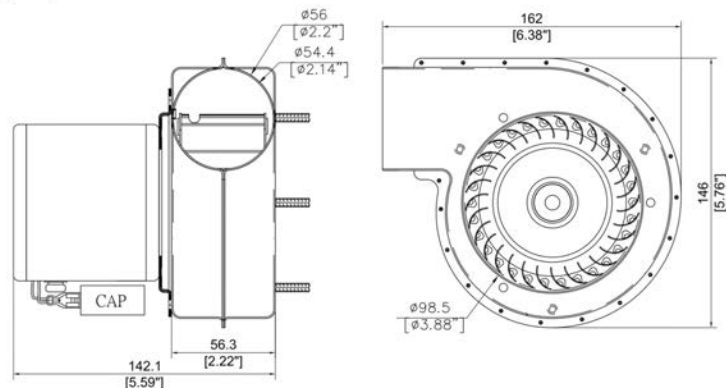
壁爐，暖爐，熔爐，空調系統等送風通風，冷熱循環、散熱等等。

Combustion Blower

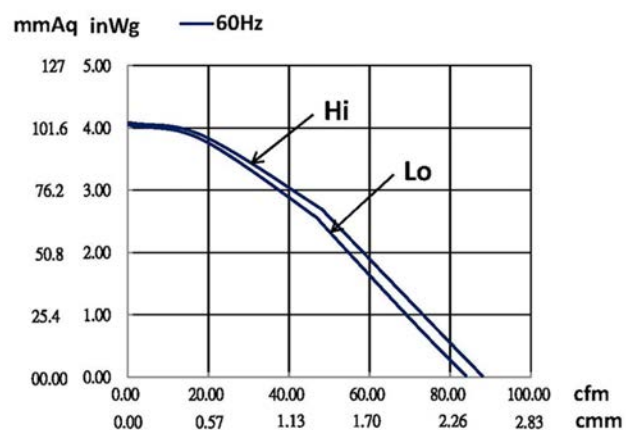
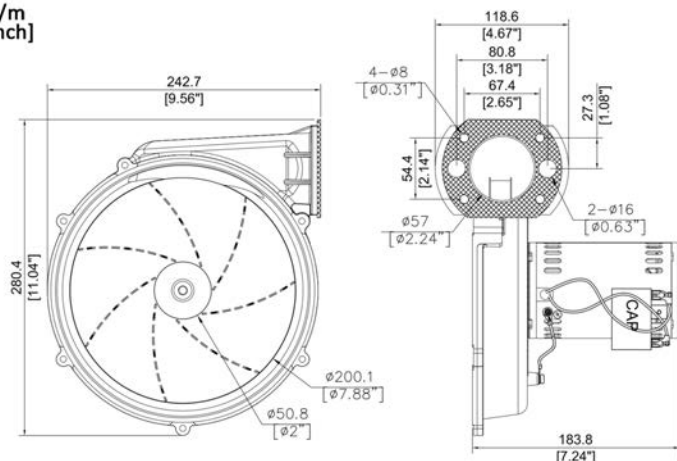
空氣燃燒機



TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD097BCP	115/230	50/60	1	0.52	2	1/24	3270	27.94	1.10	273.81	2.46	86.81	147.6	6020184

m/m
[inch]

TECHNICAL DATA / 特性															
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			風速	備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Speed	Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh		
ADA200ABC	208-230	60	1	0.57	2	1/10	3400	103.89	4.09	1018.41	2.49	88	149.4	HI	A271
				0.37			3250	102.87	4.05	1008.45	2.38	84	142.8	LOW	

m/m
[inch]

APPLICATION

Pellet Stove, Wood Stove, Fireplace, Furnace,
HVAC Systems for Air Circulation, Discharging, Ventilation.

應用

壁爐，暖爐，熔爐，空調系統等送風通風，冷熱循環、散熱等等。



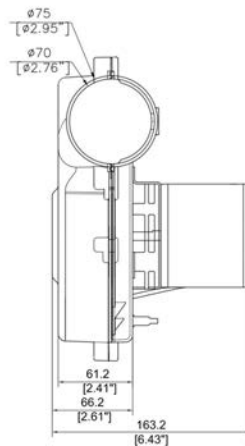
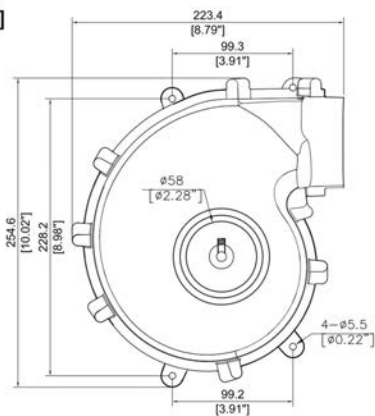
Combustion Blower

空氣燃燒機

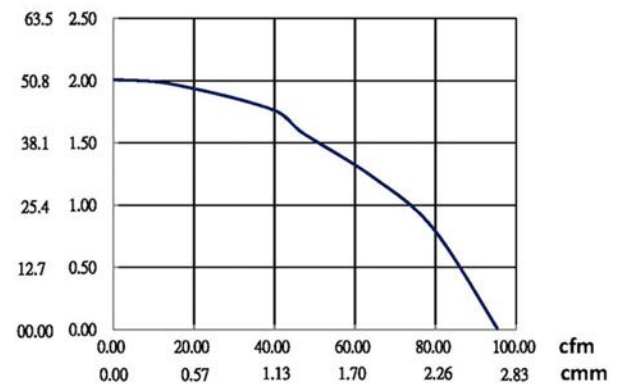


TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
ADA120ACP	230	60	1	0.3	2	1/50	3000	51.05	2.01	500.33	2.71	95.36	162.6	66254

m/m
[inch]



mmAq inWg —60Hz



Combustion
Blower

APPLICATION

Pellet Stove, Wood Stove, Fireplace, Furnace,
HVAC Systems for Air Circulation, Discharging, Ventilation.

應用

壁爐・暖爐・熔爐・空調系統等送風通風，
冷熱循環、散熱等等。



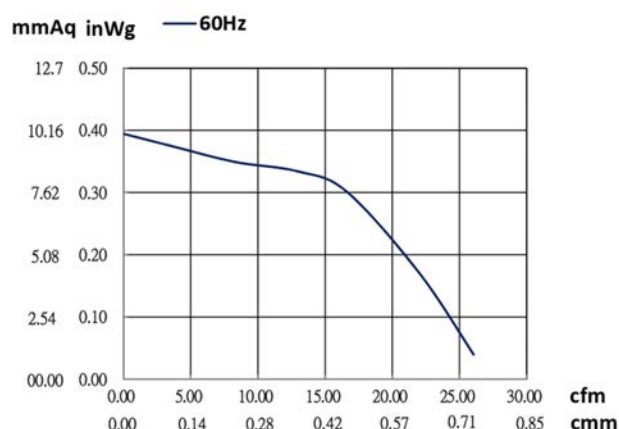
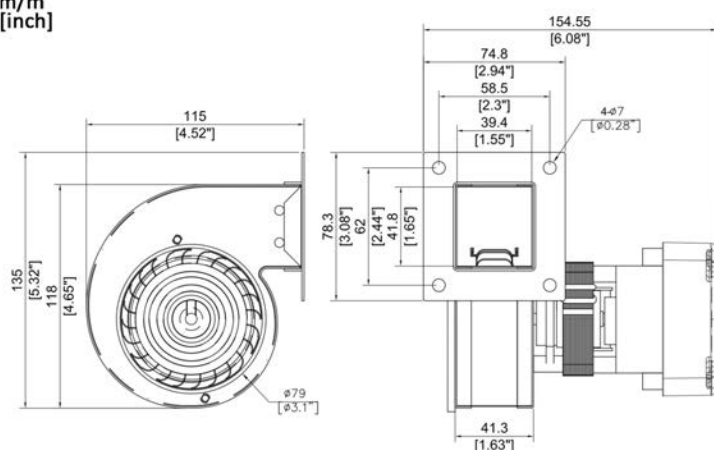
Draft Inducer

排風機

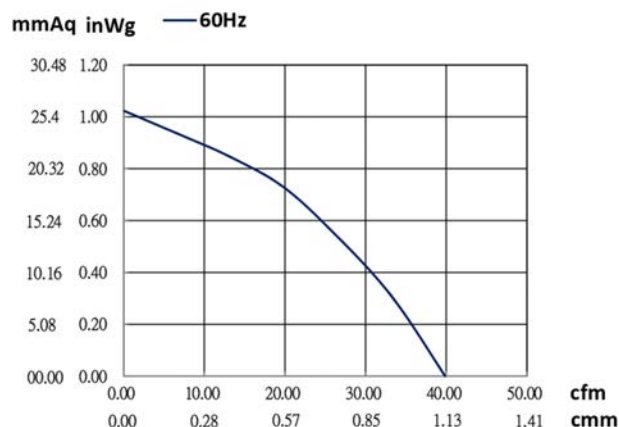
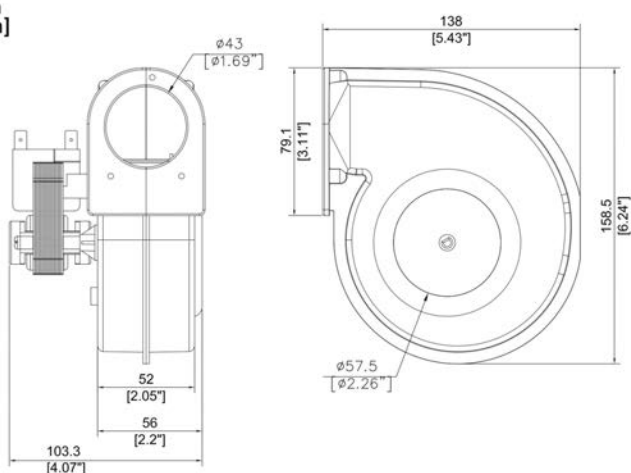
排風機



TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD074ASW	115	60	1	0.38	2	1/120	3000	10.16	0.4	99.6	0.74	26	44.4	F-10562



TECHNICAL DATA/特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
ADP095BCS	120	60	1	0.47	2	1/215	2300	25.91	1.02	253.98	1.13	40	67.89	66093



應用

壁爐，暖爐，熔爐，空調系統等送風通風，冷熱循環、散熱等等。

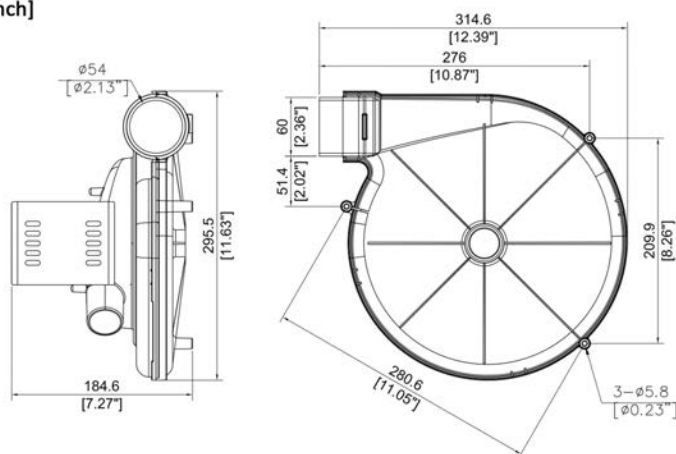


Draft Inducer

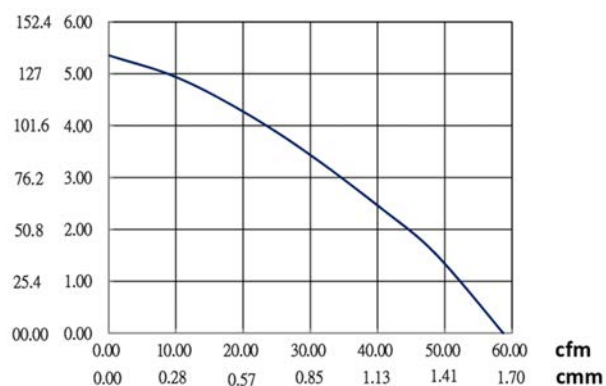
排風機



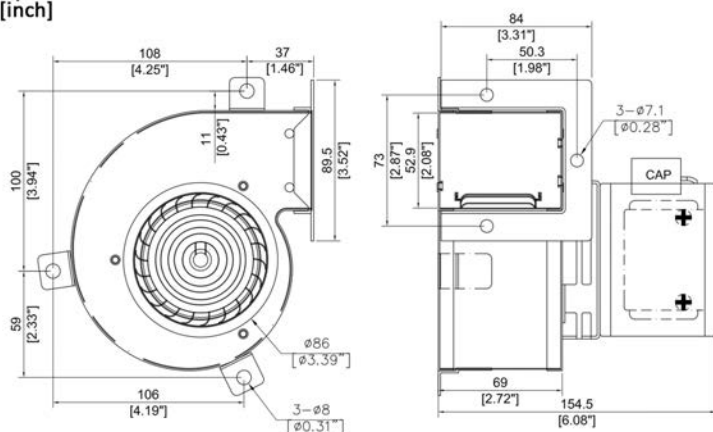
TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
ADP230BCP	115	60	1	0.92	2	1/25	3350	136.4	5.37	1337.13	1.67	59	100.2	66350

m/m
[inch]

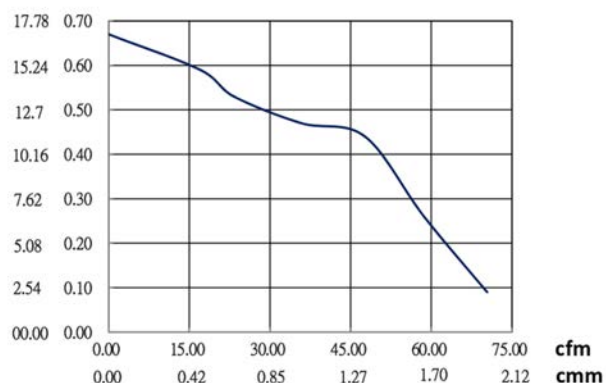
mmAq inWg — 60Hz



TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD078A	115	50/60	1	0.3	2	1/100	3040	17.02	0.67	166.78	2	70.39	120	U9

m/m
[inch]

mmAq inWg — 60Hz



APPLICATION

Pellet Stove, Wood Stove, Fireplace, Furnace,
HVAC Systems for Air Circulation, Discharging, Ventilation.

應用

壁爐，暖爐，熔爐，空調系統等送風通風，
冷熱循環、散熱等等。

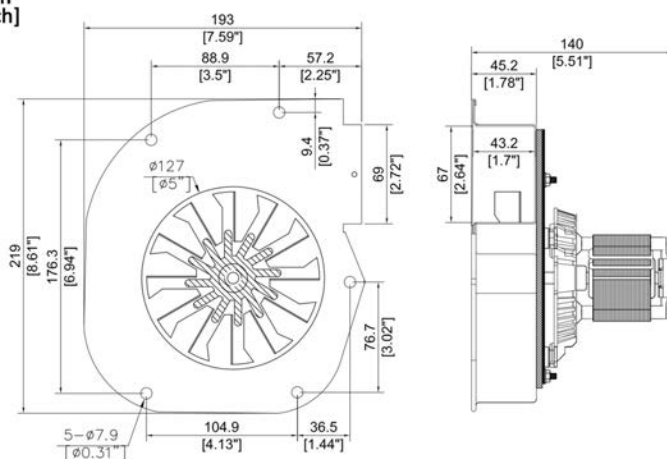


Draft Inducer

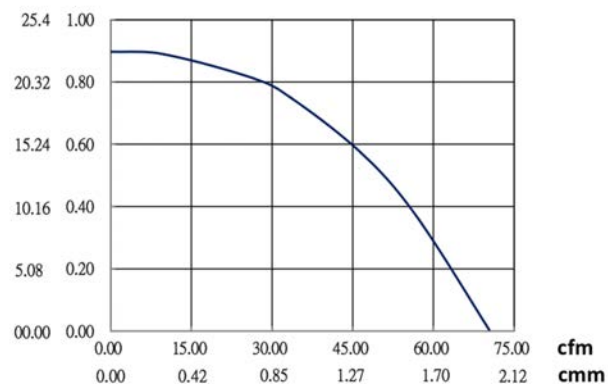
排風機



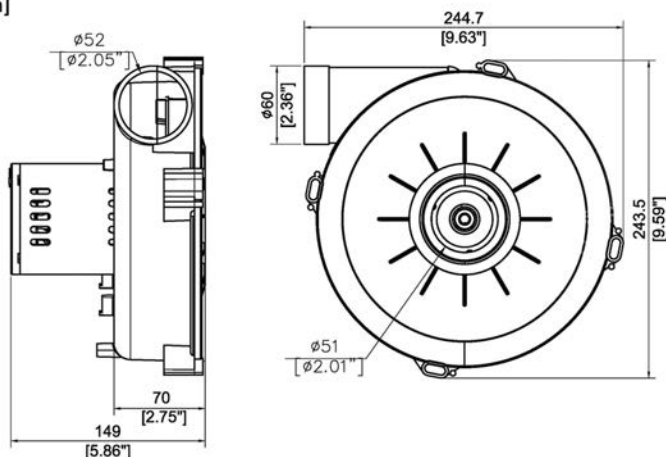
TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
ADU12112APRSP	115	60	1	1	2	1/40	3200	22.8	0.90	223.4	2	70.4	120	20051

m/m
[inch]

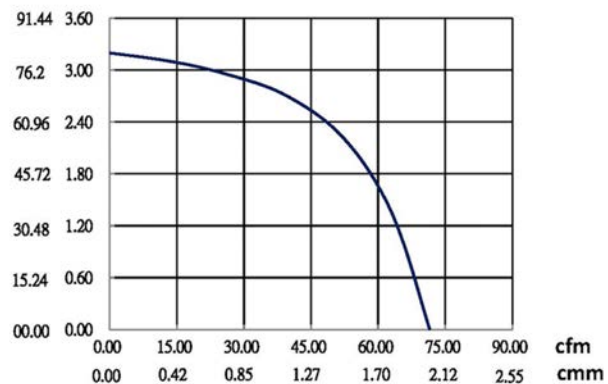
mmAq inWg — 60Hz



TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
ADP188BBC	115	60	1	0.5	2	1/30	3300	81.3	3.20	796.7	2.02	71.5	121.2	66404

m/m
[inch]

mmAq inWg — 60Hz



APPLICATION

應用

Pellet Stove, Wood Stove, Fireplace, Furnace,
HVAC Systems for Air Circulation, Discharging, Ventilation.

壁爐、暖爐、熔爐、空調系統等送風通風，
冷熱循環、散熱等等。

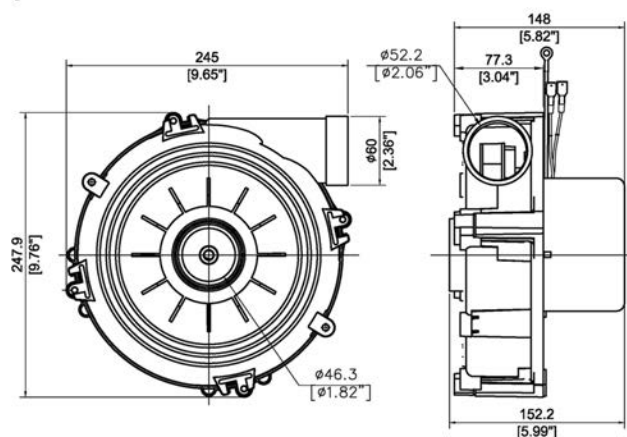


Draft Inducer

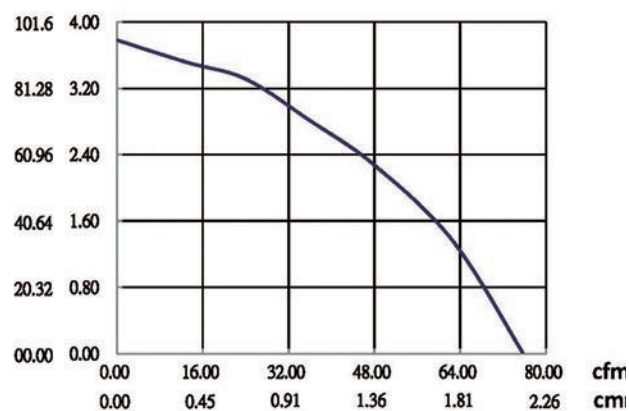
排風機



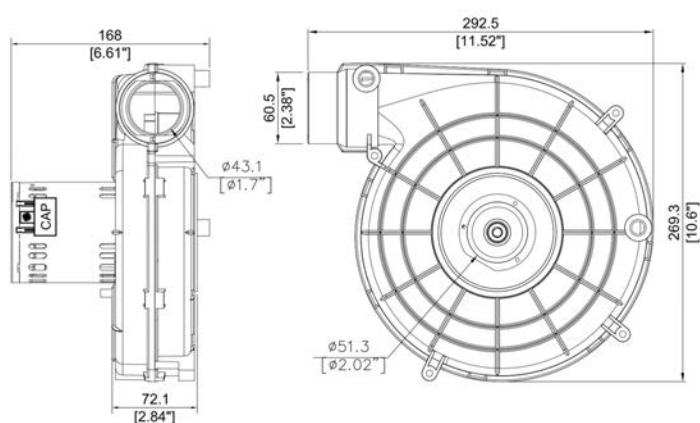
TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage	frequency	phase	current	pole	power	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
	V	HZ	Φ	A	P	HP		mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
ADP195ASP	115	60	1	2.38	2	1/20	2900	96	3.78	941.53	2.12	75	127.43	66338

m/m
[inch]

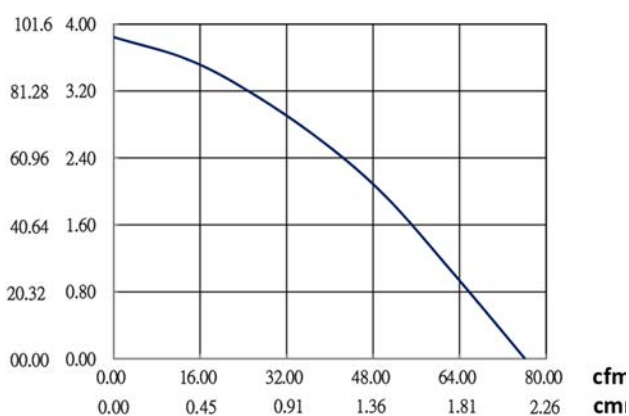
mmAq inWg —60Hz



TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
ADP203BBC	115	60	1	0.65	2	1/20	3000	94	3.70	921.2	2.16	76	129.6	A170 12463

m/m
[inch]

mmAq inWg —60Hz



APPLICATION

Pellet Stove, Wood Stove, Fireplace, Furnace,
HVAC Systems for Air Circulation, Discharging, Ventilation.

應用

壁爐，暖爐，熔爐，空調系統等送風通風，
冷熱循環、散熱等等。

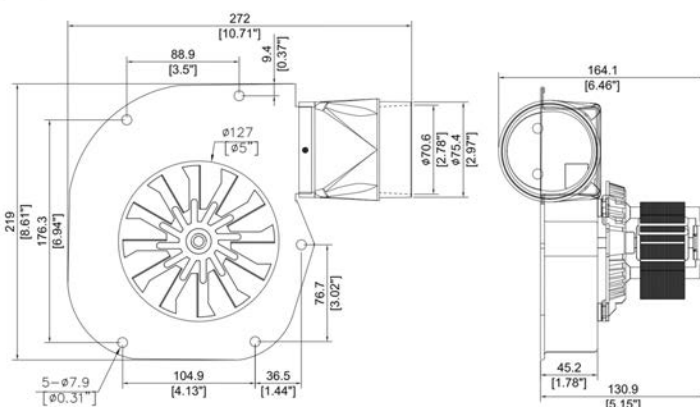


Draft Inducer

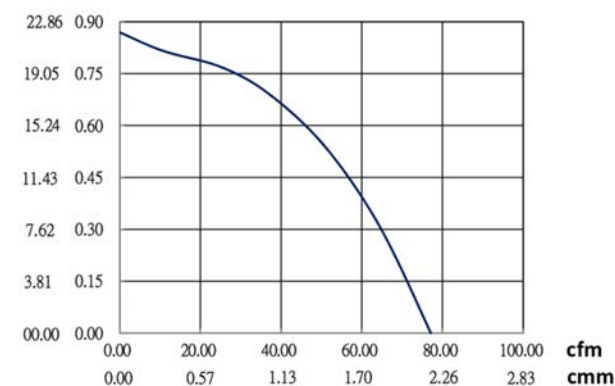
排風機



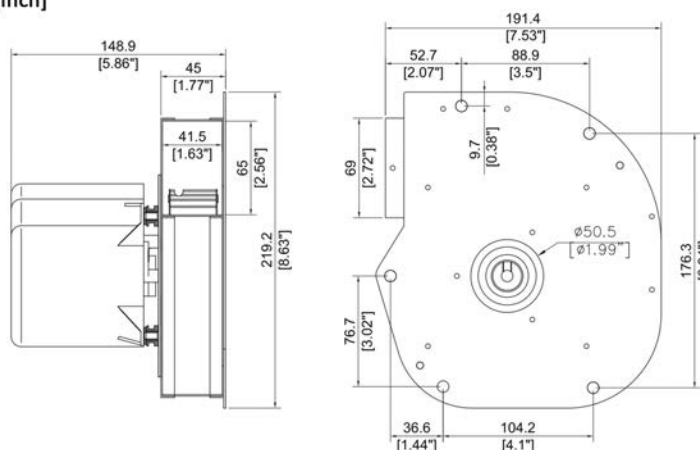
TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
ADZ125RSP	115	60	1	0.69	2	1/60	2900	21.6	0.85	211.6	2.2	77.64	132	80473

m/m
[inch]

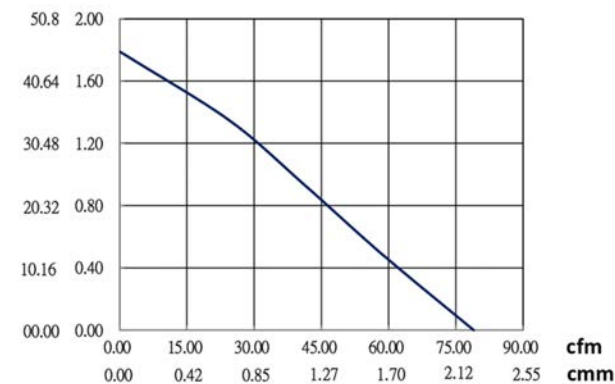
mmAq inWg — 60Hz



TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
ADZ121BSP	230	60	1	0.7	2	1/40	3000	45.4	1.79	444.9	2.24	78.8	134.4	30123

m/m
[inch]

mmAq inWg — 60Hz



APPLICATION

Pellet Stove, Wood Stove, Fireplace, Furnace,
HVAC Systems for Air Circulation, Discharging, Ventilation.

應用

壁爐、暖爐、熔爐、空調系統等送風通風，
冷熱循環、散熱等等。

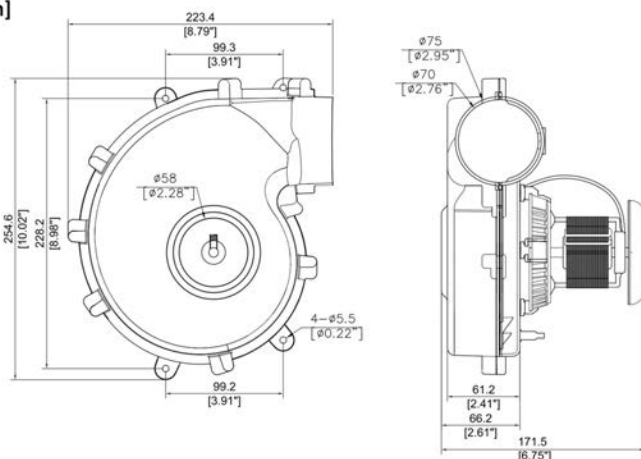


Draft Inducer

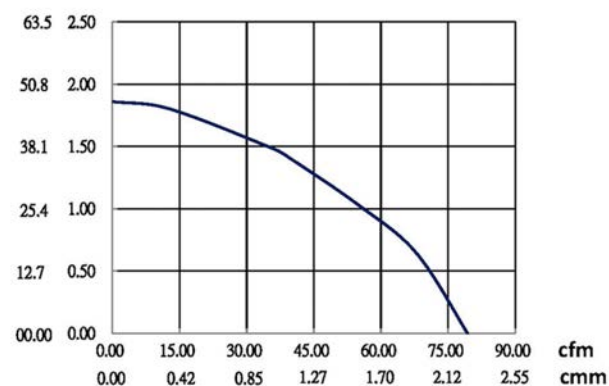
排風機



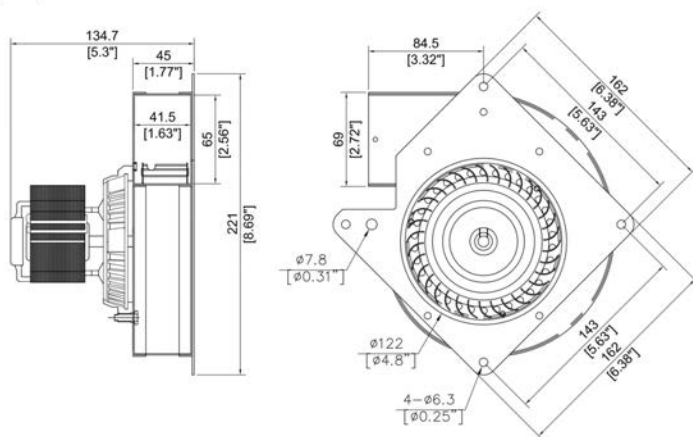
TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
ADA120ACS	115	60	1	1.6	2	1/50	3000	47.24	1.86	426.99	2.25	79.37	135	66833

m/m
[inch]

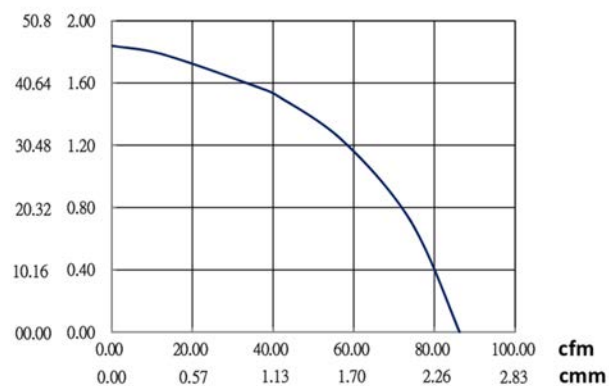
mmAq inWg — 60Hz



TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD117BSP	115	60	1	1.2	2	1/30	3000	46.74	1.84	458.01	2.4	85	144.27	66501

m/m
[inch]

mmAq inWg — 60Hz



APPLICATION

Pellet Stove, Wood Stove, Fireplace, Furnace,
HVAC Systems for Air Circulation, Discharging, Ventilation.

應用

壁爐，暖爐，熔爐，空調系統等送風通風，
冷熱循環、散熱等等。

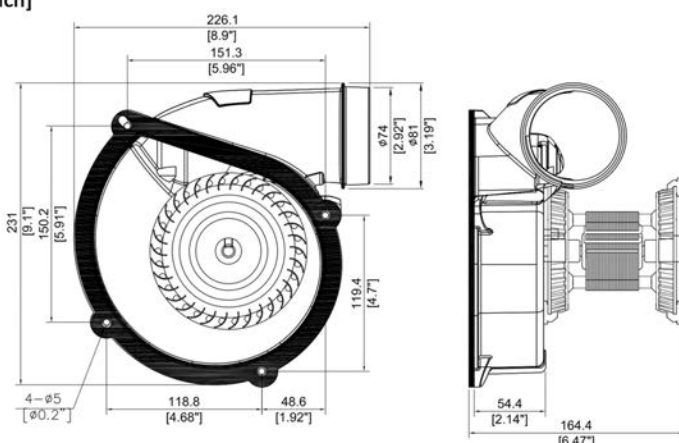


Draft Inducer

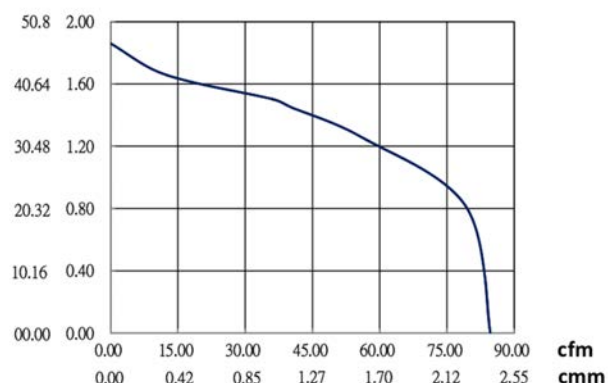
排風機



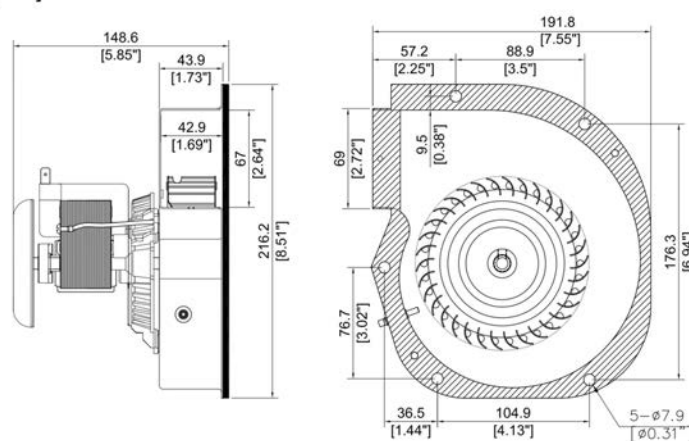
TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
ADA123AHS	120	60	1	1.5	2	1/30	3000	47.24	1.86	462.99	2.4	84.7	144	66847

m/m
[inch]

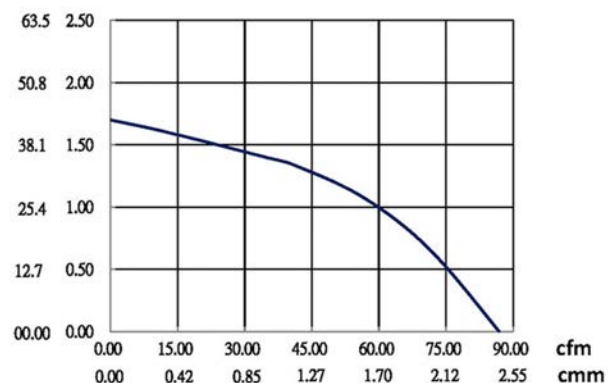
mmAq inWg — 60Hz



TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD120BHS	115	60	1	1.5	2	1/30	3000	43.18	1.70	423.16	2.46	86.87	147.6	66590

m/m
[inch]

mmAq inWg — 60Hz



APPLICATION

Pellet Stove, Wood Stove, Fireplace, Furnace,
HVAC Systems for Air Circulation, Discharging, Ventilation.

應用

壁爐、暖爐、熔爐、空調系統等送風通風，
冷熱循環、散熱等等。

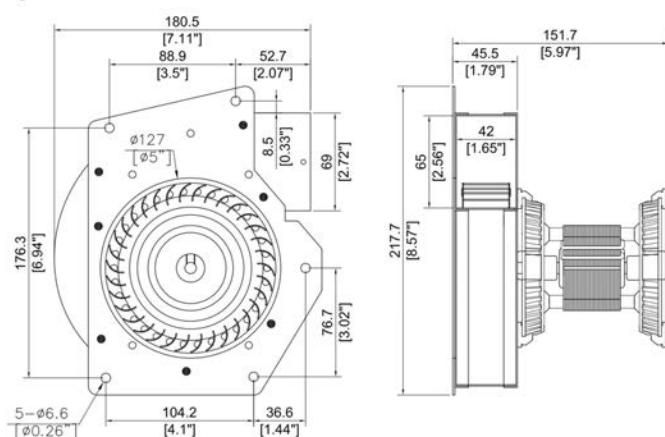


Draft Inducer

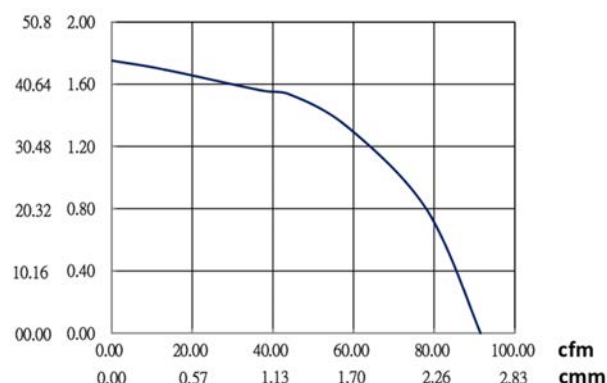
排風機



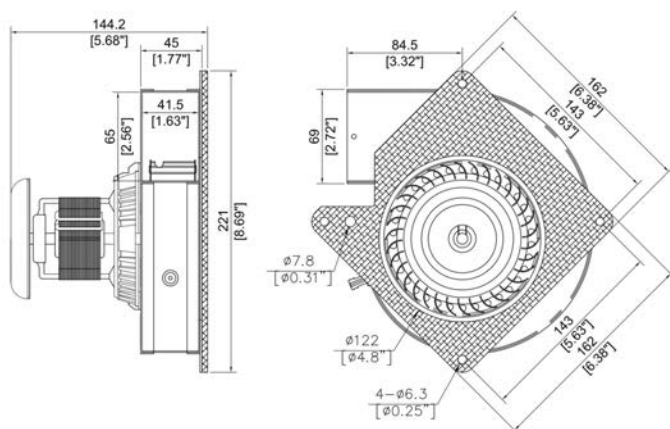
TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD121ASP	120	60	1	1.3	2	1/30	3000	43.69	1.72	428.14	2.65	93.45	159	66787

m/m
[inch]

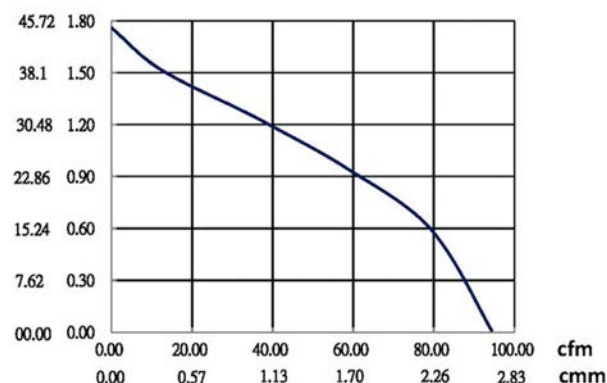
mmAq inWg — 60Hz



TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD116BSP	115	60	1	1.6	2	1/30	3000	44.7	1.76	438.1	2.86	94.37	171.6	66005

m/m
[inch]

mmAq inWg — 60Hz



APPLICATION

Pellet Stove, Wood Stove, Fireplace, Furnace,
HVAC Systems for Air Circulation, Discharging, Ventilation.

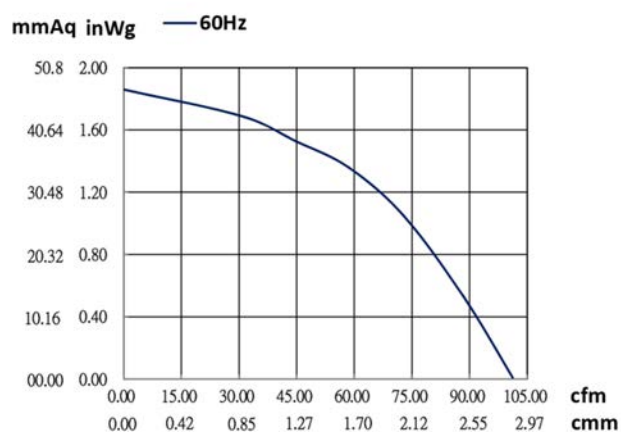
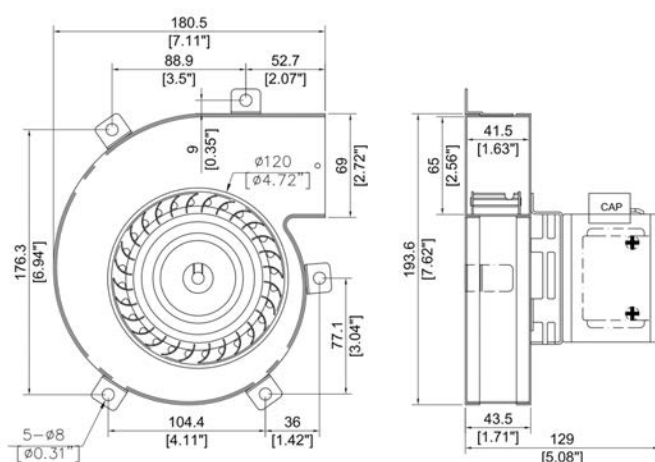
應用

壁爐，暖爐，熔爐，空調系統等送風通風，
冷熱循環、散熱等等。

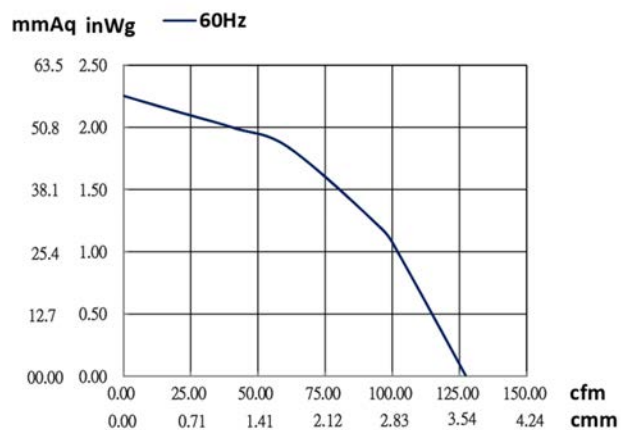
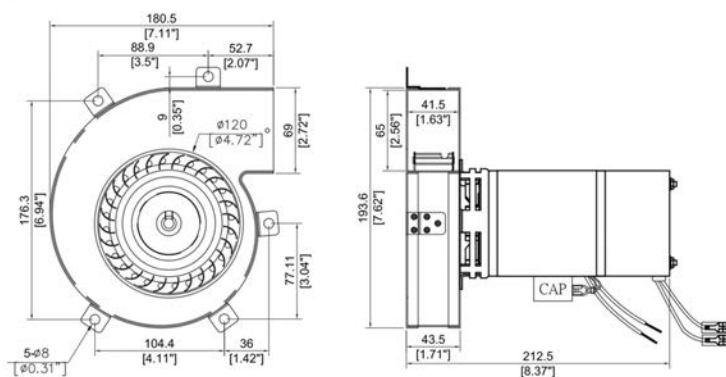
排風機



TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD115A	115	50/60	1	0.52	2	1/45	2500	47.24	1.86	462.99	2.87	101.2	172.2	V1



TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD115ASW	208-230	60	1	0.38	2	1/10	3200	57.15	2.25	560.25	3.59	127	215.56	F-12167



應用

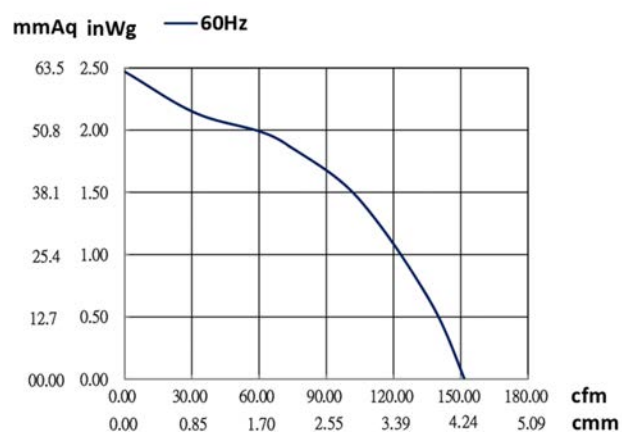

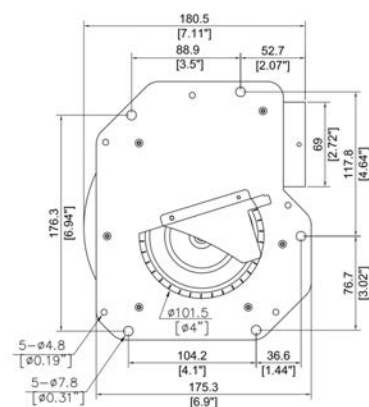
壁爐，暖爐，熔爐，空調系統等送風通風，冷熱循環、散熱等等。

Draft Inducer

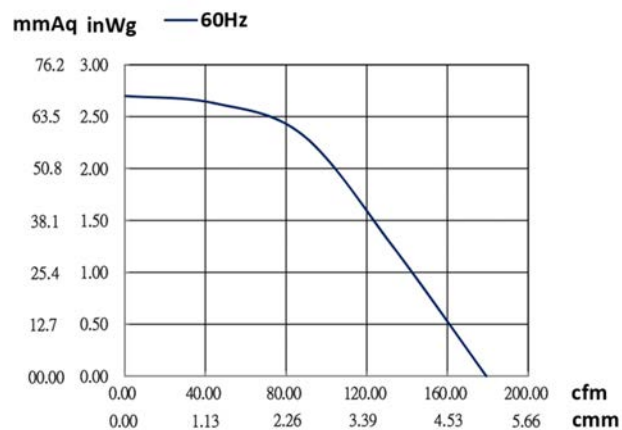
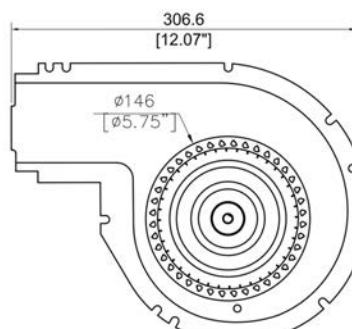
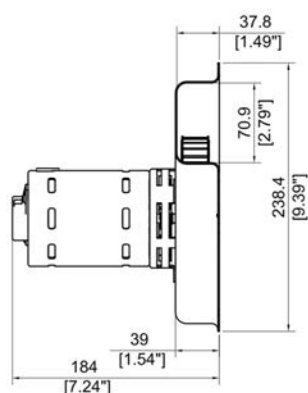
排風機



TECHNICAL DATA/特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD120A	115	60	1	0.9	2	1/25	3250	62.74	2.47	614.83	4.3	151.5	258	66003

m/m
[inch]

TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
ADG1418HP	208-230	60	1	0.48	2	1/16	3450	67.31	2.65	659.85	4.37	179.2	262.2	66649

m/m
[inch]

APPLICATION

應用

Pellet Stove, Wood Stove, Fireplace, Furnace,
HVAC Systems for Air Circulation, Discharging, Ventilation.

壁爐，暖爐，熔爐，空調系統等送風通風，冷熱循環、散熱等等。

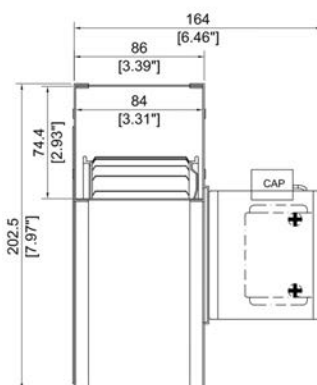
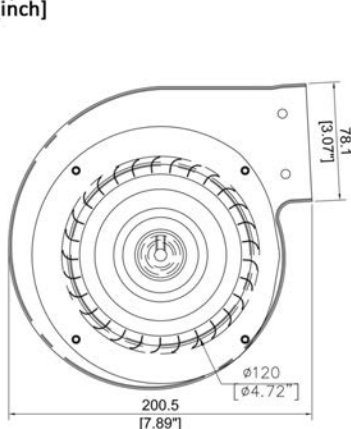


Draft Inducer

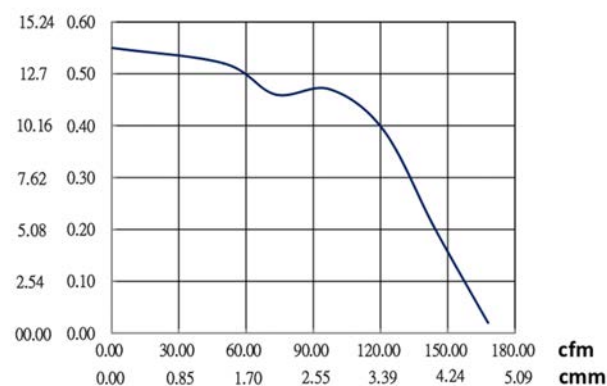
排風機



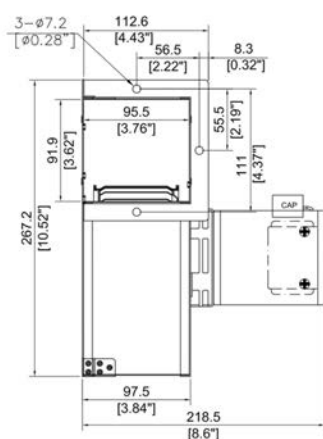
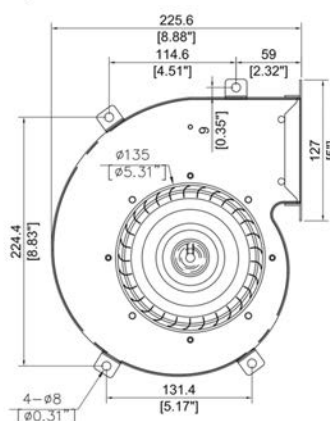
TECHNICAL DATA/特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD128A	230	50/60	1	0.35	4	1/25	1650	13.97	0.55	136.91	4.77	168	286.2	V1

m/m
[inch]

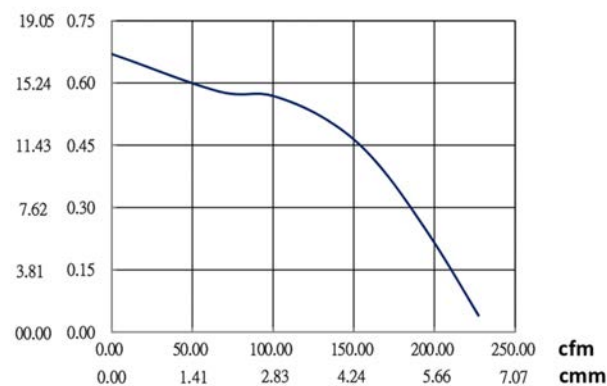
mmAq inWg — 60Hz



TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD131A	115	50/60	1	0.52	4	1/30	1700	17.02	0.67	166.78	6.45	227.3	387	V3

m/m
[inch]

mmAq inWg — 60Hz



APPLICATION

Pellet Stove, Wood Stove, Fireplace, Furnace,
HVAC Systems for Air Circulation, Discharging, Ventilation.

應用

壁爐、暖爐、熔爐、空調系統等送風通風，
冷熱循環、散熱等等。



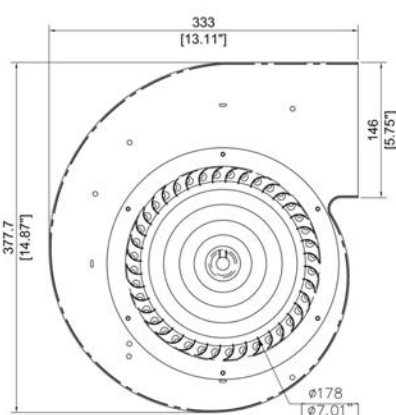
Draft Inducer

排風機

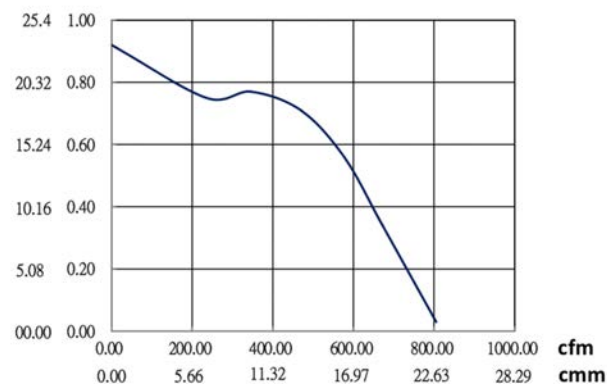


TECHNICAL DATA/特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD210A	115/230	50/60	1	2.3/1.3	6	1/6	1030	24.64	0.97	241.53	22.47	794.4	1348.2	T4 / T9

m/m
[inch]

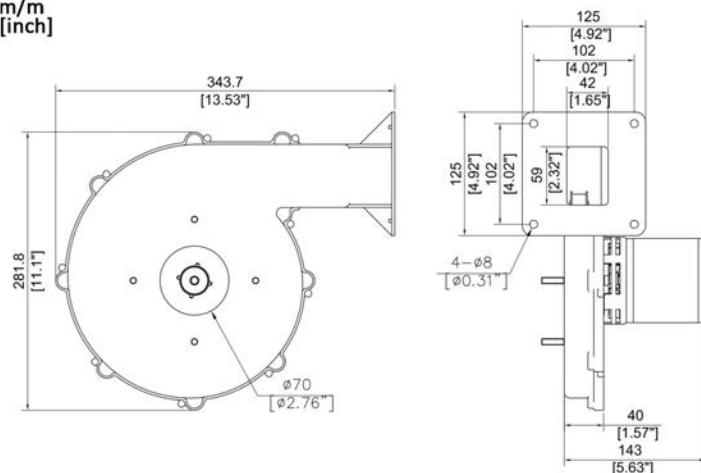


mmAq inWg — 60Hz

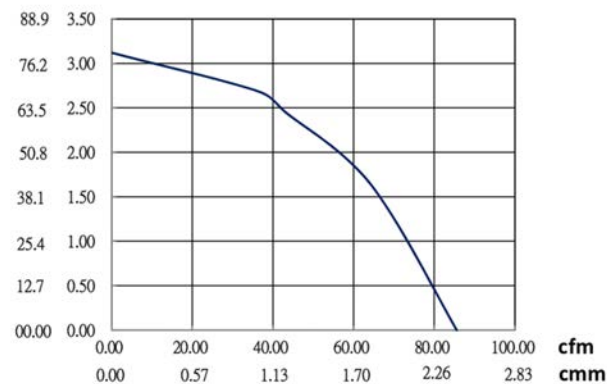


TECHNICAL DATA/特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
ADA180ABC	115	60	1	0.46	2	1/15	3400	79.25	3.12	776.88	24.1	84.8	1446	66056

m/m
[inch]



mmAq inWg — 60Hz



APPLICATION

Pellet Stove, Wood Stove, Fireplace, Furnace,
HVAC Systems for Air Circulation, Discharging, Ventilation.

應用

壁爐，暖爐，熔爐，空調系統等送風通風，
冷熱循環、散熱等等。

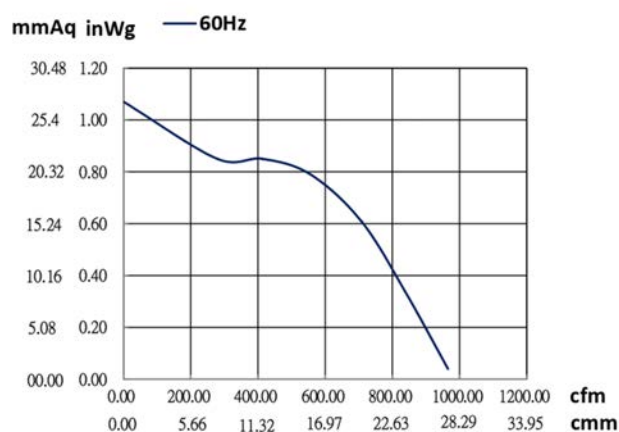
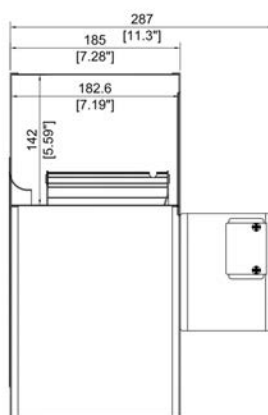
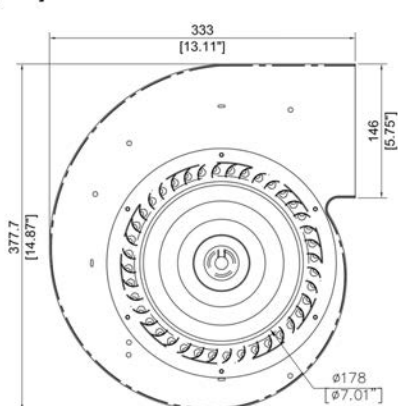


Draft Inducer

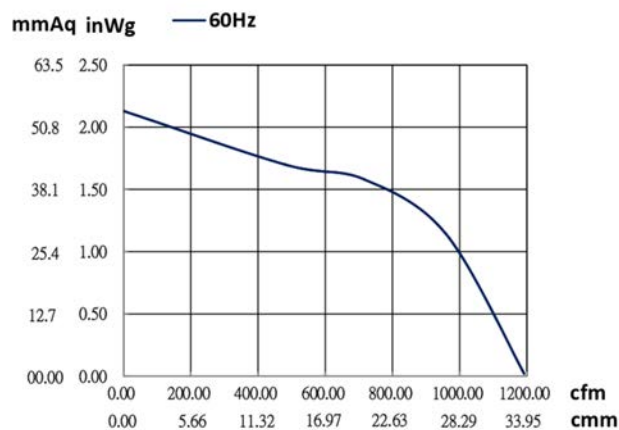
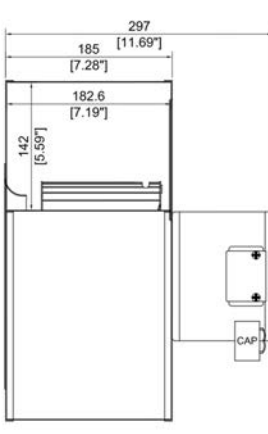
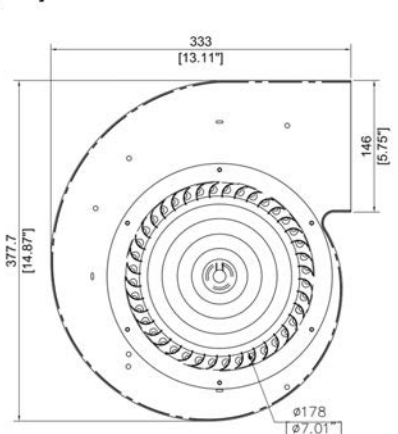
排風機



TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD220A	115/230	50/60	1	3.0/1.6	6	1/4	1080	27.94	1.1	273.9	27.8	982.7	1669.95	T5 / U1

m/m
[inch]

TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD2201SA	115/230	50/60	1	7.3/3.7	4	1/2	1390	54.1	2.13	530.2	33.82	1192	2029.2	U2

m/m
[inch]

APPLICATION

Pellet Stove, Wood Stove, Fireplace, Furnace,
HVAC Systems for Air Circulation, Discharging, Ventilation.

應用

壁爐・暖爐・熔爐・空調系統等送風通風，
冷熱循環、散熱等等。



Furnace Blower

壁爐送風機

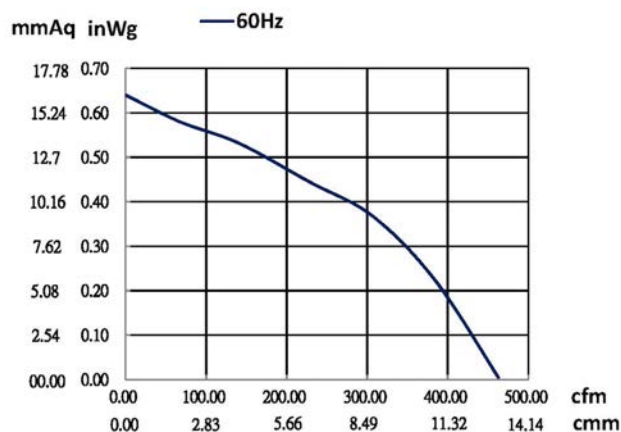
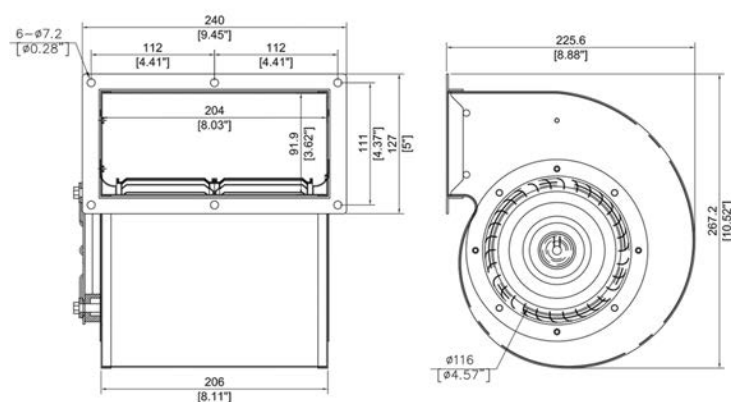


Furnace Blower

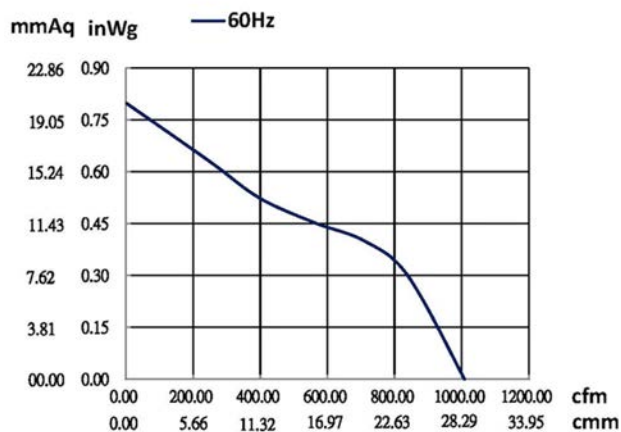
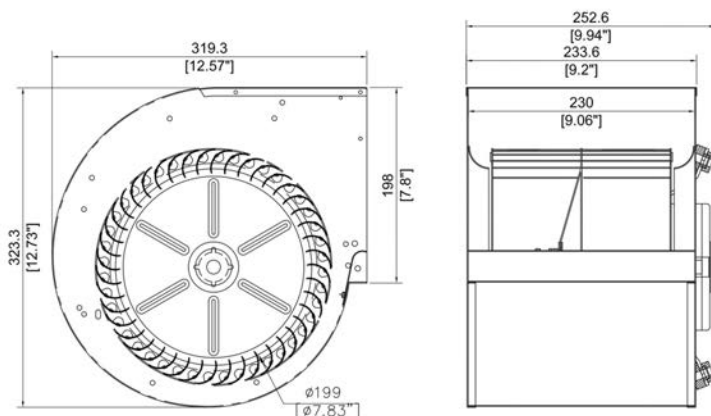
壁爐送風機



TECHNICAL DATA/特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power W	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD126DS	110	50/60	1	1.46/1.28	4	1/15	1350/1560	16.26	0.64	159.36	13.1	463	786	R9
	220	50/60	1	0.74/0.65	4	1/15	1350/1560	17.27	0.68	169.32	12.96	458	777.6	T1

m/m
[inch]

TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD235DS	115	50/60	1	3.7	6	1/6	1070	20.3	0.80	199.1	28.6	1009.0	1716	X7

m/m
[inch]

APPLICATION

Pellet Stove, Wood Stove, Fireplace, Furnace,
HVAC Systems for Air Circulation, Discharging, Ventilation.

應用

壁爐、暖爐、熔爐、空調系統等送風通風，
冷熱循環、散熱等等。

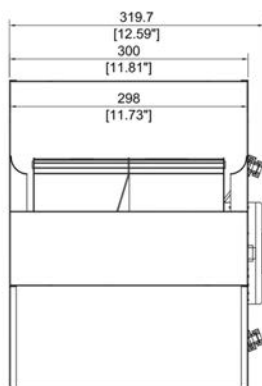
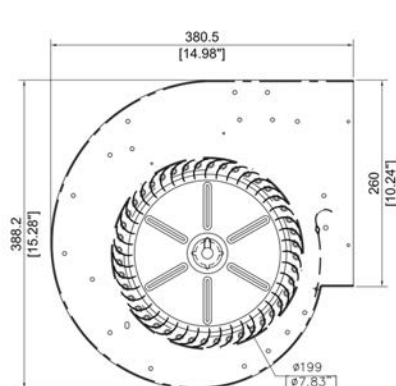


Furnace Blower

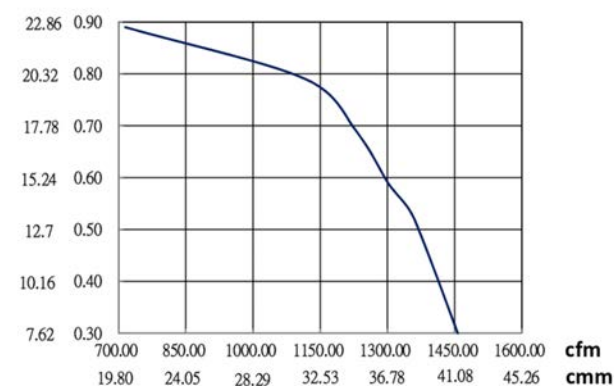
壁爐送風機



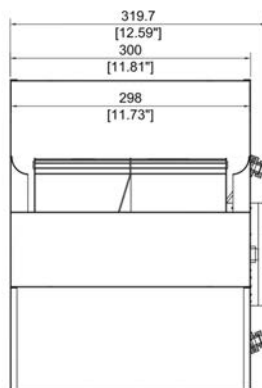
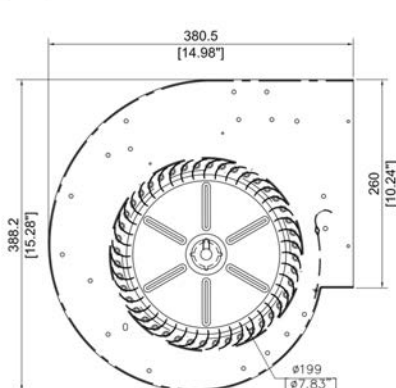
TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD240DS	115	50/60	1	4.9	6	1/4	986	22.6	0.89	221.5	41.33	1457.0	2479.8	X8

m/m
[inch]

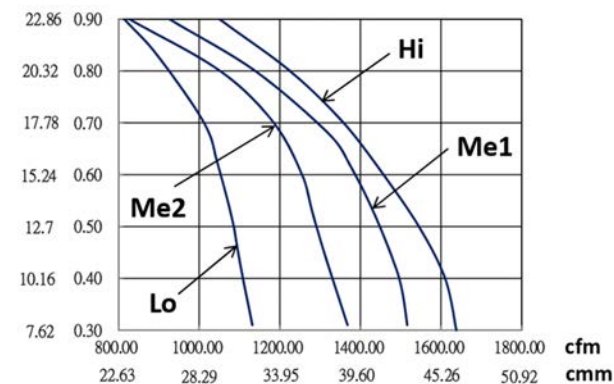
mmAq inWg — 60Hz



TECHNICAL DATA / 特性															
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			風速	備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Speed	Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh		
AD240DS	115	60	1	6.9	6	1/3	1085	22.86	0.90	224.03	46.47	1638.0	2788.2	HI	X9
				5.4			1040	22.86	0.90	224.03	43.01	1516.0	2580.6	ME1	
				5.1			937	22.86	0.90	224.03	38.81	1368.0	2328.6	ME2	
				4.2			858	22.86	0.90	224.03	32.11	1132.0	1926.6	LOW	

m/m
[inch]

mmAq inWg — 60Hz



APPLICATION

Pellet Stove, Wood Stove, Fireplace, Furnace,
HVAC Systems for Air Circulation, Discharging, Ventilation.

應用

壁爐、暖爐、熔爐、空調系統等送風通風，
冷熱循環、散熱等等。

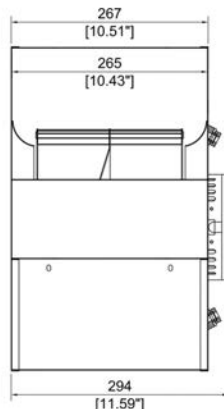
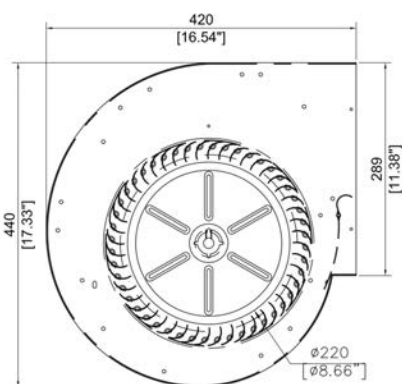


Furnace Blower

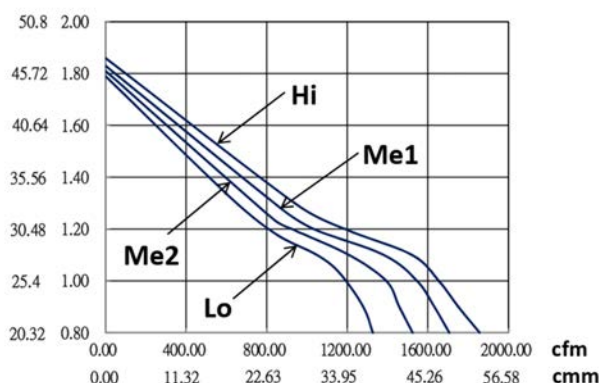
壁爐送風機



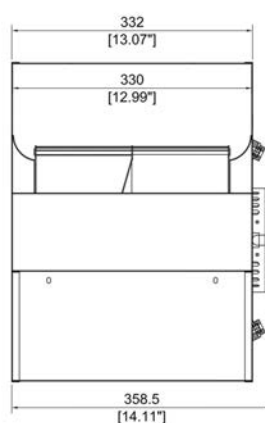
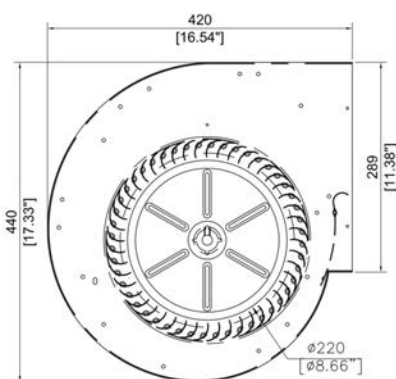
TECHNICAL DATA / 特性															
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			風速	備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Speed	Remark
AD279DS	115	60	1	9	6	1/2	1060	mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	HI	Y1
				7.44			1035	47.24	1.86	462.99	52.68	1857.0	3160.8	ME1	
				6.3			989	46.74	1.84	458.01	43.23	1524.0	2593.8	ME2	
				5.2			946	45.47	1.79	445.57	37.65	1327.0	2259	LOW	

m/m
[inch]

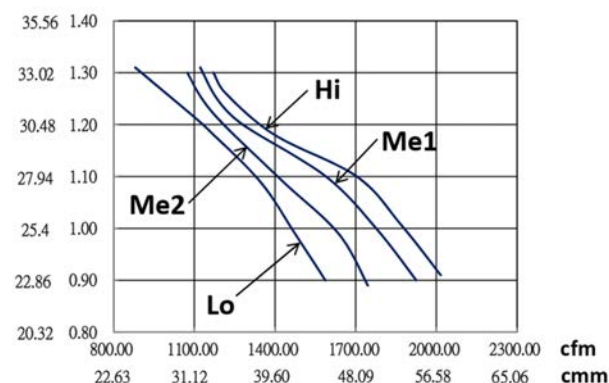
mmAq inWg — 60Hz



TECHNICAL DATA / 特性															
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			風速	備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Speed	Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh		
AD280DS	115	60	1	9	6	3/4	1100	33.02	1.30	323.60	57.19	2016.0	3431.4	HI	Y2
				7.7			1080	33.27	1.31	326.09	54.61	1925.0	3276.6	ME1	
				6.6			1050	33.02	1.30	323.60	49.50	1745.0	2970	ME2	
				6			1027	33.27	1.31	326.09	45.02	1587.0	2701.2	LOW	

m/m
[inch]

mmAq inWg — 60Hz



APPLICATION

Pellet Stove, Wood Stove, Fireplace, Furnace,
HVAC Systems for Air Circulation, Discharging, Ventilation.

應用

壁爐・暖爐・熔爐・空調系統等送風通風，
冷熱循環、散熱等等。



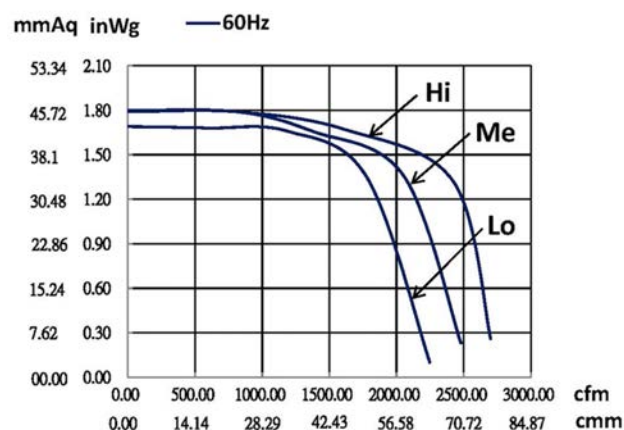
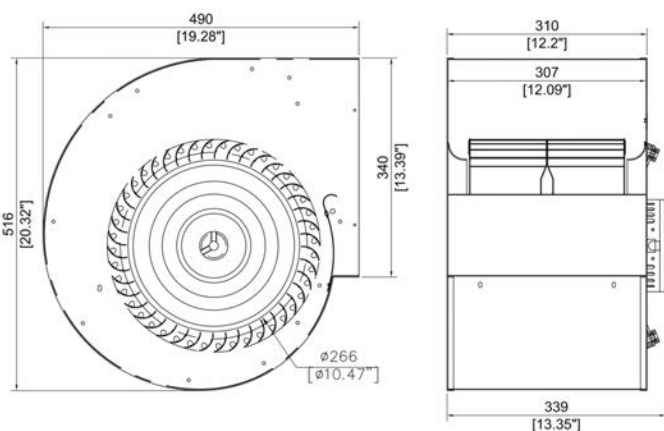
Furnace Blower

壁爐送風機



TECHNICAL DATA / 特性															
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			風速	備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Speed	Remark
								mm/Aq	inch WG	pa	cmm	cfm	cmh		
AD330DS	115	60	1	15.3	6	1	1097	45.47	1.79	445.57	76.62	2701	4597.2	HI	Y3
				13			1070	45.72	1.80	448.06	70.35	2480	4221	ME	
				11.6			1038	42.93	1.69	420.67	63.77	2248	3826.2	LOW	
	230	60	1	6.9	6	1	1068	45.72	1.80	448.20	71.40	2517	4284	HI	Y4
				6.1			1036	45.97	1.81	450.69	64.00	2256	3840	ME	
				5.3			1011	43.18	1.70	423.30	56.94	2007	3416.4	LOW	

m/m
[inch]



APPLICATION

Pellet Stove, Wood Stove, Fireplace, Furnace,
HVAC Systems for Air Circulation, Discharging, Ventilation.

應用

壁爐，暖爐，熔爐，空調系統等送風通風，
冷熱循環、散熱等等。



HVAC Blower

冷熱空調送風機

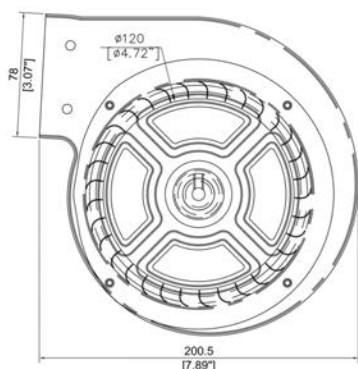
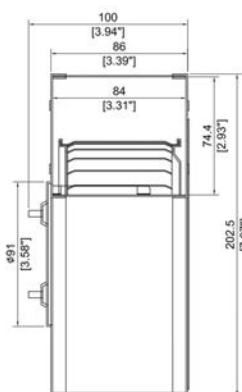


HVAC Blower

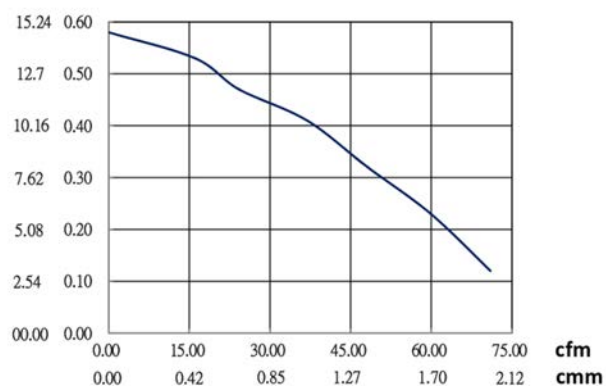
冷熱空調風機




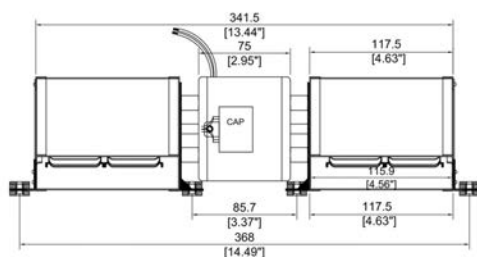
TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD145BK	115	50/60	1	0.5	4	1/100	1580	14.73	0.58	144.37	2.01	70.99	120.6	P4

m/m
[inch]

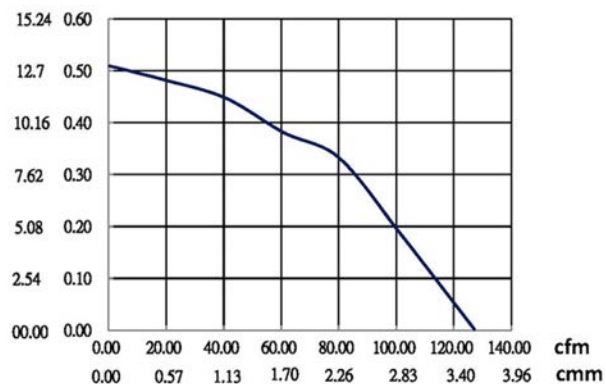
mmAq inWg — 60Hz



TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage	frequency	phase	current	pole	power	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
	V	HZ	Φ	A	P	HP		mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD063DD5	115	50/60	1	0.93	2	1/70	3200	12.95	0.51	127	3.61	127.2	216.6	U7

m/m
[inch]

mmAq inWg — 60Hz



APPLICATION

Pellet Stove, Wood Stove, Fireplace, Furnace,
HVAC Systems for Air Circulation, Discharging, Ventilation.

應用

壁爐，暖爐，熔爐，空調系統等送風通風，
冷熱循環、散熱等等。

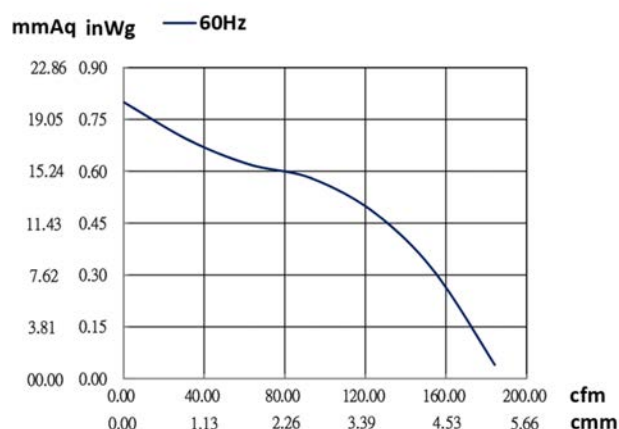
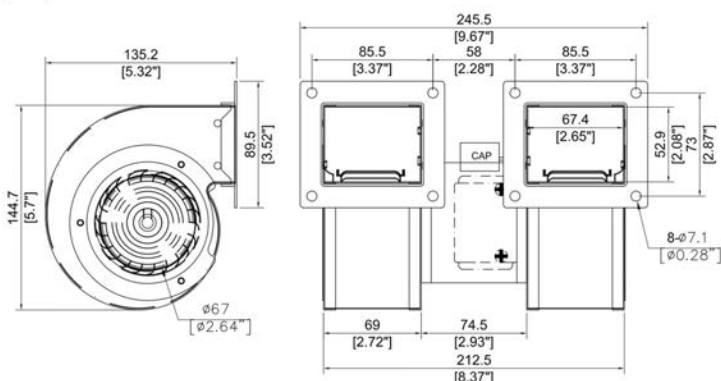


HVAC Blower

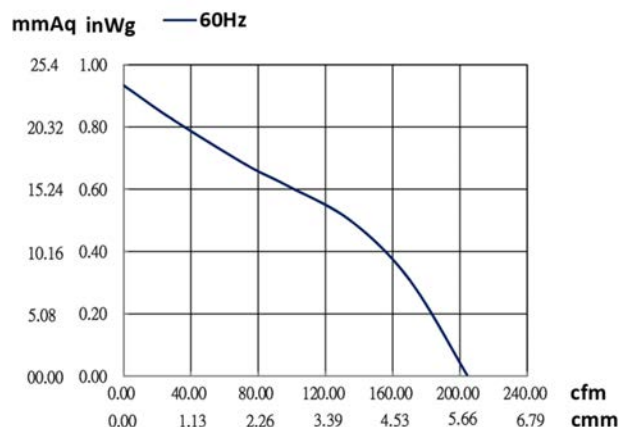
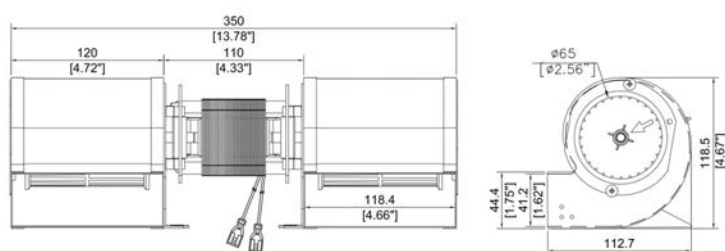
冷熱空調風機



TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD077DD	115	50/60	1	0.72	2	1/40	3150	20.32	0.80	199	5.23	184.2	313.8	P8

m/m
[inch]

TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
ADX079DDSSP	115	60	1	1.39	2	1/25	2300	23.62	0.93	231.57	5.77	204	346.25	F-20144

m/m
[inch]

APPLICATION

Pellet Stove, Wood Stove, Fireplace, Furnace,
HVAC Systems for Air Circulation, Discharging, Ventilation.

應用

壁爐・暖爐・熔爐・空調系統等送風通風，
冷熱循環、散熱等等。

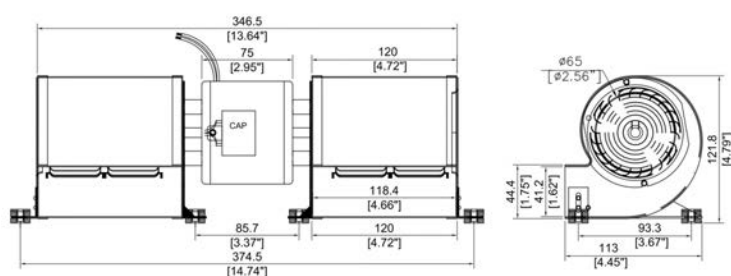


HVAC Blower

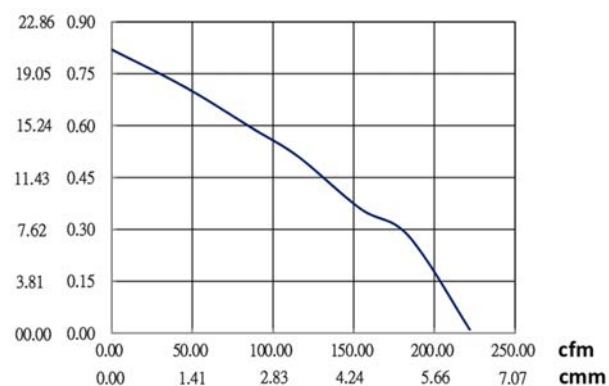
冷熱空調風機



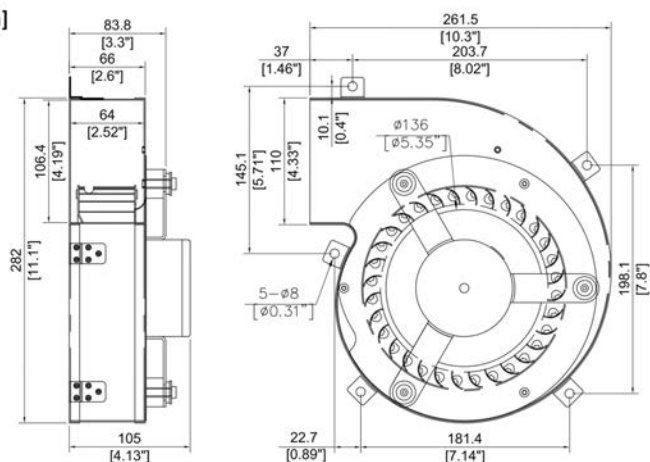
TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD077DDS	115	50/60	1	0.6	2	1/40	2750	20.83	0.82	204	6.3	221.9	378	U8

m/m
[inch]

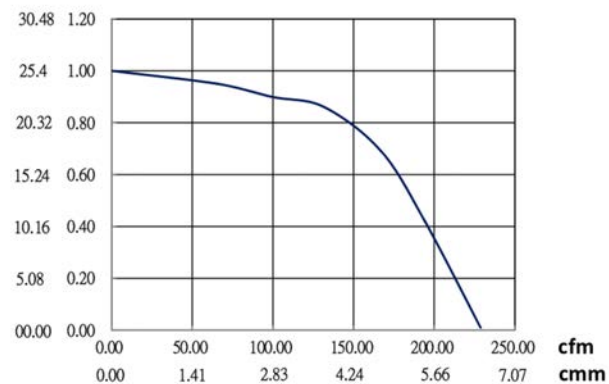
mmAq inWg — 60Hz



TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD178BK	115	50/60	1	1.05	4	1/20	1400	25.4	1.00	248.92	6.49	228.7	389.4	R2

m/m
[inch]

mmAq inWg — 60Hz



APPLICATION

Pellet Stove, Wood Stove, Fireplace, Furnace,
HVAC Systems for Air Circulation, Discharging, Ventilation.

應用

壁爐、暖爐、熔爐、空調系統等送風通風，
冷熱循環、散熱等等。

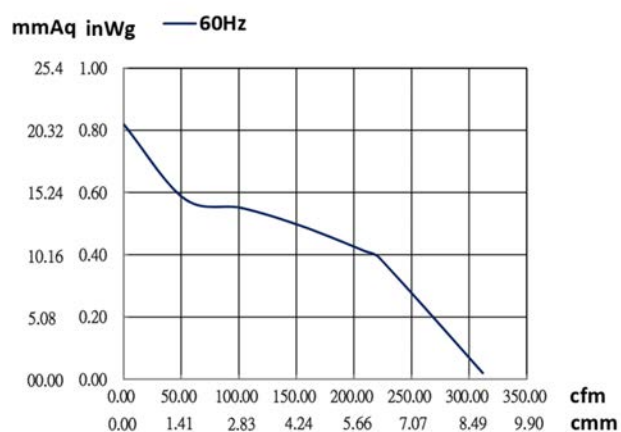
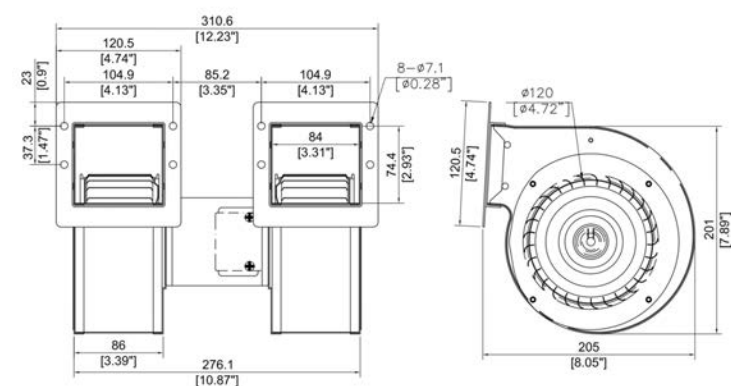


HVAC Blower

冷熱空調風機



TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD128DD	115	50/60	1	0.76	4	1/40	1350	20.83	0.82	204	8.85	311.9	531	R5

m/m
[inch]HVVAC
Blower

APPLICATION

Pellet Stove, Wood Stove, Fireplace, Furnace,
HVAC Systems for Air Circulation, Discharging, Ventilation.

應用

壁爐，暖爐，熔爐，空調系統等送風通風，冷熱循環、散熱等等。



Air Booster Fan

傳導風機

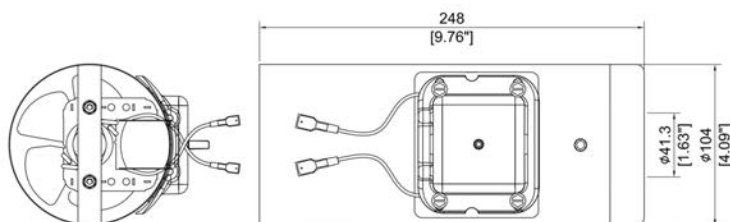


Air Booster Fan

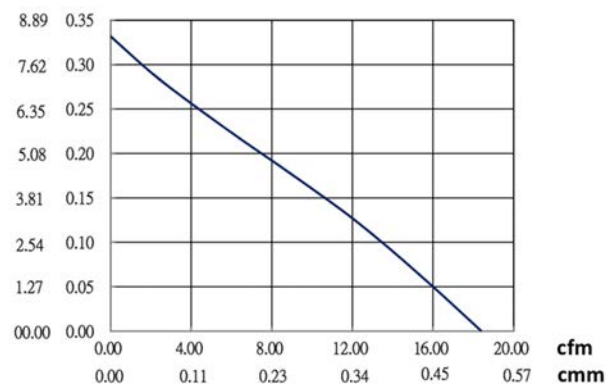
傳導風機



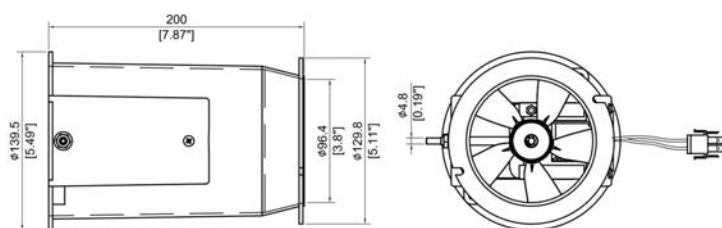
TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
ADX089CBS	115	60	1	0.4	2	1/150	3315	8.38	0.33	82.17	0.52	18.37	31.2	65475

m/m
[inch]

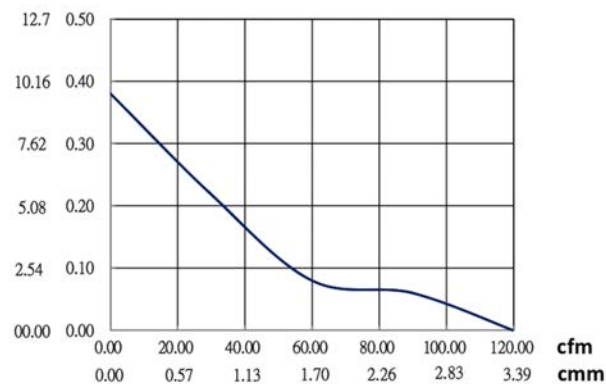
mmAq inWg — 60Hz



TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
ADP107CBS	120	60	1	0.7	2	1/100	3000	9.65	0.38	94.62	3.4	119.7	204	65404

m/m
[inch]

mmAq inWg — 60Hz



APPLICATION

To be attached to the ductwork to increase airflow in HVAC system that can help to evenly distribute air thought out the houses.

應用

連結到管道系統增加空調系統的氣流，有助於將空氣平均分配到室內的每個角落。



Blower Fan Motor

風機馬達



Blower Fan Motor

風機馬達



TECHNICAL DATA / 特性									
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	備註	
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Remark	
AD098ASP	115	60	1	0.67/0.3	2	1/60	2480/1130 HI/LOW	Figure 1	66761
	115	60	1	1.04/0.28	2	1/40	2990/1318 HI/LOW	Figure 2	66762
	115	60	1	1.19/0.39	2	1/25	3175/1500 HI/LOW	Figure 3	66763

m/m
[inch]

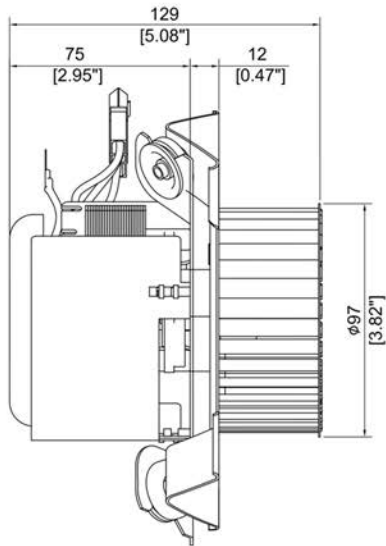
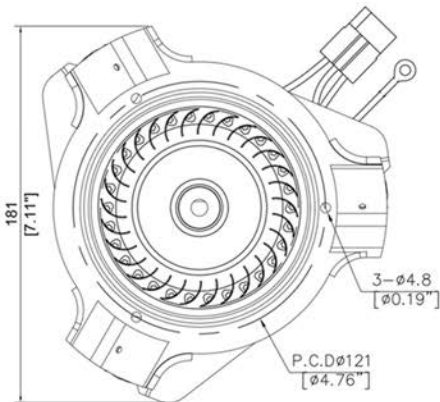


Figure 1

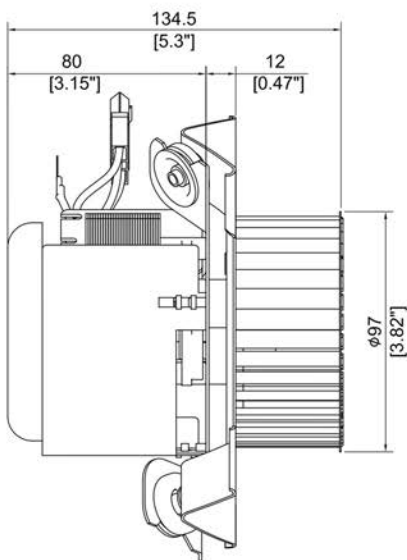


Figure 2

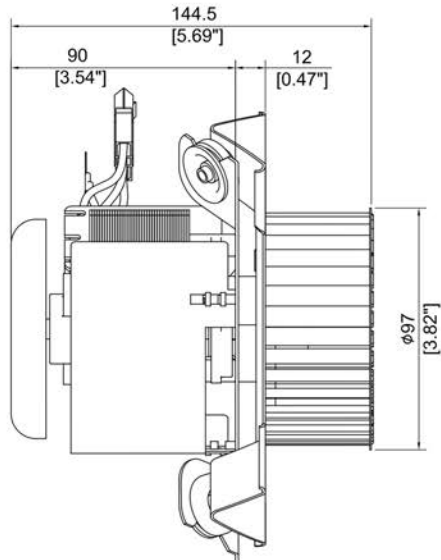


Figure 3

Blower Fan Motor

APPLICATION

Heater, Fireplace, Cooker, Microwaves, Oven,
Bakery Machine, for Air Circulation and Ventilation.

應用

壁爐・暖爐・爐具・微波爐・烤箱・
空調系統等送風通風，冷熱循環、散熱等等。



Carpet Dryer

吹地機



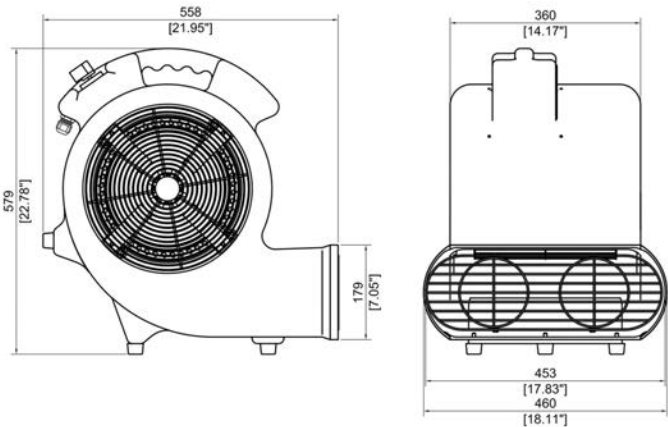
Carpet Dryer

吹地機



TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD270SF	110	50/60	1	11.2	4	1	1630	52.0	2.0	509.6	60.0	3600.0	2115.0	HI
				8.1			1480	43.6	1.7	427.3	38.2	2292.0	1346.6	ME
				6.9			977	34.2	1.3	335.2	29.6	1766.0	1043.4	LOW
	230	50/60	1	5.77	4	1	1272	38.61	1.52	378.48	49.31	1743	2958.6	HI
				4.15			1135	36.83	1.45	361.05	44.33	1567	2659.8	ME
				3.47			977	34.80	1.37	341.13	38.19	1350	2291.4	LOW

m/m
[inch]



Carpet
Dryer

APPLICATION

應用

For Drying the Wet Carpets, Floor, HVAC System for Air Circulation,
Special Effect for Performance Stage

吹乾地板、地毯、空氣循環、
舞台特效設備，通風、散熱、冷卻等等。



Inflatable Blower

氣墊吹氣專用機

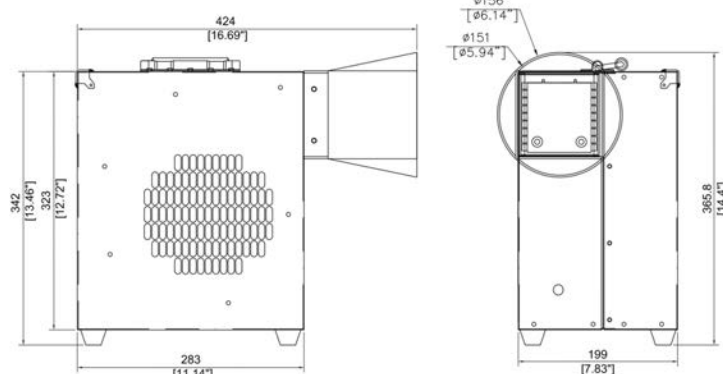


Inflatable Blower

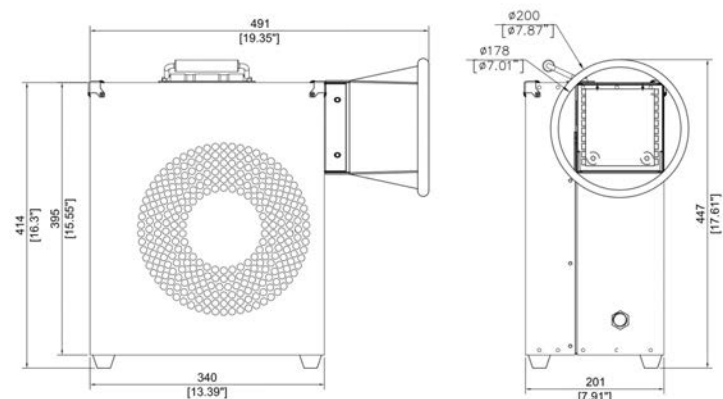
氣墊吹氣專用機



TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD190BF	110	60	1	8.5	2	1/2	3300	134.9	5.3	1322.0	16.87	596.4	1012.2	
	230	50		2.7			2800	98.7	3.9	967.3	14	495.8	841	

m/m
[inch]

TECHNICAL DATA / 特性														
型號	電壓	頻率	相數	電流	極數	馬力	轉速	最大靜壓			最大風量			備註
Model No.	voltage V	frequency HZ	phase Φ	current A	pole P	power HP	rpm	Max. air pressure			Max. air flow			Remark
								mm/Aq	Inch WG	pa	cmm	cfm	cmh	
AD240BF	115	60	1	14	2	1.5	3300	220.9	8.7	2165	30.07	1060	1804.2	
	220	50		6.5			2850	175	6.9	1715	28.03	988	1681.8	

m/m
[inch]

APPLICATION

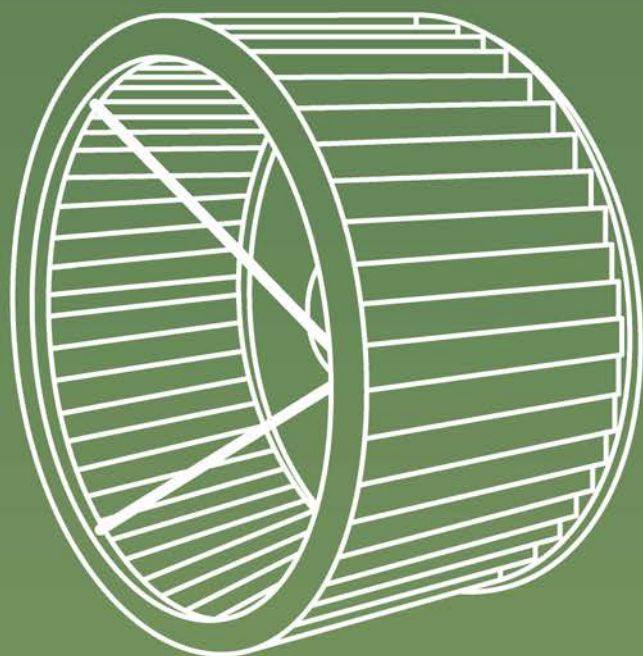
Inflating Bouncy Castle, Inflatable Playground,
Inflatable Tent, Inflatable Advertisement Arches etc.

應用

小型 - 中型充氣式產品如充氣拱門、氣墊、
氣球、充氣帳篷、充氣式遊樂設備等



Taiwan



電話 886-4-23395589

傳真 886-4-23334406

Mail airdeviser@air-dvs.com.tw

地址 台中市霧峰區四德路 280 巷 18 號

No. 18, Ln. 280, Side Rd., Wufeng Dist.,
Taichung City 413009 , Taiwan